


タオル掛け取付説明書

※器具取付けの際は裏面の定規をご利用ください。


取 付 方 法

取付けは裏面の取付用定規を用いて、木ねじ取付穴をあけた後、次の図の番号順に行ってください。

1. フラケットの取付け
左右のフラケットを取付けます。

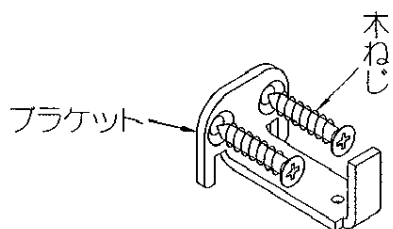

2. 陶器本体の取付け
①フラケットに片方の陶器本体を差込みます。
②化粧金具で陶器をはさみこむようにして小ねじで締付けます。

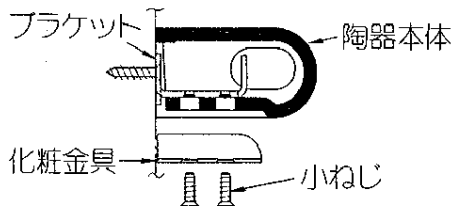


- ③取付けた陶器にタオルバーを差込み、タオルバーにもう一方の陶器を差込んだ状態で①、②の要領で取付けます。


3. 調整
小ねじをゆるめて陶器を左右に動かし、化粧金具の端と陶器の端との出入りが左右で同じになるように調整します。また、陶器と壁面のすき間が小さくなるよう調整します。

4. 完成図

A461 S4・6・8



A471

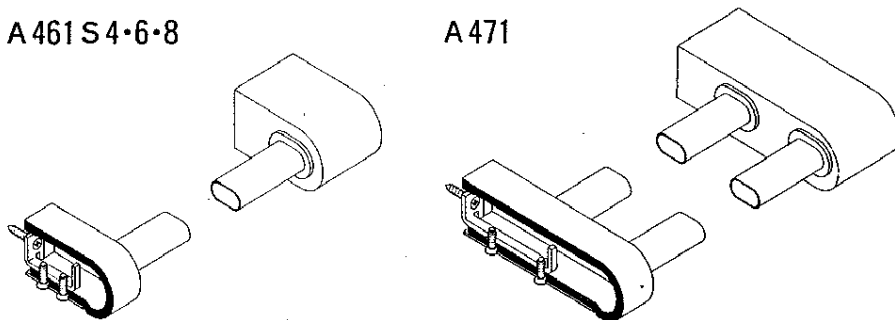

お 手 入 れ

器具がいつまでも美しさを保つようにお客様にお手入れ方法をご指導ください。

- 常に柔らかな布で磨くこと。めつき面は、時にはミシン油やカーワックスなどをしませた布でふくこと。
- クレンザー、みがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤やナイロンタワシなどは使用しないこと。
- 酸性洗剤を使用しないこと。