

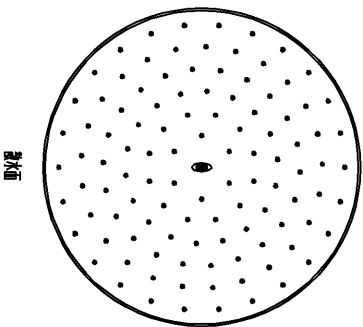


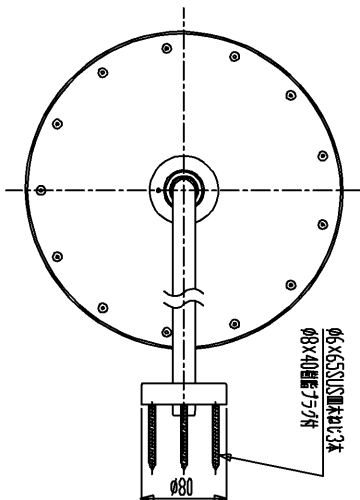

漏水面

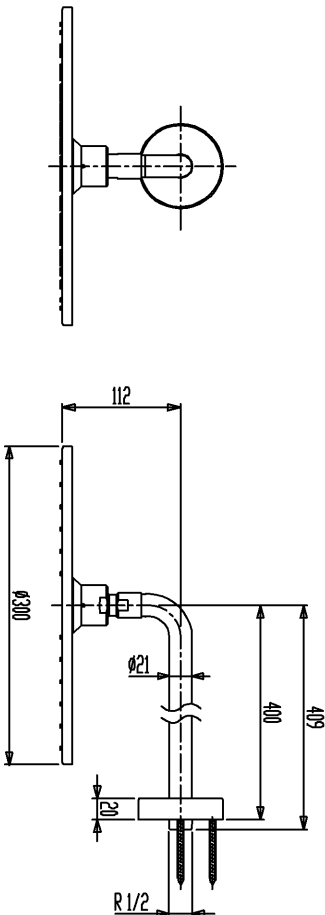

用途		一般住宅用 (屋外用)
始水圧力	最低必要水圧	0.15MPa (流動圧)
	最高水圧	0.60MPa (静水圧)
使用可能水质	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒地仕立てではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	85℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。	
特記事項	(1) 取り付ける前に必ず水で給水管内のはこり、砂などの異物をきれいに流してください。 (2) 天井は製品重量 (約5kg) に耐える強度を確保してください。	

セトリデザイン株式会社			単位	名称
製図	検図	井田	mm	C1 オートハンドリナー (壁付用)
承認	仕様	井田	1 : 5	
備考			日付	2003.30
			品番	CET8080R
			図番	CET8080R