生産中止図面
２０１５／０５

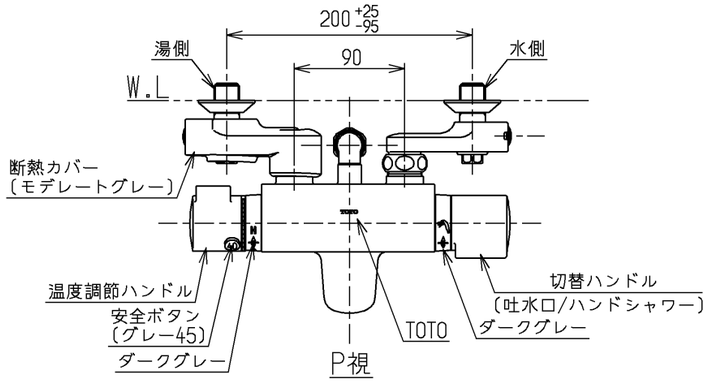

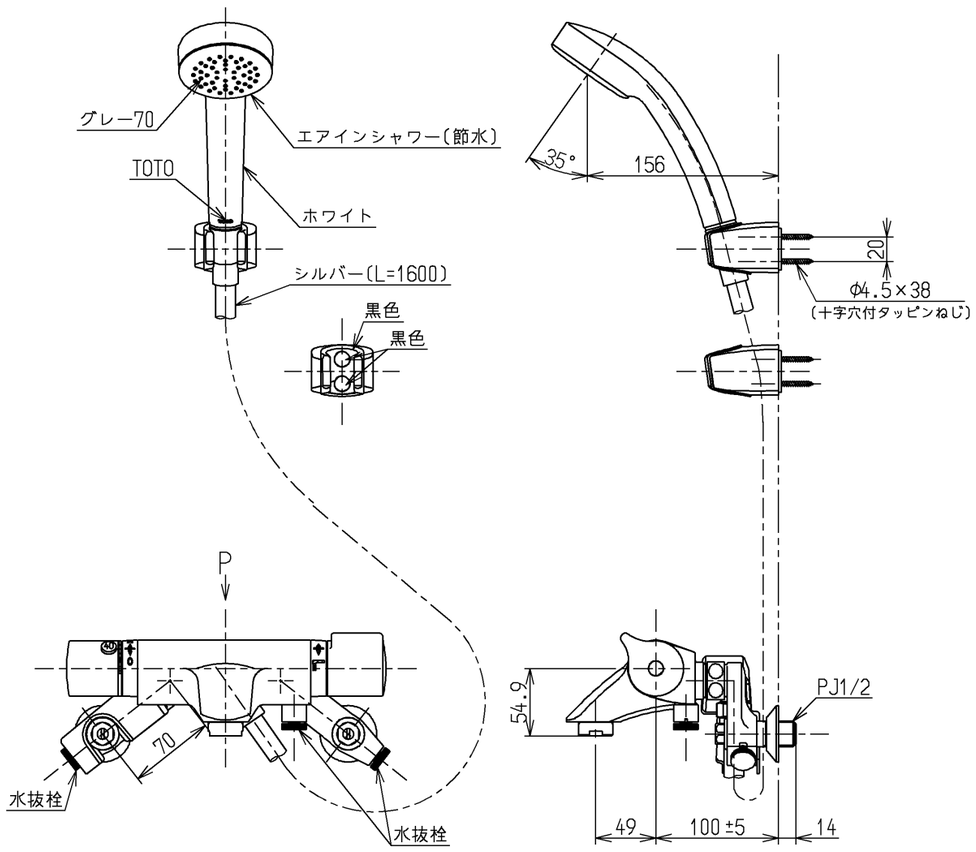

仕様		
用途		パブリック／一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	０．０７MPa（流動時）
	最高水圧	０．７５MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、０．２MPａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水 ※温泉水・再生水は使用できません。
使用環境温度		－２０～４０℃（０℃以下は水を抜いた状態）
最高給湯温度		８５℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より１０℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は６０℃を超えない設定を してください。 (4)快適な吐水温度を確保するために５０℃～６０℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドル の動きが悪くなる場合があります。

節湯 B

節湯 B1

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

水道法適合品	エコマーク商品		
TOTO		単位 ｍｍ	名称 壁付サーモ１３（シャワバス・寒）（浴室）　（ＪＩＳ）
製図 安永	検図 植村　畑中	日付 15.05.27	尺度 １：５
備考 逆止弁付			図番 TMF44EZ

A3