
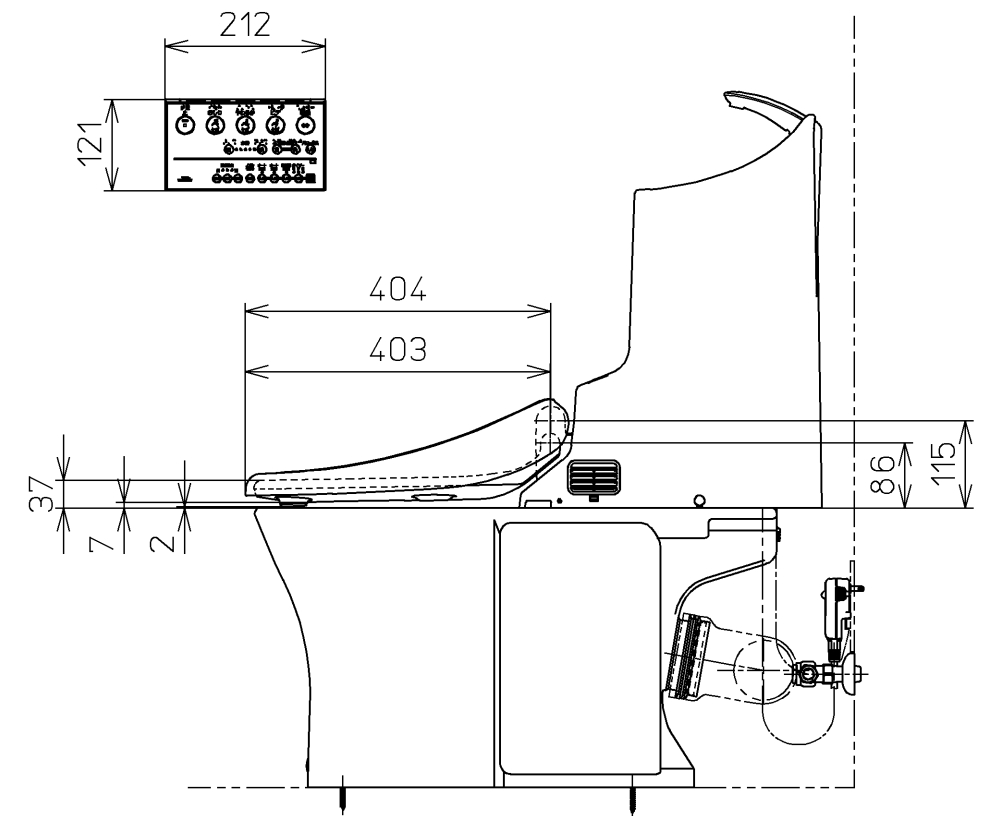
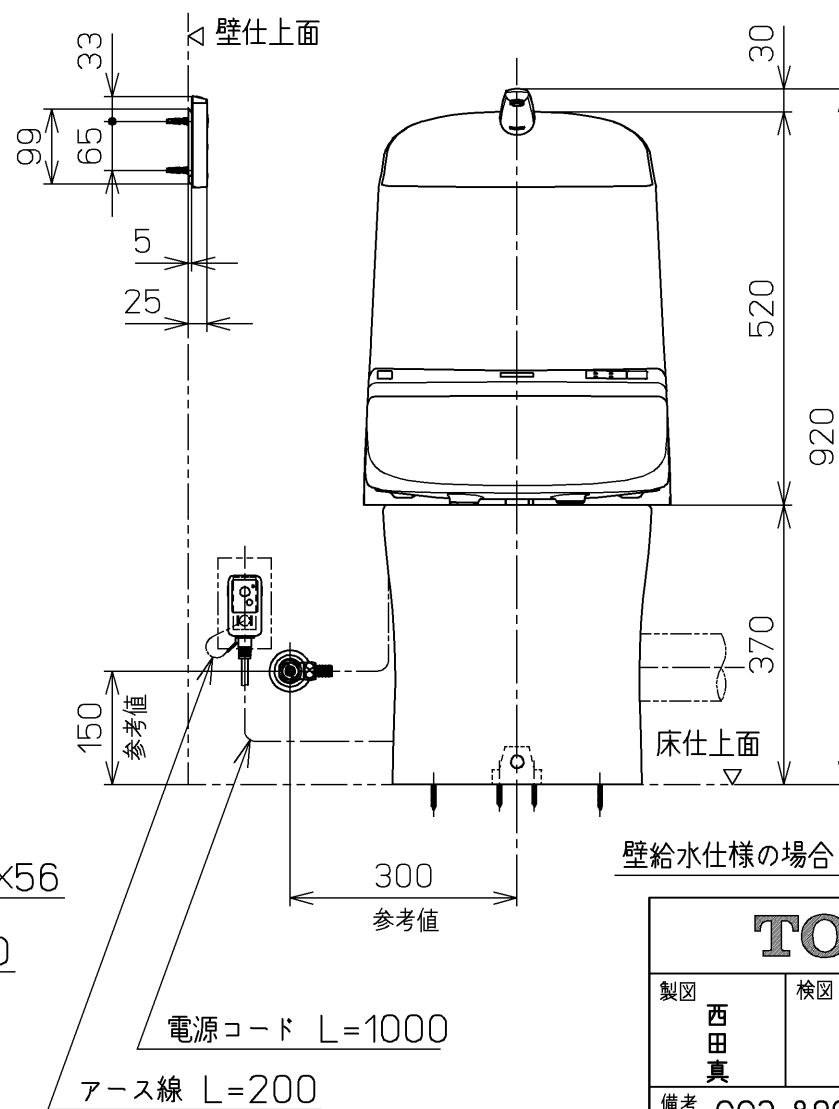
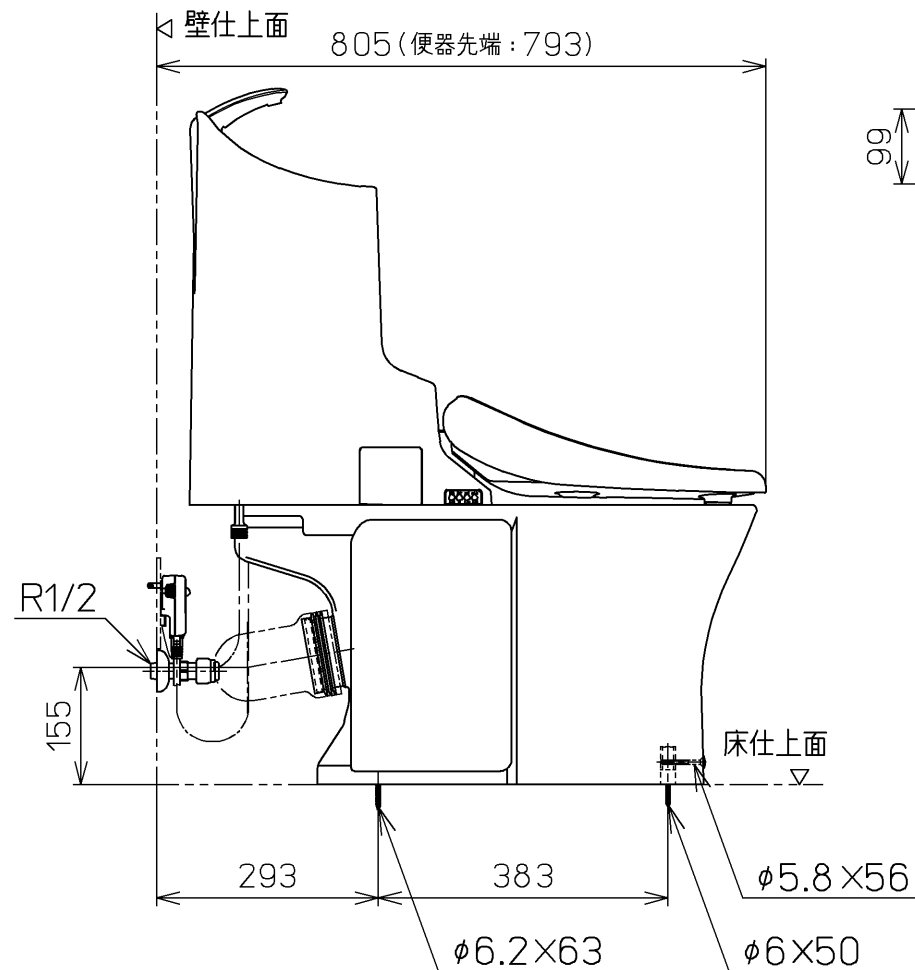
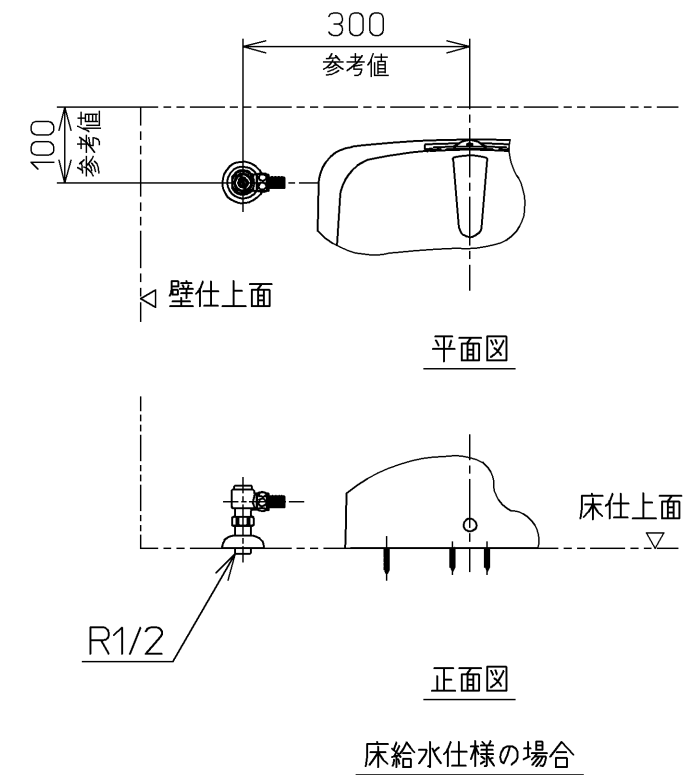


2012*~~规格~~1A
最低

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

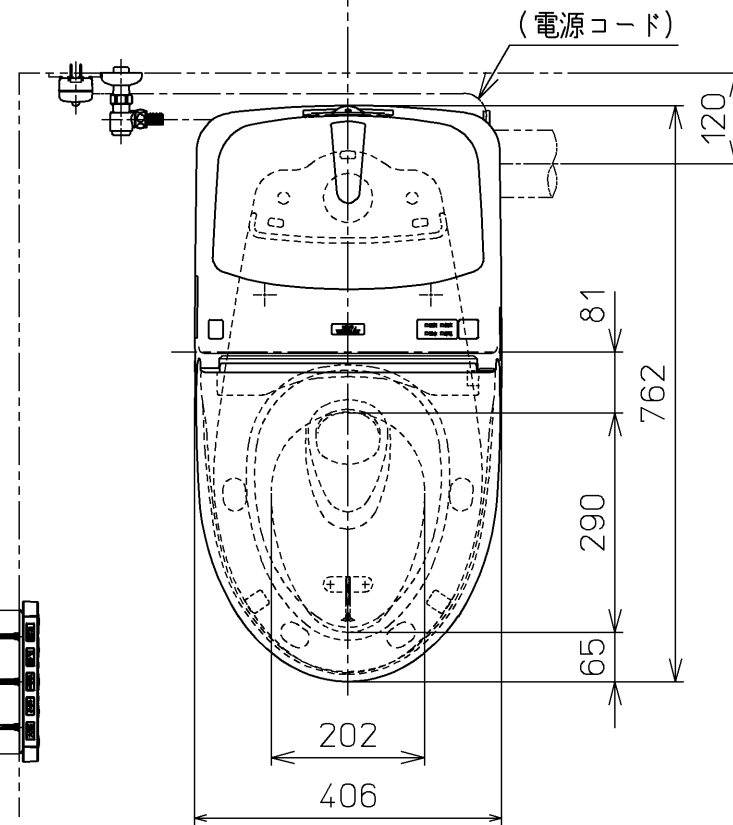

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田 真	検図 齊 秋吉 藤 吉	日付 11-02-09	尺度 1 : 10	品番 CES9331PXL	
備考 GG3-800 一般地・流動兼用、P排水（左右） リモデルタイプ				図番 CES9331PXL=A0201	
A3				ページNo. 2-2	(改)