

2011 / 10 <特殊内容> 便器洗淨

20 | 1 1

<特殊内容>

／19便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。

※ 系統給水方式

2. リモコンを埋込を埋込AC100VバリアフリーリモコンEFV用流すスイッチ (TES27CPE/CTE) 対応品に変更したもの。

*定格：ウォッシュレット AC100V-1286W 50/60Hz

リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

＊塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。


便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

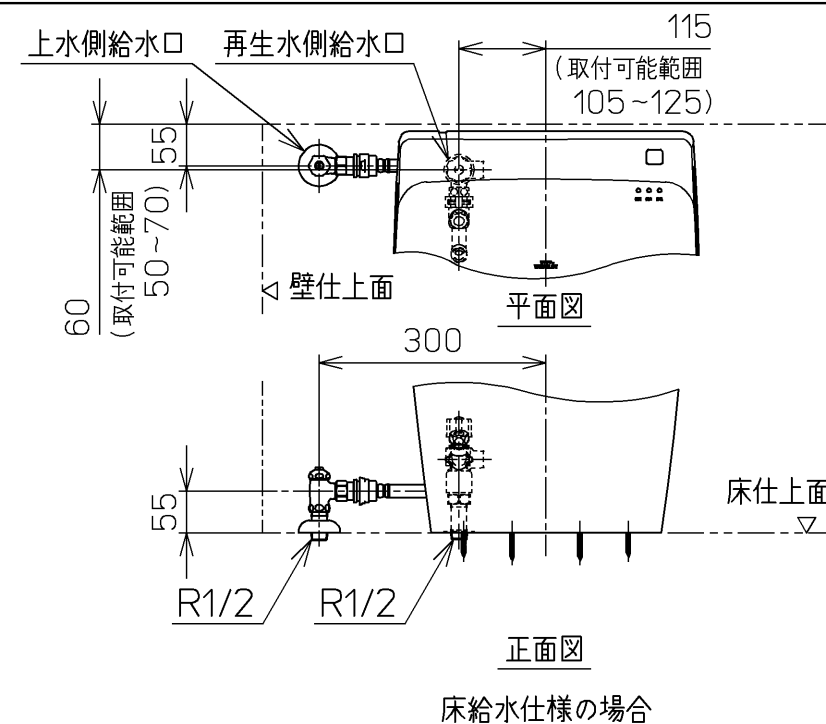

一、別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$




別品番

リモコン取付用施工部材

乾式、湿式下注壁用

·乾式· 座式工法型用

・パーティション用

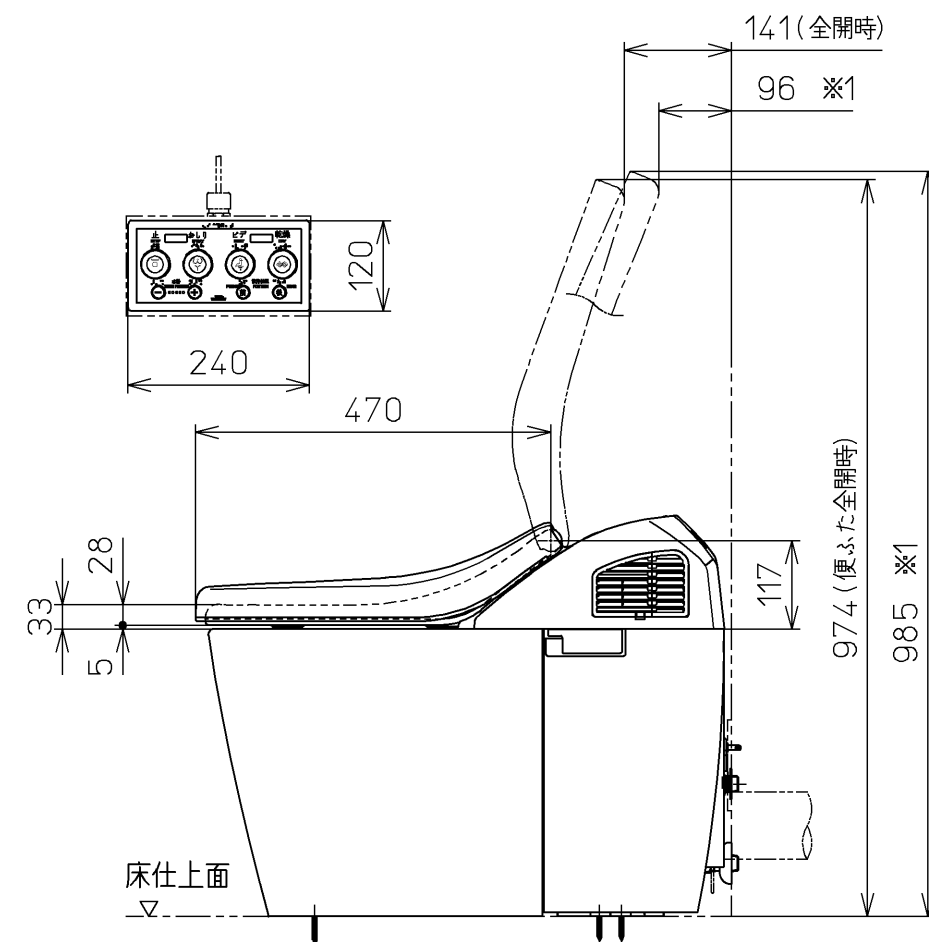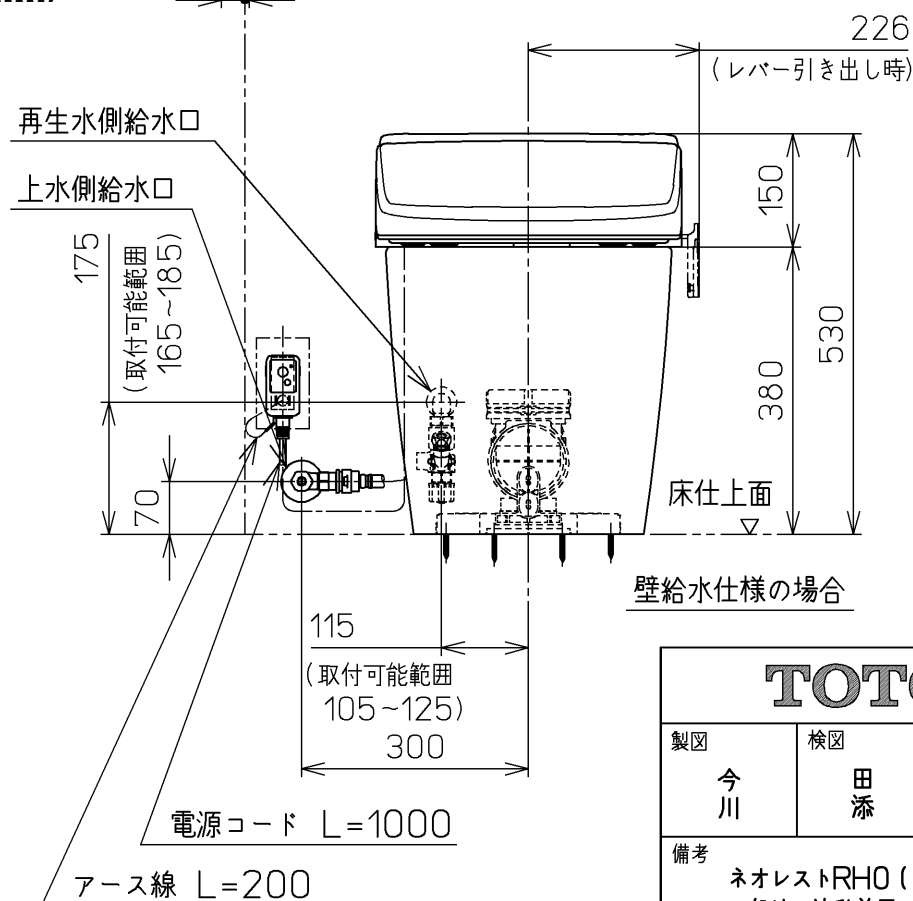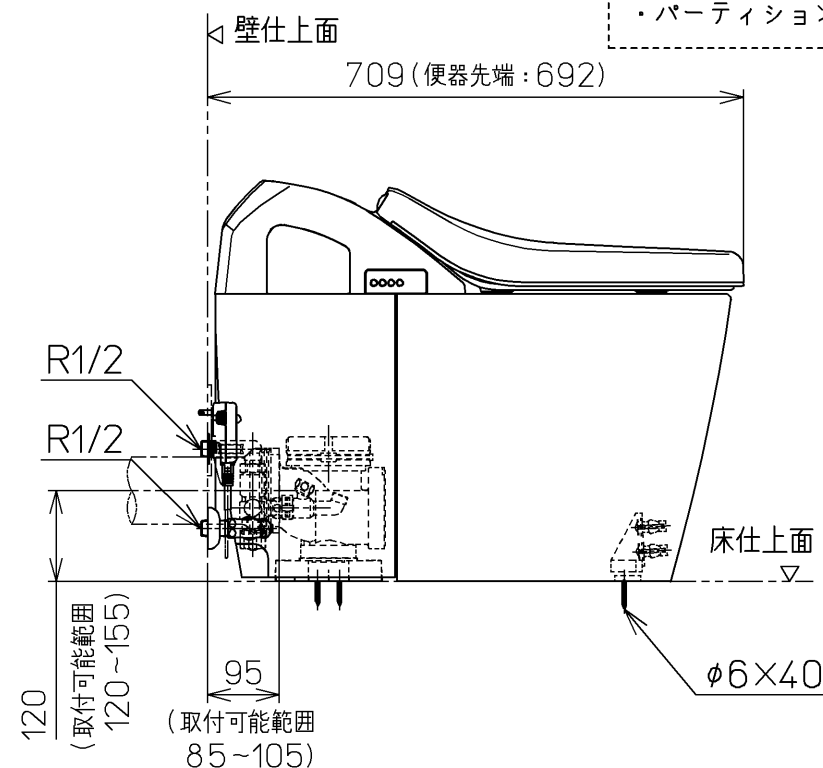

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 田添 二村 馨	日付 10-10-28	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH0（水道直結式） 一般地・流動兼用，P排水		機能部：TCF9754V21 陶器部：CS969BPV1		品番 CES9754PT21
				図番 CES9754PT21_A0100