

生産中止図面

2011/01

<特注仕様>

1. リモコン操作部（裏面は除く）を和英併記にしたもの。
2. 使い方説明シートを和英併記にしたもの。
3. ラベル（便器洗浄ボタン表示）を和英併記にしたもの。
4. 電源コードを3Pプラグ（L形）L=930にしたもの。

<施工条件>

1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断機を設置のこと。

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。





便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

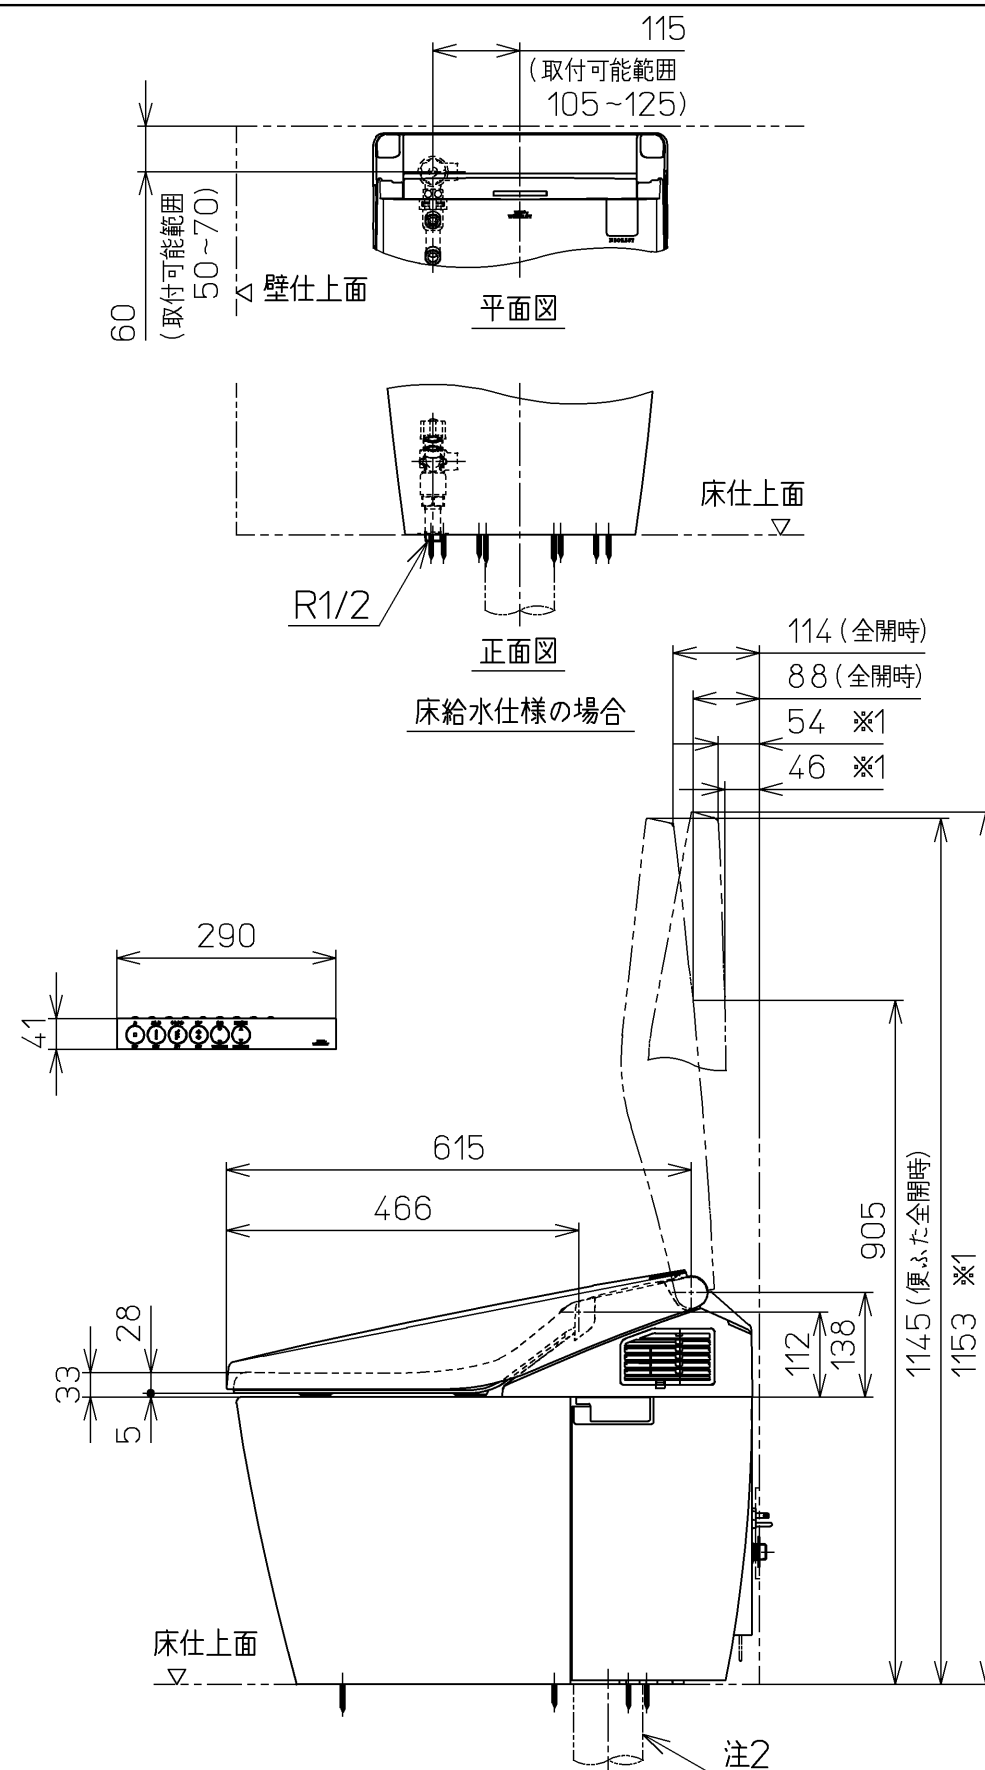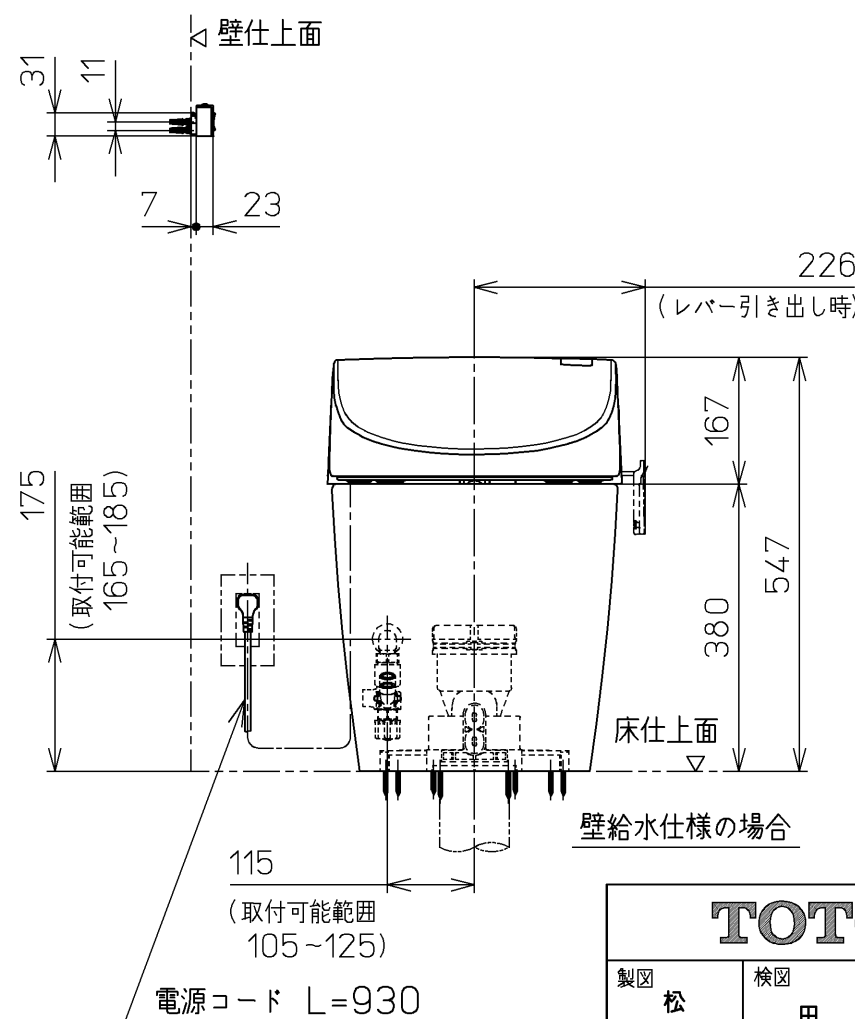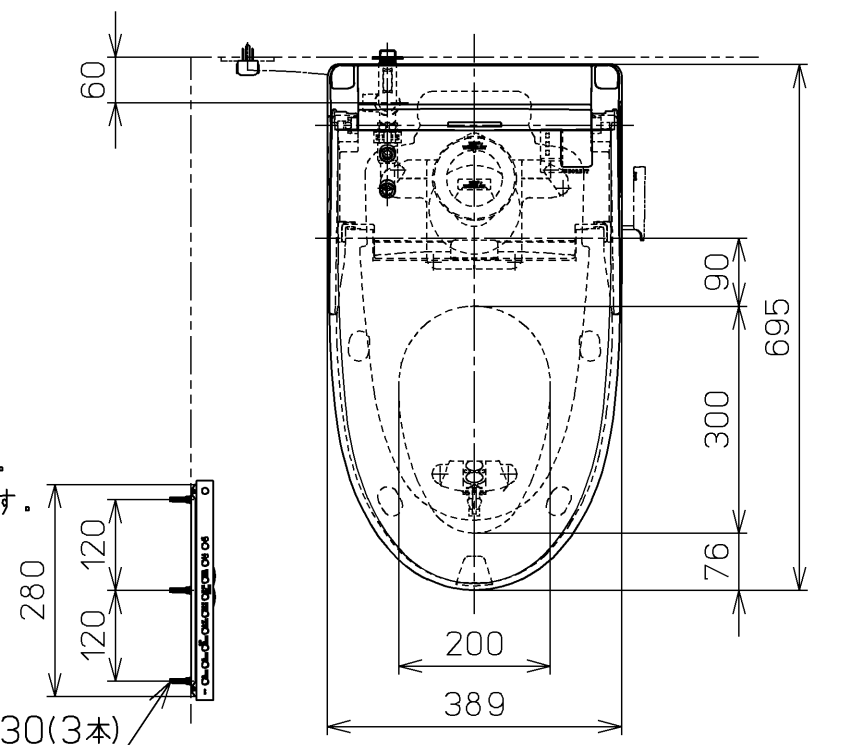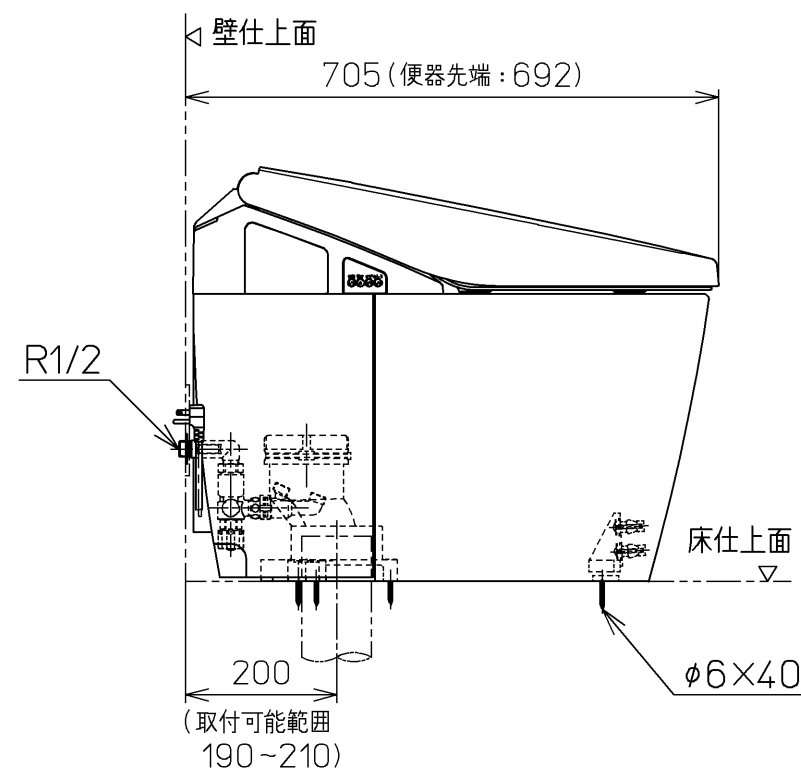

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 松尾 浩	検図 田添 田中 文	日付	尺度		品番	CES9784JT18
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部	TCF9784JV18		図番	CES9784JT18_A0100
		陶器部	CS969B			