生産中止図面

2セット品番

セット品番	RPES46KAF・B	RPEJ46KAF・B
本体	RPE46KAF・B	
リモコン	RACS148 (RAC148F+RAC148K)	RAC606F1#SV RAC606K1#SV
浴室リモコンコード(8m)	RHA5001-8	
給排気筒トップセット	RAE29P	

※1.左側面にも接続口があります。
※2.インターホン・ネットワークリモコンは本体取付できません。

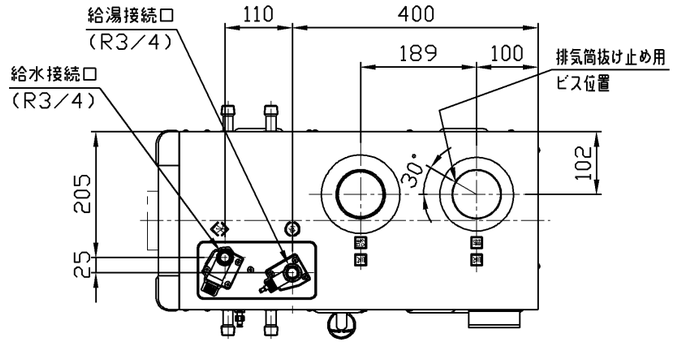

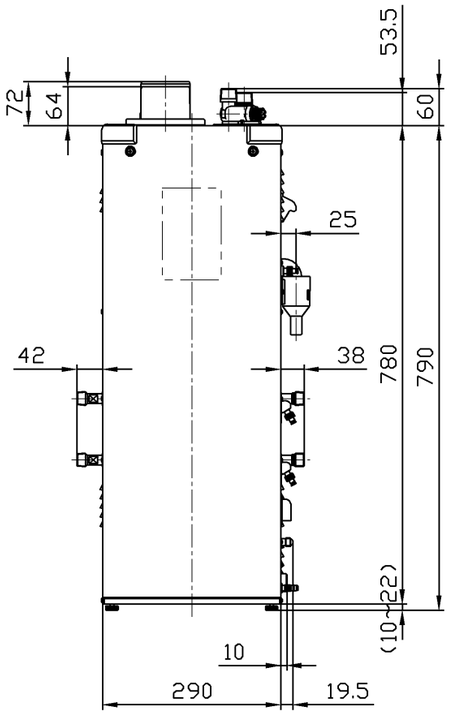

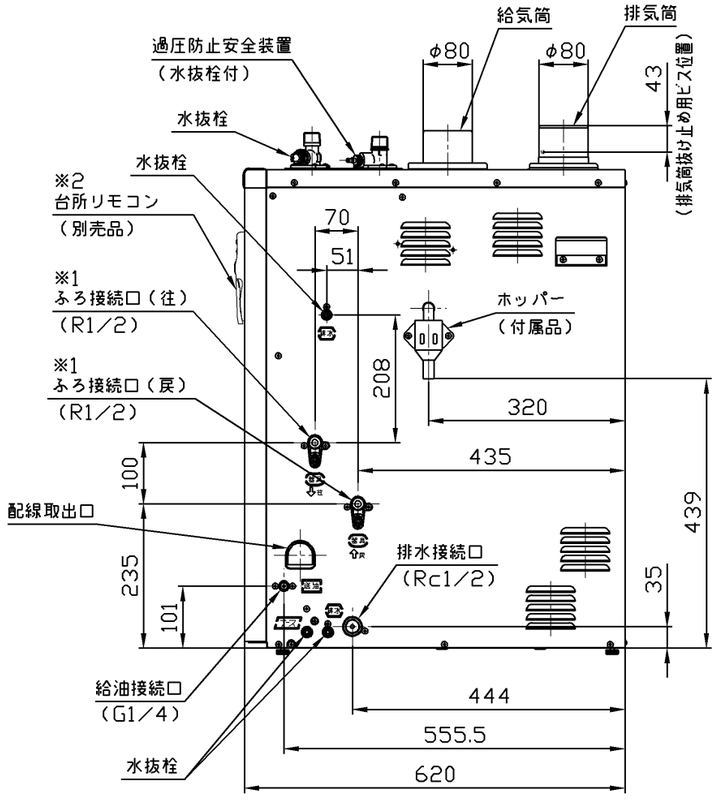

■浴室リモコン(1:5) ※ステーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット(別売品:RHA1360N)として準備。

・音声ガイドリモコン(別売品:RAC148F)　・インターホンリモコン(別売品:RAC606F1#SV)

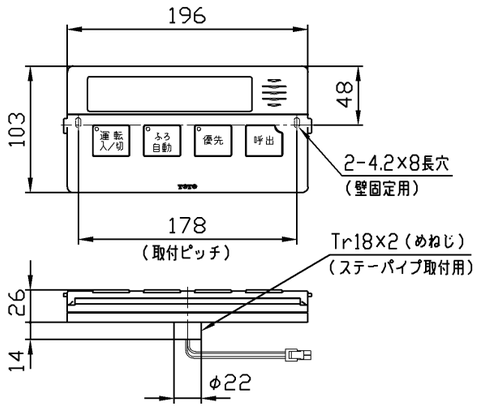

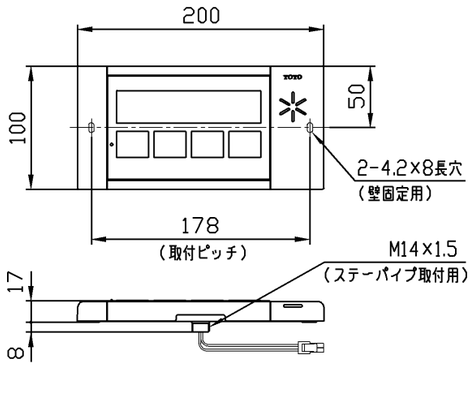

■主な別売品

品名		品番
給排気筒トップセット	側方・延長用	RAE29P
浴室リモコン	音声ガイド	RAC148F
	インターホン	RAC606F1#SV
	ネットワーク	RAC606F1G2#SV
台所リモコン	音声ガイド	RAC148K
	インターホン	RAC606K1#SV
	ネットワーク	RAC606K1G2#SV
サブリモコン	音声ガイド	RAC148S
リモコンコード	台所リモコン用	RHA5000-5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHA5001-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHA5003-50
浴室用屋外カバーセット		RHA1360N
システムチューブ		RHA5080-5・10・25・50
システムチューブ(寒冷地用)		RHA5081-10・25
ペアホース		RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ		RHA1163N-S・SL・L・LL・SH・SHL・UH・LHL・SG・SGL・UG・LGL
循環パイプアダプタ		RHA5086
直管		RHA1421-15・25・50・90
スライド管		RHA1422-35・50・80・140
エルボ		RHA1423
厚壁用アダプタ		RHA1420
延長給排気管セット		RHA1429
固定金具セット		RHA1428
油タンク	角型(容量88L)	RHA1405
	丸型(容量90L)	RHA1408
	壁ピタタイプ(容量90L)	RHA1407
	壁ピタタイプ(容量192L)	RHA1409
	角型(容量187L)	RHA1410
	ステンレス(容量88L)	RHA1406
オイルストレーナセット		RHA1417
油切れ検知装置		RHA1414

※機能が異なるリモコン(音声ガイド・インターホン・ネットワーク)の混在使用はできません。
※その他の別売品については、カタログ等を参照ください。

※排気筒延長条件
●3m3曲がり以下。
※追焚配管条件
●システムチューブ:15m10曲がり。
φ10樹脂管(継手内径φ8以上)の場合:片道15m以内です。
●上限:機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限:機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
●追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

■製品仕様

名称		石油給湯機付ふろがま
型式の呼び		RPE46KAF
品番		RPE46KAF・KAFB
種類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用半密閉式強制給排気形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
	循環方式 ふろ側	強制循環式
点火方式		高圧放電式
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量	給湯側	5.3 L/h
	ふろ側	1.6 L/h
出力	ふろ側	15.0 kW
発熱量	ふろ側	55,189 kJ/h
湯沸効率	ふろ側	81.0 %
連続給湯効率	給湯側	86.5 %
連続給湯出力	給湯側	46.5 kW
熱交換器容量	給湯側	1.0 L
	ふろ側	0.4 L
最低作動水圧		9.8 kPa
使用圧力(最高使用圧力)		1.0 MPa以下
電熱面積	給湯側	1.29 m²
	ふろ側	1.29 m²
外形寸法		幅290mm 奥行620mm 高さ790mm
質量		46 kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
電源コード長さ		約2.4m(機器外長さ)
定格消費電力	給湯使用	点火時 85/80W 燃焼時 95/90W
	ふろ使用	点火時 155/180W 燃焼時 140/160W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 175/195W 燃焼時 170/190W
給排気筒の型式の呼び		RAE29P
給排気筒の呼び径		D80
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ120mm
排気温度		260℃以下
騒音レベル		47.0dB(A)
循環管取付口径		R1/2
基準浴槽		180 L
電流ヒューズ		10 A
温度ヒューズ		缶体:184℃、機器後面:130° C
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置(ふろ)、電動機の過負荷保護装置
その他の装置		凍結予防装置、漏電安全装置、油漏れ検知装置、排気温度検知装置
付属品		取扱説明書(保証書付)、施工説明書、袋ナット ゴム製送油管(2.5m)、タケノコパイプセット、オイル接続管、ふろ継手パイプx2、操作部カバー、パッキンx2、タッピンネジx4、リモコンコード ゴム製送油管締付バンドx2、タケノコパイプ

※RPE46KAFBは、BL認定品です。

TOTO			単位 mm	名称 石油ふろ給湯機(水道直圧式)(屋内据置型 FF)
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 05.06.02	尺度 1:10	品番 RPE46KAF・B
備考 RPEシリーズ・オート					図番 RPE46KAF・B

A3