
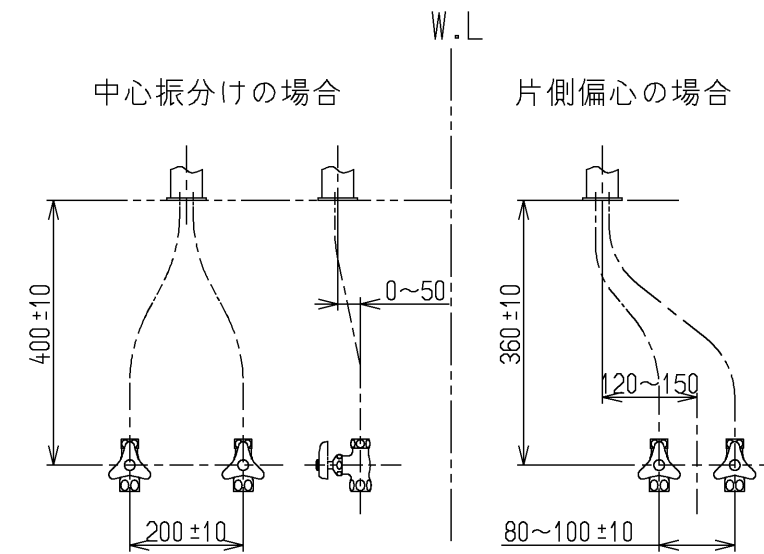
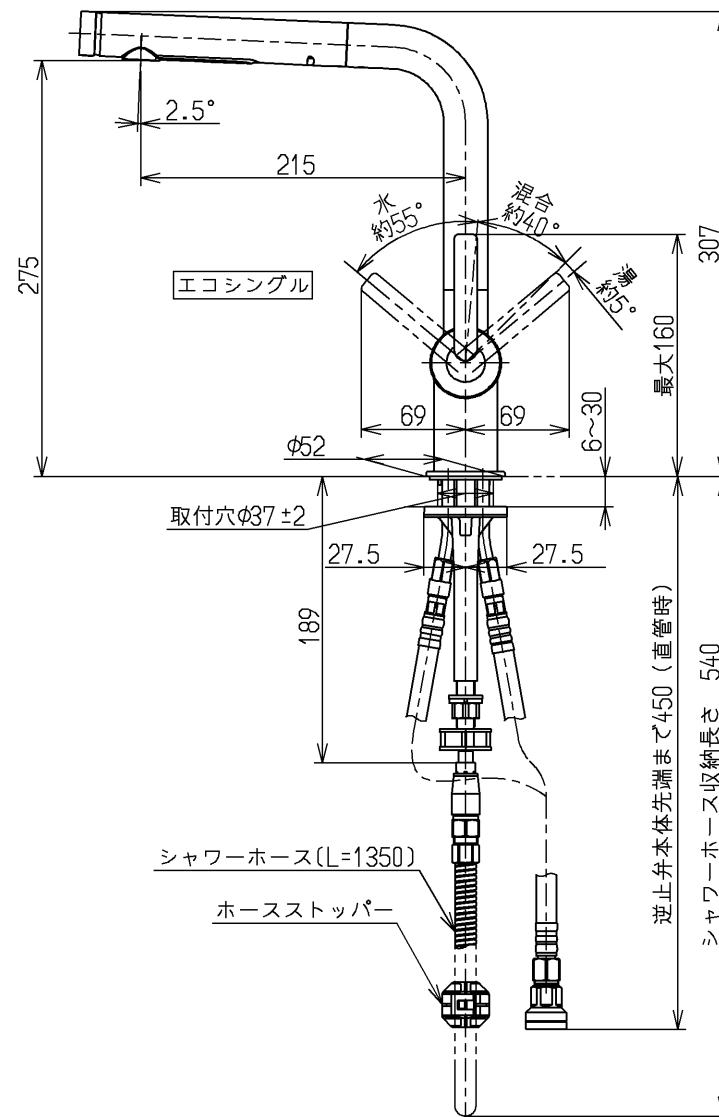
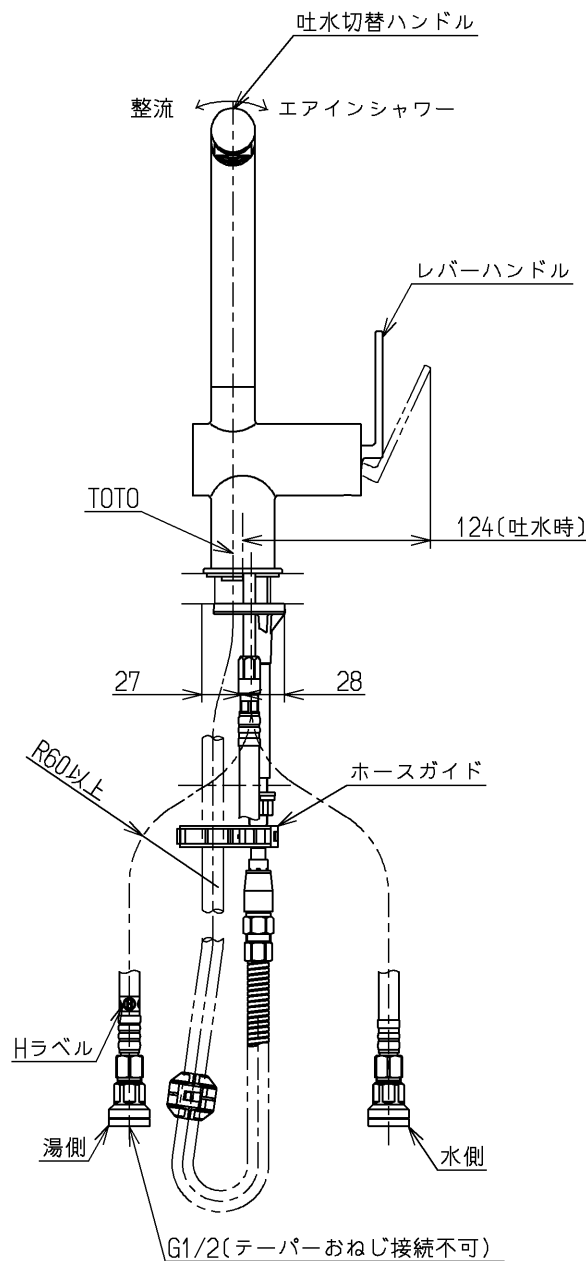


生産中止図面
2022/02

シャワーホース引出し長さ最大480

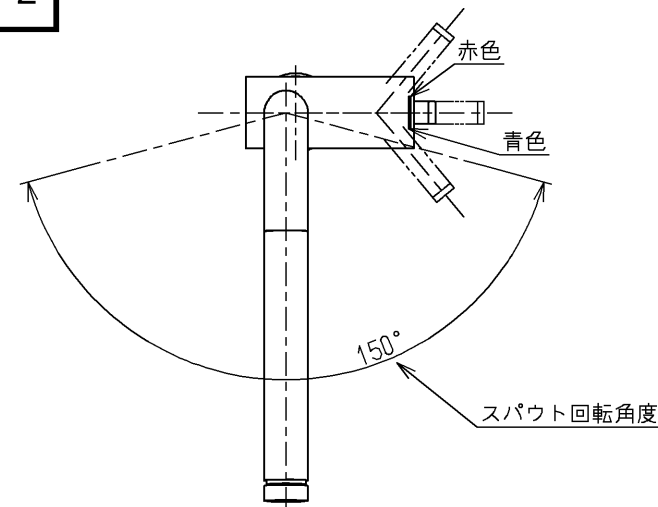

止水栓推奨取付位置

※ システムキッチン等の場合、その給水配管要領に準拠

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

節湯
B

節湯
C1

水道法適合品(JIS)		長住協適合品			
TOTO			単位 mm	名称 台付シングル混合水栓	
製図 中野(知)	検図 藤村	日付 藤村 16.10.06	尺度 1:5	水ほうき、エコシングル、エアイン	
備考 逆止弁付				図番 TKC35E	