


# <標準取付高さの目安>


|           | 一般使用 | 車いす使用 | 幼児使用 |
|-----------|------|-------|------|
| 商品上端高さ    | 875  | 850   | 650  |
| 標準取付高さ    | 840  | 815   | 615  |
| 電源線取り出し高さ | 405  | 380   | 180  |

## <側面カバー・水受けトレイを外した状態>

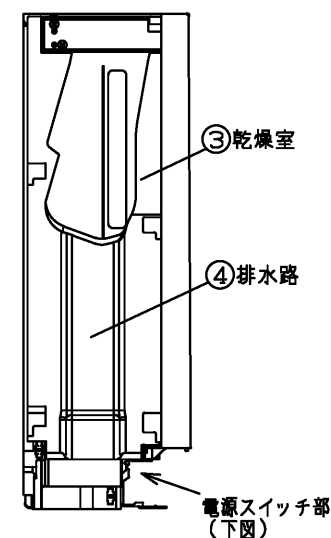

## <電源スイッチ部>

電源スイッチ部を操作する場合は、水受けトレイの取り外しが必要です。



ヒーター有  
(TYC420W)



ヒーター無  
(TYC420WC)

## <設置寸法について>

- 商品底面から下方100mm以内(斜線)には障害物がないように空間を設けてください。また、凹凸のある壁面へ設置しないでください。本体動作時の吸気の妨げになり、故障の原因になります。
- 商品側面から側方50mm以内(斜線)、上方20mm以内(斜線)には障害物がないように空間を設けてください。
- 本体の脱着および、側面カバーを外して排水路を清掃するために必要な空間です。空間の確保ができないと清掃できず、臭い発生の原因になります。
- 壁に埋め込む場合または片側に壁面がある場合は、使用時、肩や頭が壁面に当たることを避けるため下図のように壁面より150mm以上離してください。

## <壁取り付けの場合>

障害物がないこと


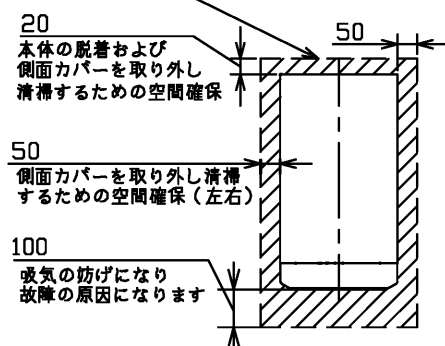


## <壁に埋め込む場合>

20  
本体の脱着および  
側面カバーを取り外し  
清掃するための空間確保



障害物がないこと

150以上  
150以上  
100  
吸気の妨げになり  
故障の原因になります

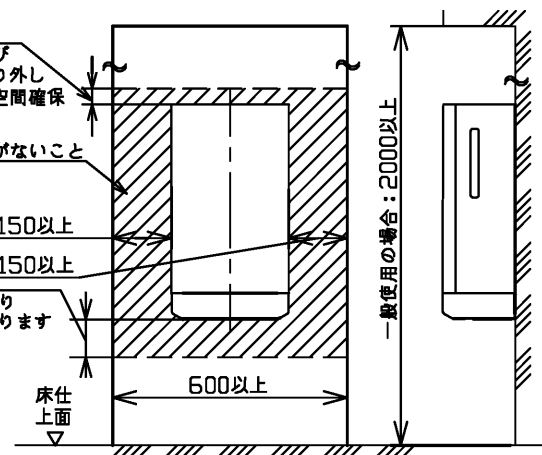

<施工前の注意> ページ2/2参照

## <取付用金具>

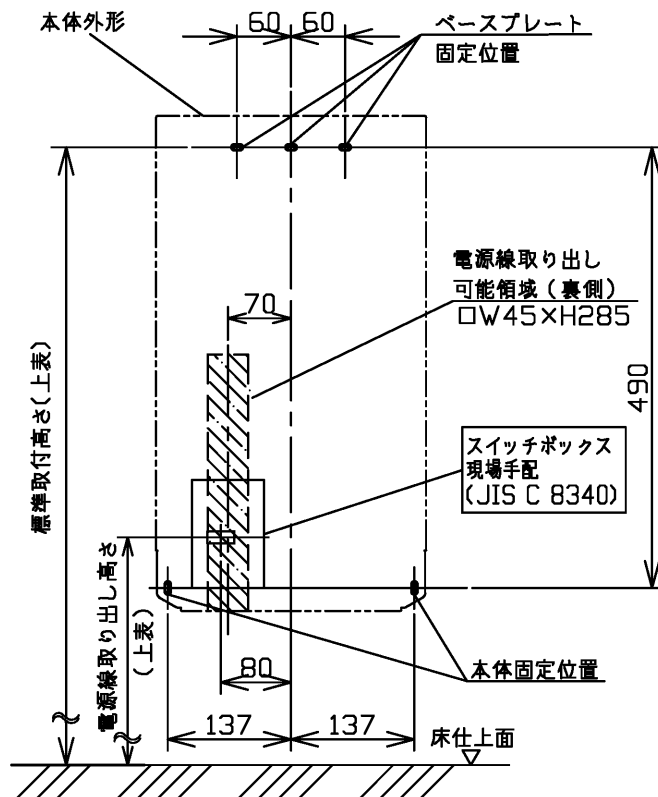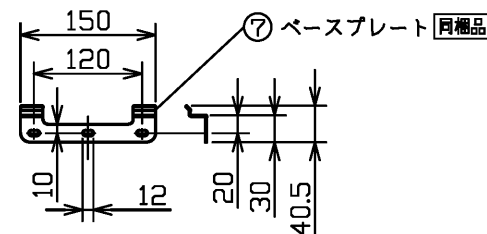

## <基本仕様>

|          |                                                                                   |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 取付方式     | バックハンガー式                                                                          |                           |
| 品名       | ハンドドライヤー高速両面タイプ                                                                   |                           |
| 品番       | TYC420W                                                                           | TYC420WC                  |
| カバー色     | ホワイト                                                                              | ホワイト                      |
| タイプ      | ヒーター有                                                                             | ヒーター無                     |
| 電源       | AC100V 50Hz/60Hz                                                                  |                           |
| 電源仕様     | 電源直結                                                                              |                           |
| 消費電力     | ヒーターON                                                                            | 1015W                     |
|          | ヒーターOFF                                                                           | 645W                      |
|          | ヒーターON                                                                            | 770W                      |
|          | ヒーターOFF                                                                           | 415W                      |
| ヒーター     | PTCヒーター                                                                           | -                         |
| モーター     | AC整流子モーター                                                                         |                           |
| 安全装置     | 過電流ヒューズ<br>温度ヒューズ (モーター、ヒーター)                                                     | 過電流ヒューズ、<br>温度ヒューズ (モーター) |
| 外形寸法     | 300(幅)×186(奥行)×550(高さ)                                                            |                           |
| 質量       | 7.4kg                                                                             |                           |
| 水受けトレイ容量 | 約950mL (オーバーフロー容量)                                                                |                           |
| 使用温度範囲   | 0~+40℃ ※ただし結露しないこと                                                                |                           |
| 電気温水器連動  | [別売品] 電気温水器(品番REW-B/D型 100Vタイマー付き)、<br>機器連動用中継ハーネス (RHE675-40(長さ:4m)) との接続により対応可能 |                           |

※モーター交換時期は、400回/日使用で7年が目安です。1人当たりの使用時間が長い場合など、使用状況によっては交換時期が早くなる場合があります。

## <参考データ>

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| 運転モード   | 風量：強   | 風量：弱   |
| 風速 ※1   | 約93m/秒 | 約78m/秒 |
| 乾燥時間 ※2 | 約3~5秒  | 約6~10秒 |
| 運転音 ※3  | 約56dB  | 約53dB  |

- ※1 吹き出し部直下での測定値。
- ※2 当社基準による乾燥時間の目安。
- ※3 無響室での測定値(前方2m、左右2mの平均値)。


## <材料>

| 図番 | 各部のなまえ  | 材質         |
|----|---------|------------|
| 1  | 表面カバー   | PP         |
| 2  | 側面カバー   | PP         |
| 3  | 乾燥室     | PP         |
| 4  | 排水路     | PP         |
| 5  | フィルター   | PP         |
| 6  | 水受けトレイ  | PP         |
| 7  | ベースプレート | SPCC t=1.6 |

## <別売品について>

プラグ付電源コード(品番TYC502型)  
コンセントが必要な場合にご使用ください。

## <電源コードを使用する場合>

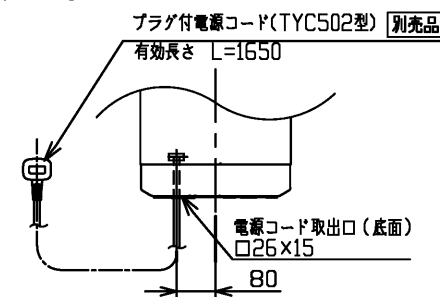

|               |                |                |                           |
|---------------|----------------|----------------|---------------------------|
| <b>TOTO</b>   |                | 単位<br>mm       | 名称                        |
| 製図<br>谷井      | 検図<br>飯大<br>田原 | 日付<br>24.10.24 | 尺度<br>フリー                 |
| 備考<br>クリーンドライ |                | バージョン<br>1/2   | 品番<br>TYC420W<br>TYC420WC |

