

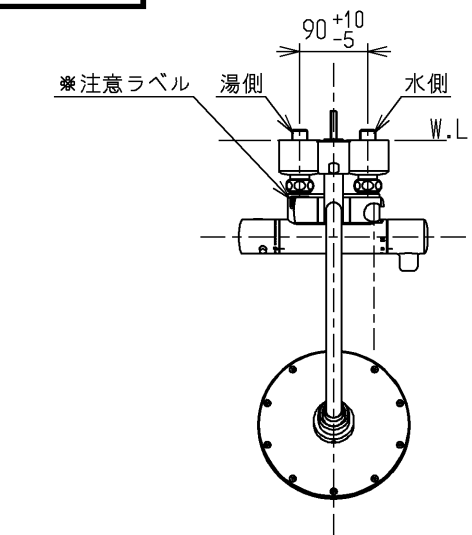


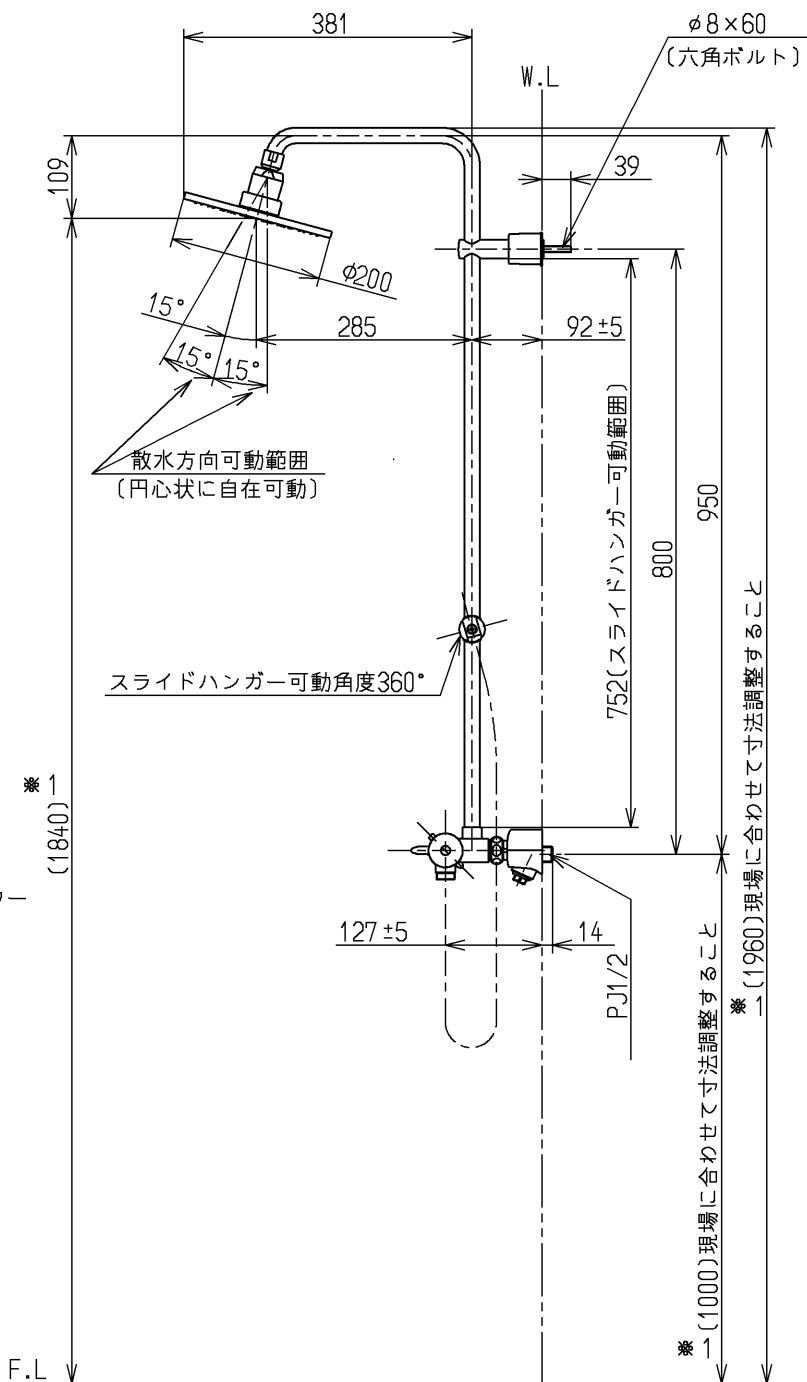

※注意ラベル詳細(1:1)

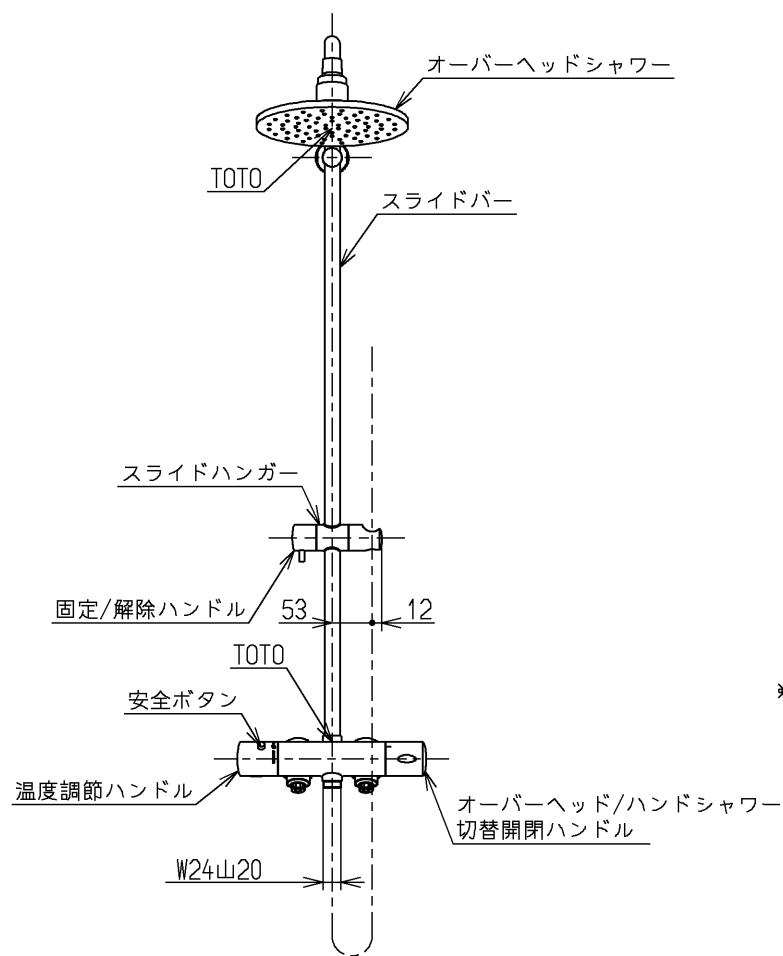

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	セットするシャワーヘッドの仕様をご確認ください。
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が氷圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。
※1 () は、参考寸法です。使用者の身長、天井高さ等を考慮のうえ、取り付けてください。

水道法適合品(JIS)			
TOTO		単位 mm	名称 壁付サーモスタット混合水栓
製図 竹下	検図 今宮	日付 18.10.05	尺度 1:10
備考 逆止弁付			図番 TMWB95B