

生産中止図面

2011.6.1 リモコンを埋込AC100VバリアフリーリモコンEFV用流すスイッチ (TES27CPE/CTE) 対応用に変更したもの。

- * 定格：ウォシュレット AC100V-1286W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


※1：便ふた全開でお掃除リフト時

別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番

リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

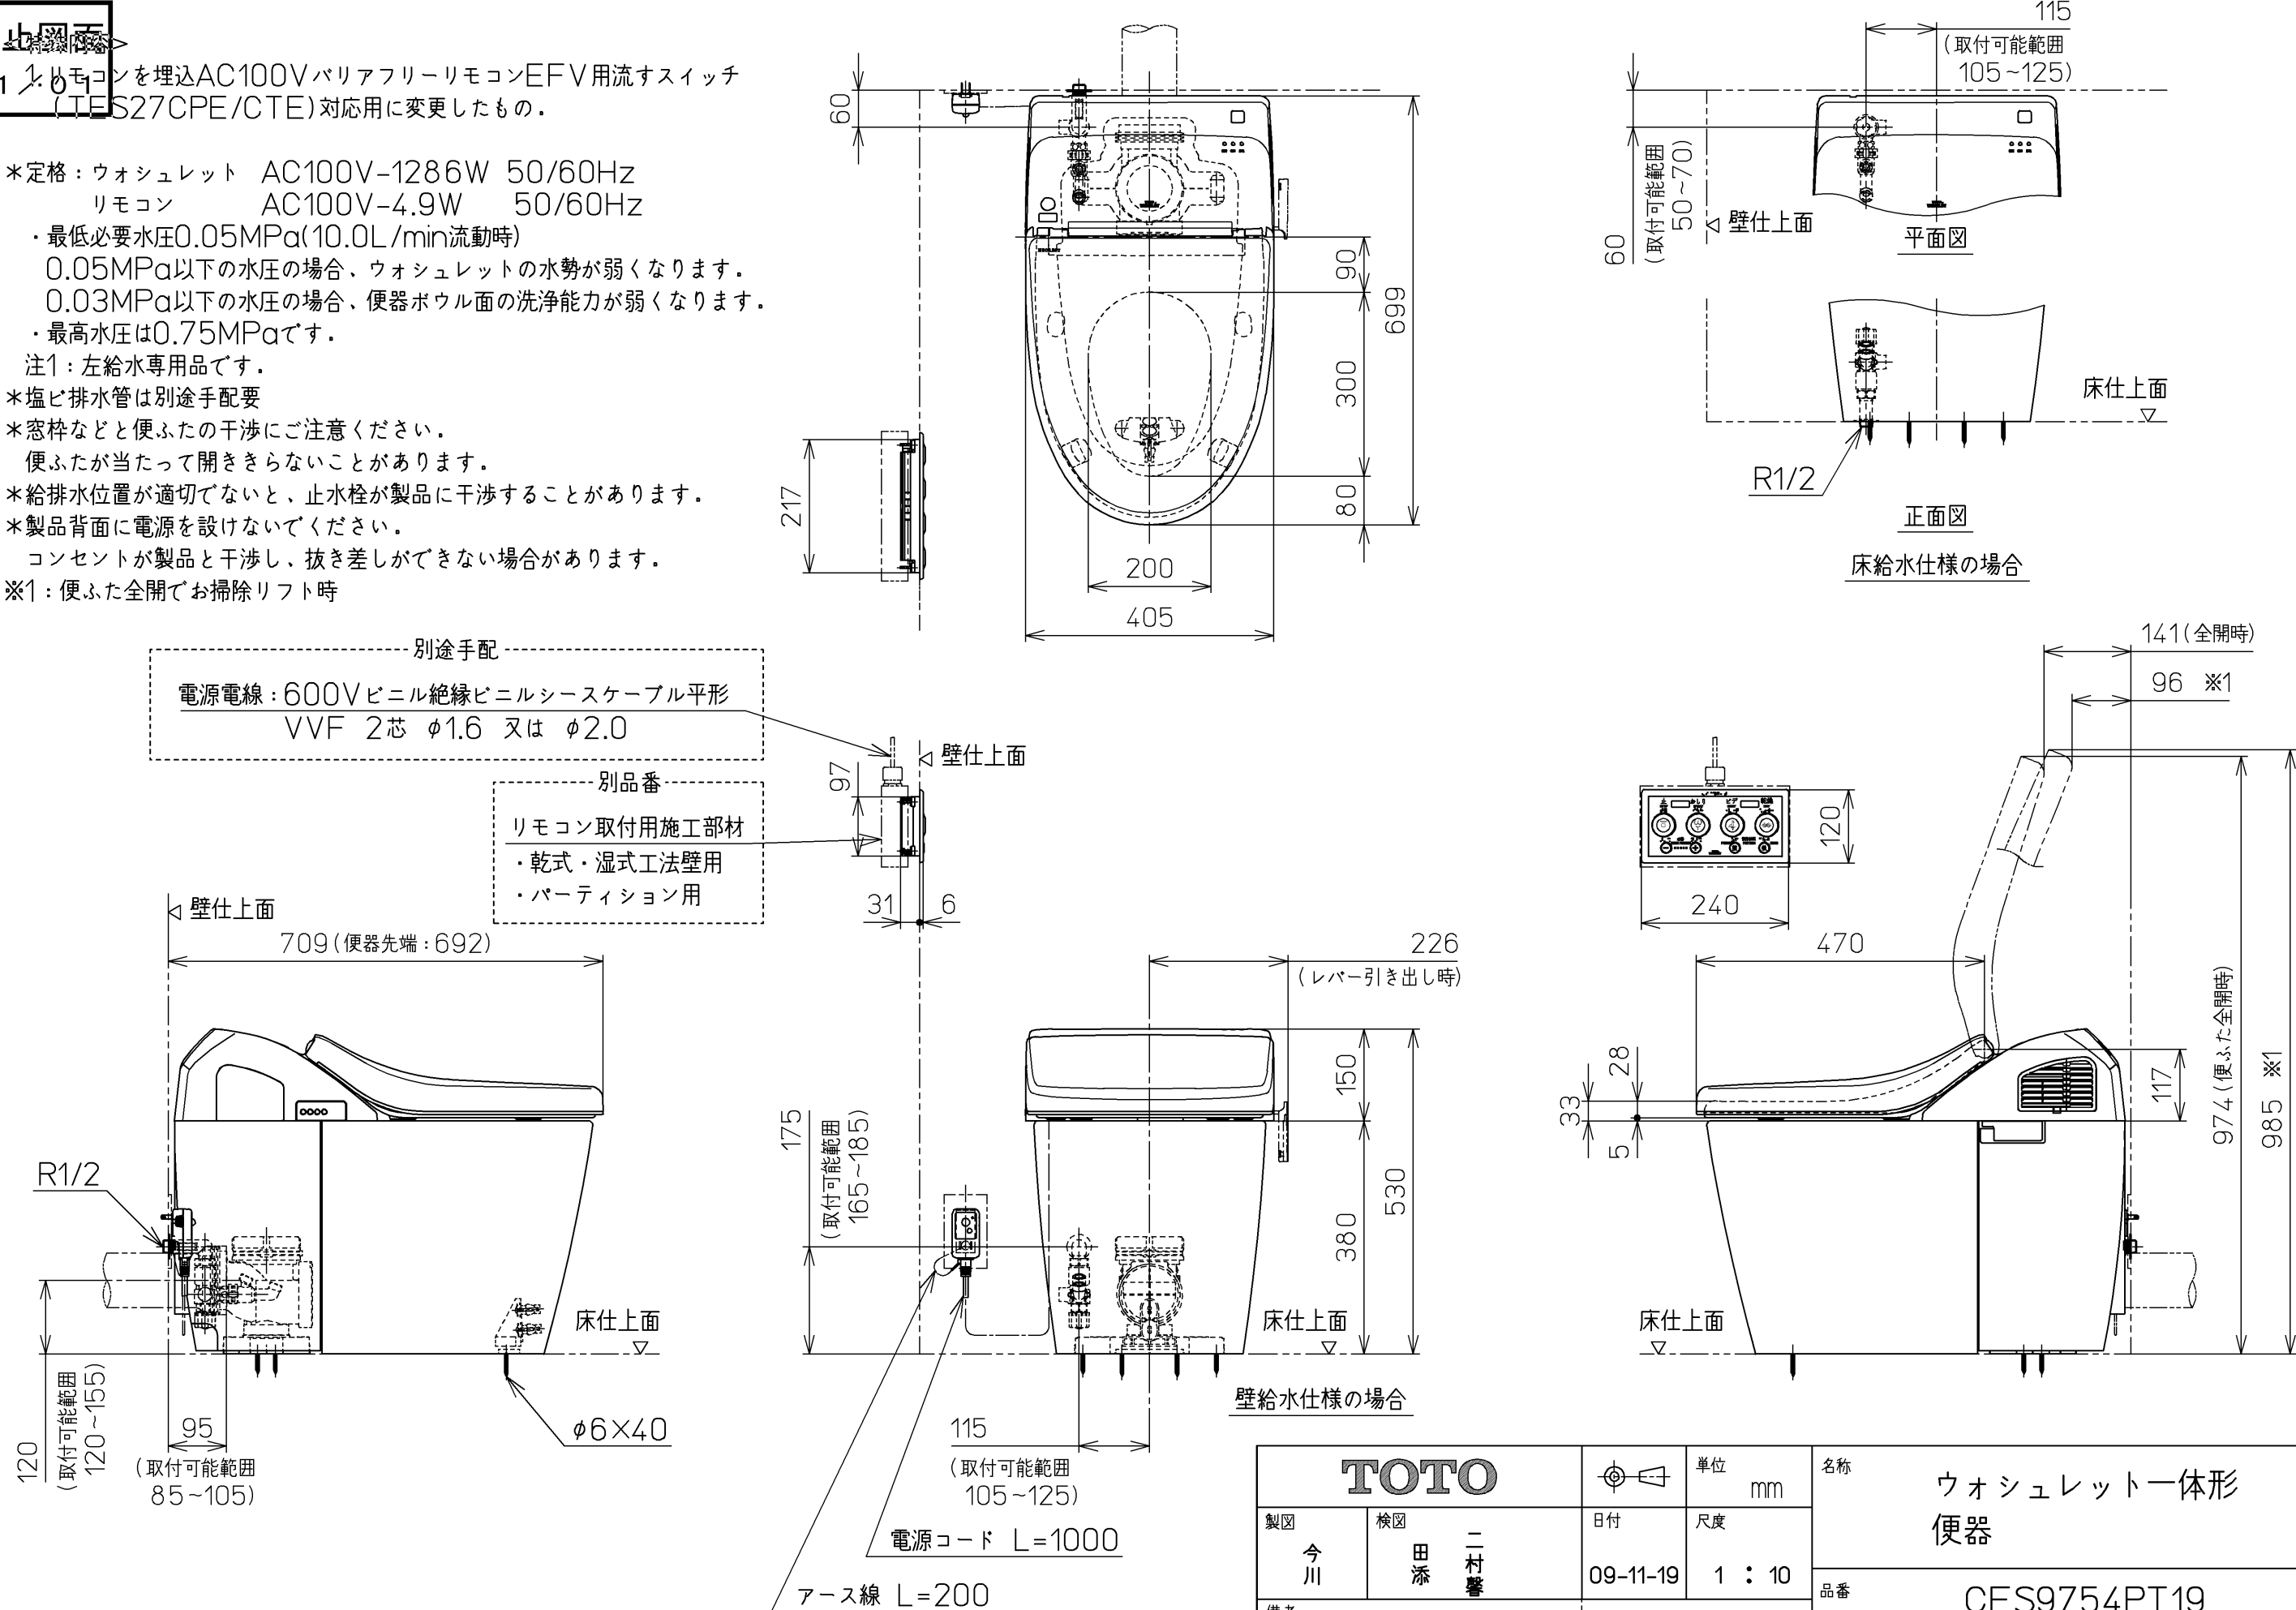

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 田添 二村 馨	日付 09-11-19	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRHO（水道直結式） 一般地・流動兼用，P排水		機能部：TCF9754V19		品番 CES9754PT19
		陶器部：CS969BP		図番 CES9754PT19_A0100