

生産中止図面

2011/01

＜特記内容＞

1. リモコン操作部（全面）を英語表記としたもの。
2. ラベル（流すボタン表示）を英語表記としたもの。

＊定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。


便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。



＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時


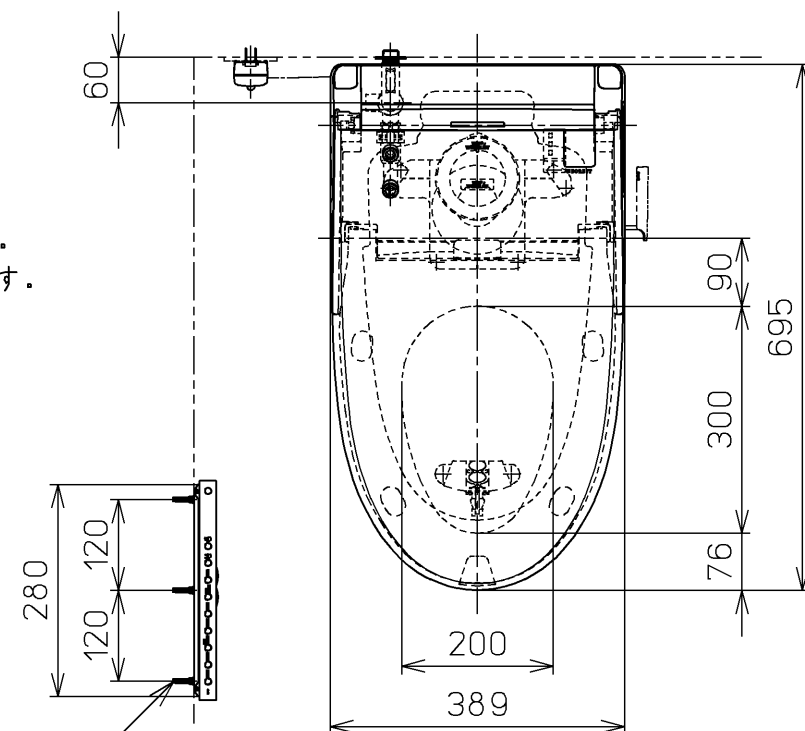


ねじ長 φ4×30(3本)

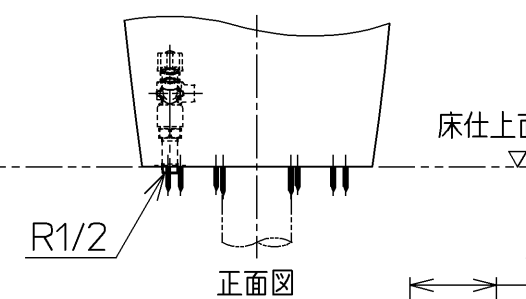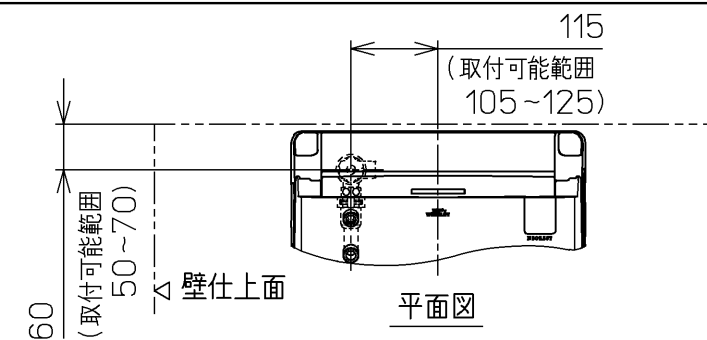


床給水仕様の場合

- 114 (全開時)
- 88 (全開時)
- 54 ※1
- 46 ※1

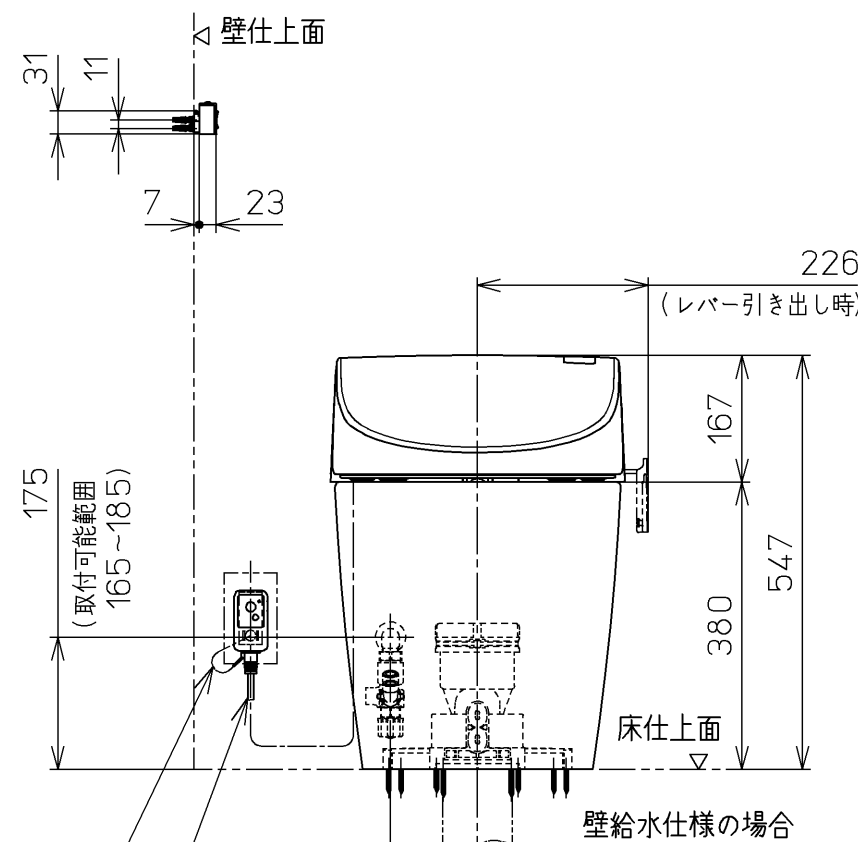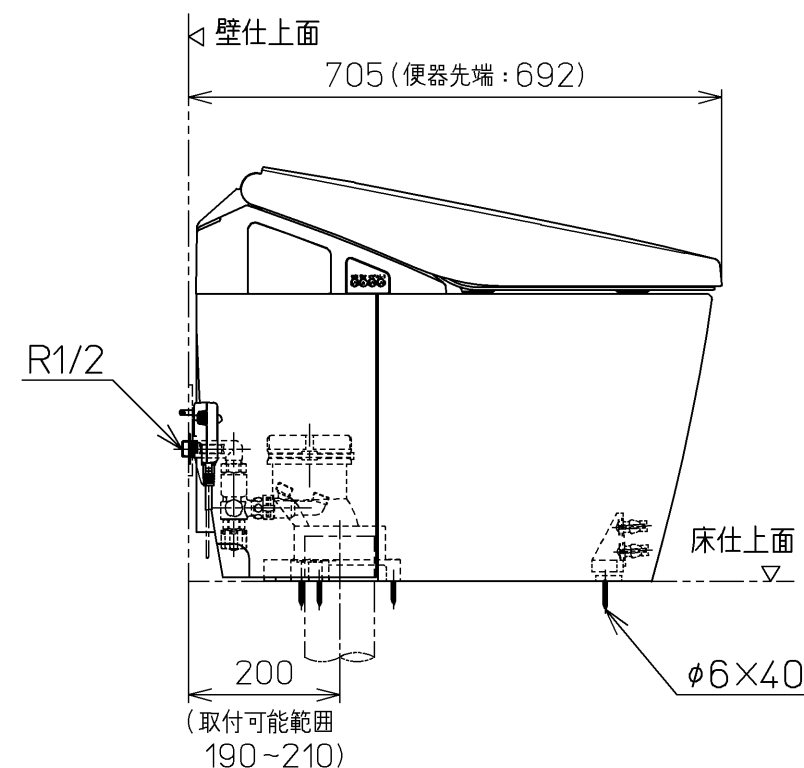

壁給水仕様の場合

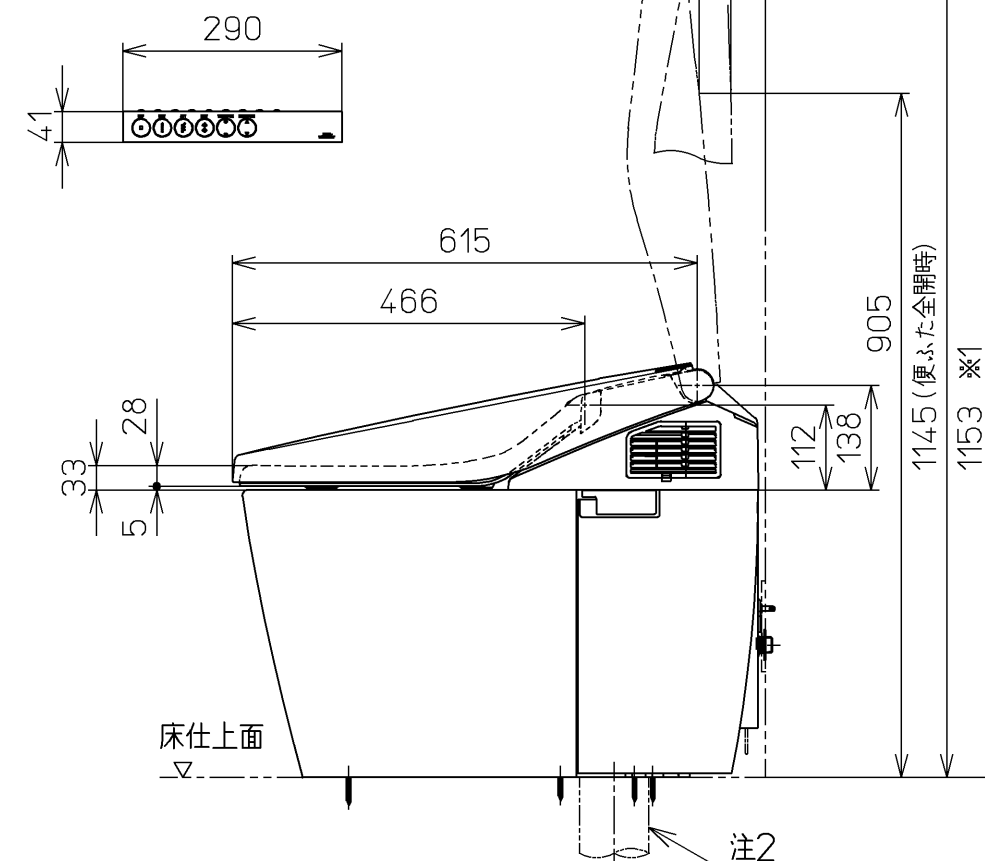

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 10-06-22	尺度 1 : 10	品番 CES9784JT14
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9784JV14		図番 CES9784JT14_A0100
		陶器部：CS969B		