

生産中止図面

2021 / 1 定格：AC100V-1269W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧0.75MPa(静止時)

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取りはずしなどのため150mm以上の空間を確保してください。



※1：便ふた全開でお掃除リフト時

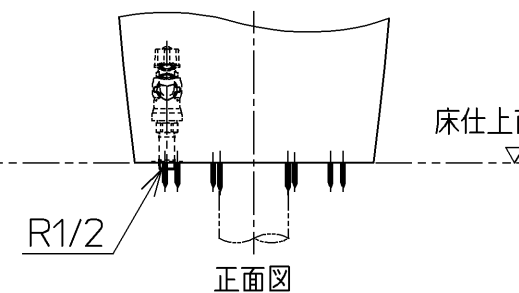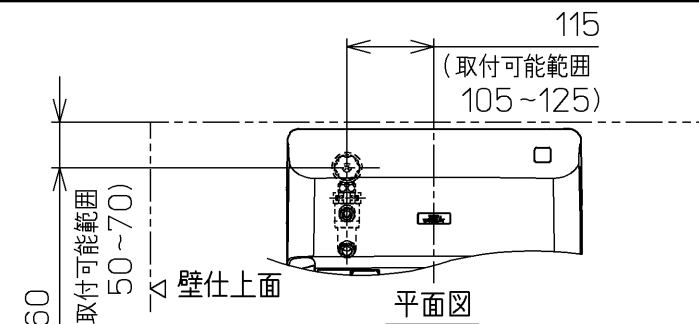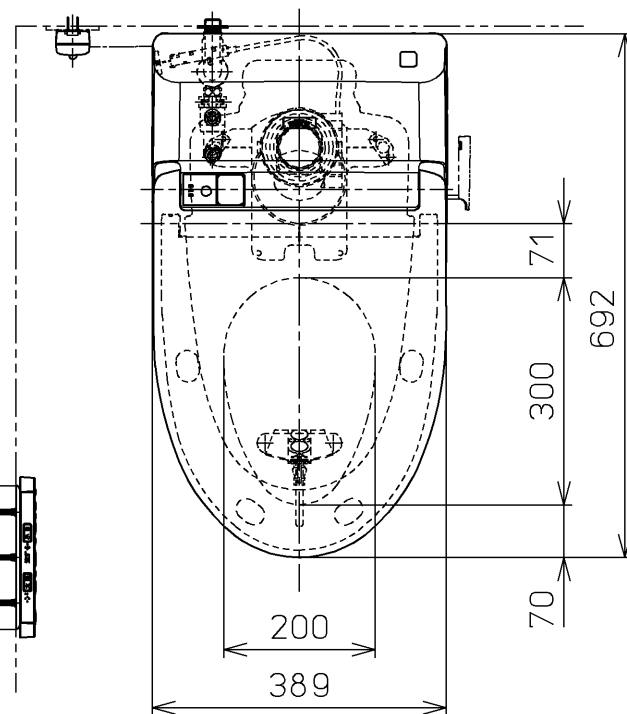

床給水仕様の場合

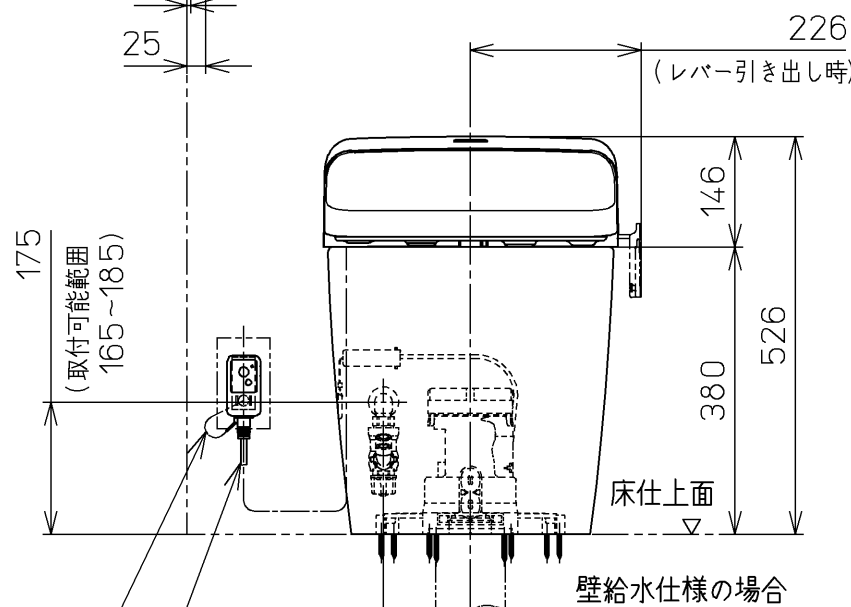

壁給水仕様の場合

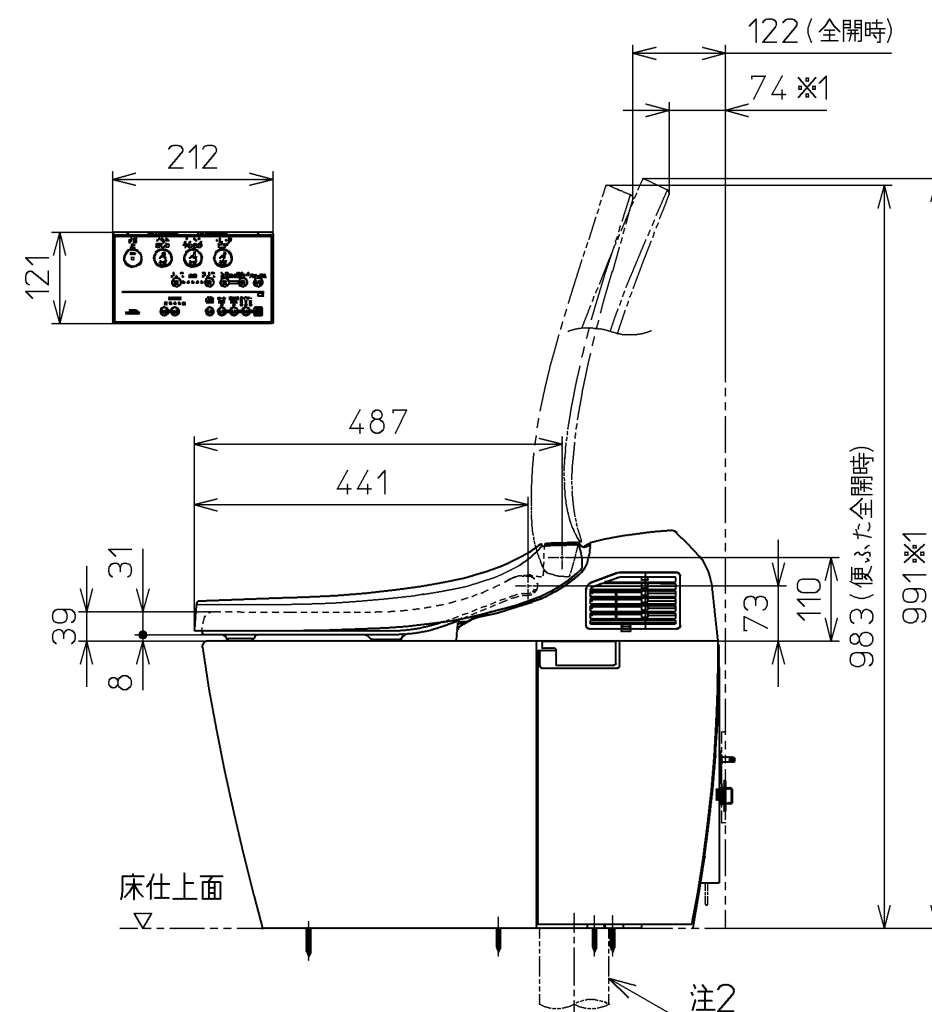

注2

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶原	検図 青柳 秋吉	日付 13-01-23	尺度 1 : 10	
備考 NJ1(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水				品番 CES988R
				図番 CES988R=A0101