

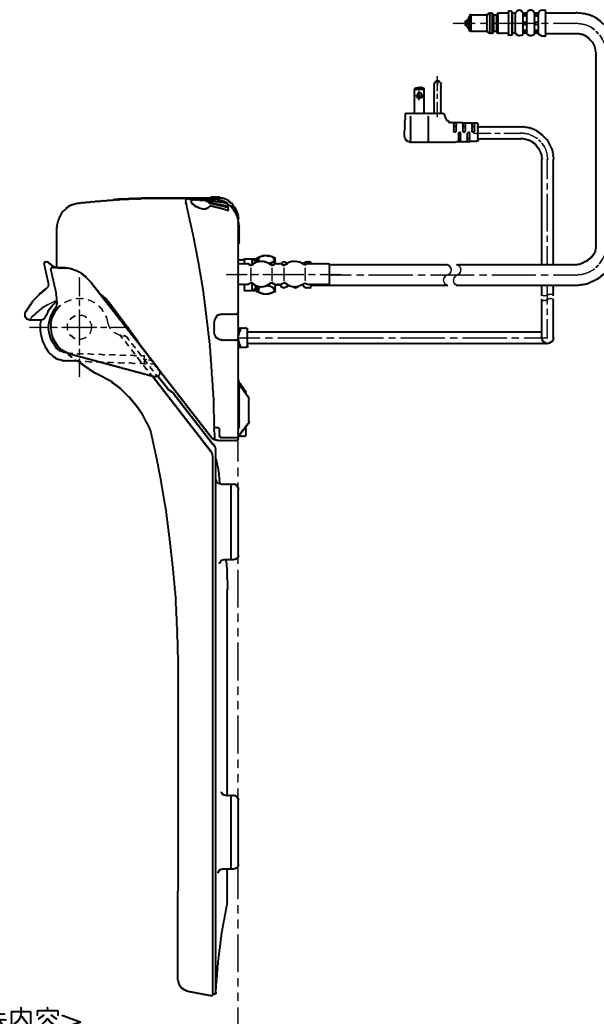
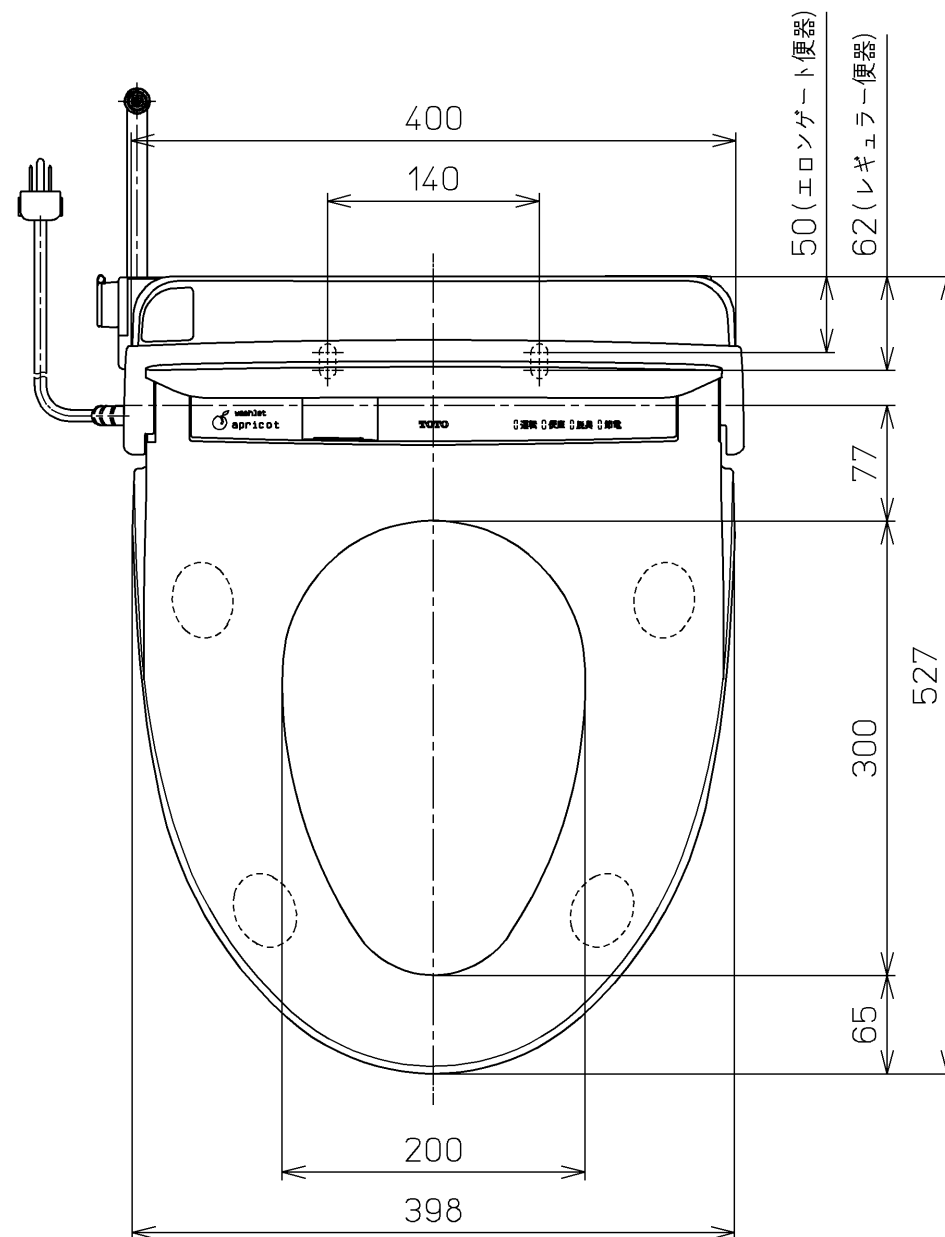


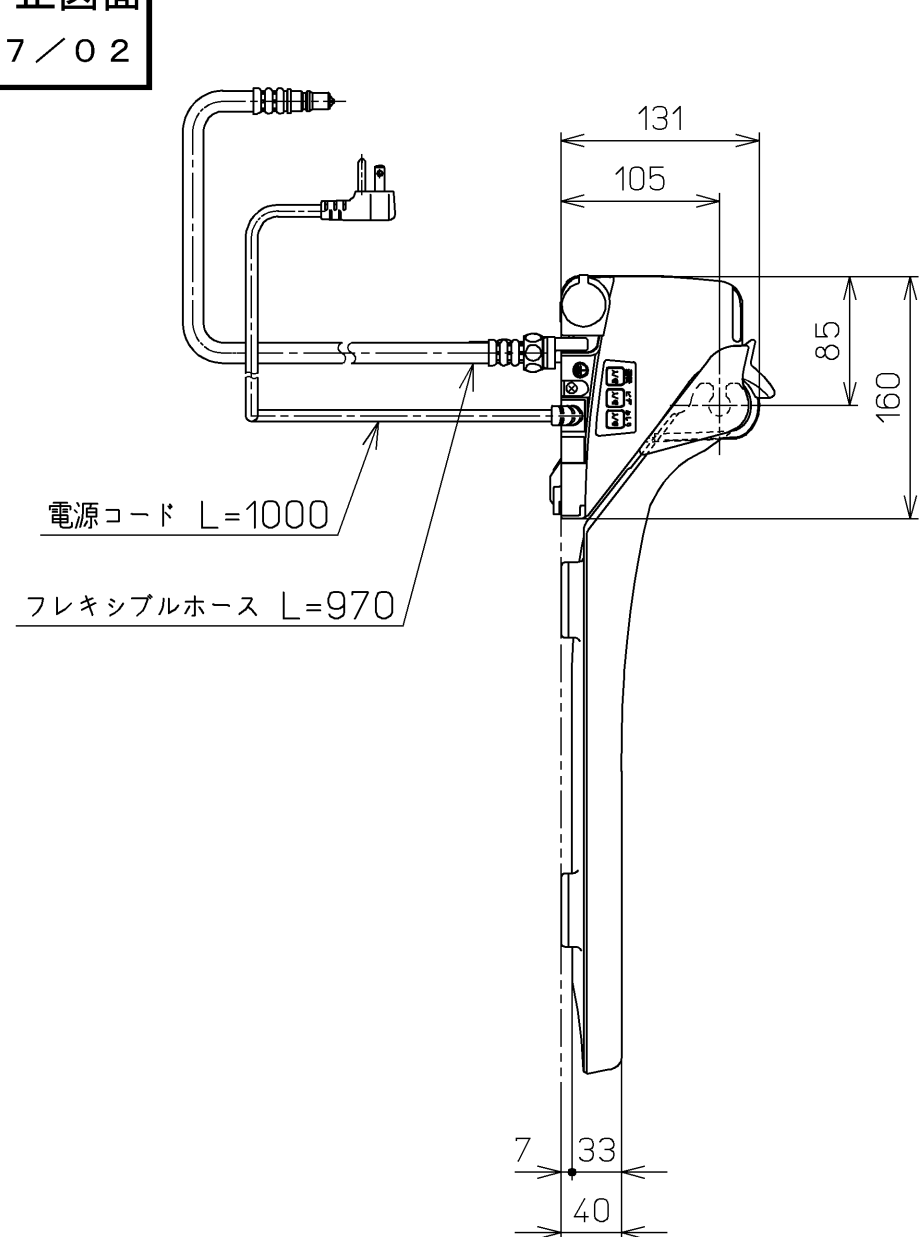

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

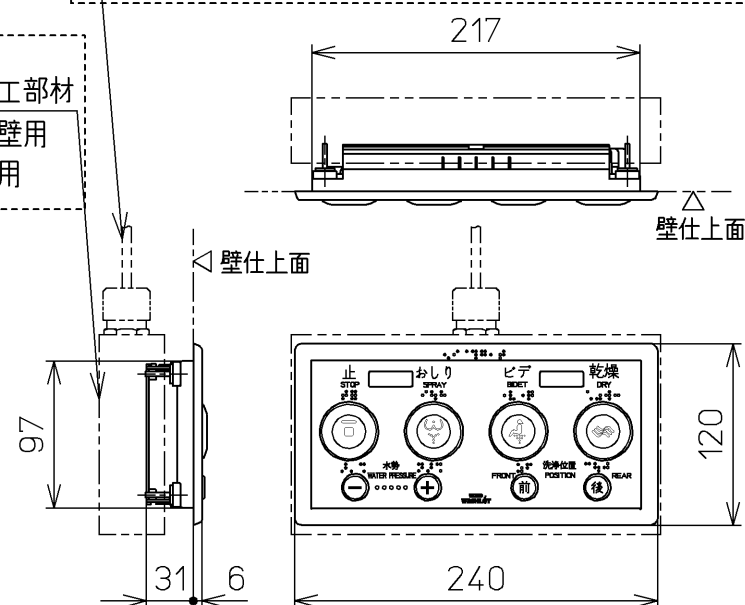

< 特殊内容 >

※TS向

1. 便ふたなし品
2. 本体着脱部を金属製としたもの。
3. リモコンを埋込AC100Vリモコンとしたもの。
4. 分岐金具を削除したもの。
5. 3Pプラグ (L形) としたもの。
6. 電源コード長さをL=930としたもの。
7. 省梱包仕様としたもの。

< 施工条件 >

1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと

* 定格：ウォシュレット AC100V-1277W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 今川	検図 井手 松崎	日付 06-05-11	尺度 1 : 5	洗淨乾燥脱臭暖房便座
備考				品番 TCF4121VC1R
				図番 TCF4121VC1_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)