



2022/02

22/02



コード固定用プラグ

B

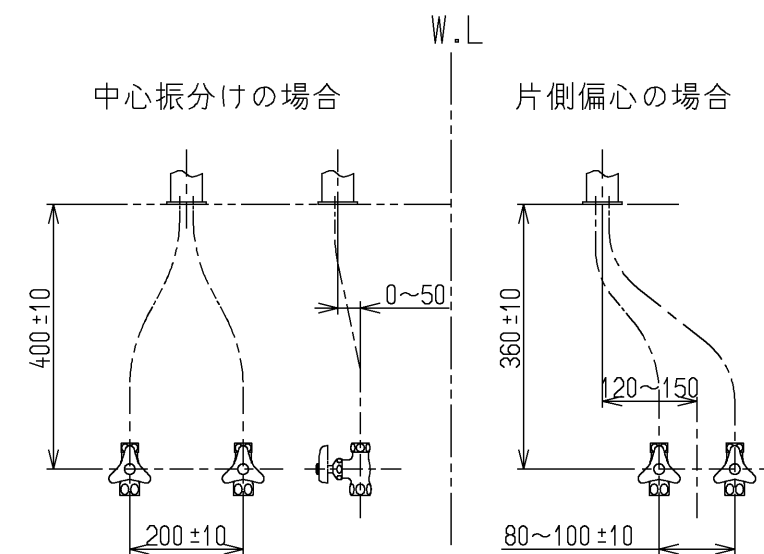

止水栓推奨取付位置

※システムキッチン等の場合、その給水配管要領に準拠

		仕様
用途		一般住宅用
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時	0.6W(最大値3W)
	動作時	0.8W(最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。 (4)インバータや赤外線を用いた他の機器より誤動作することがあります。

水道法適合品(JIS)		長住協適合品			
TOTO			単位 mm	名称 台付シングル混合水栓	
				水ほうき、エコシングル、エアイン、タッチ、AC100V、浄水	
製図 中野(知)	検図 藤村	日付 16.10.06	尺度 1 : 5		
備考 逆止弁付				図番 TEKC38ET	

節湯
AB

湯節
A1

湯節
C1