生産中止図面
２０１０／０６

シャワーホース引出長さ最大550

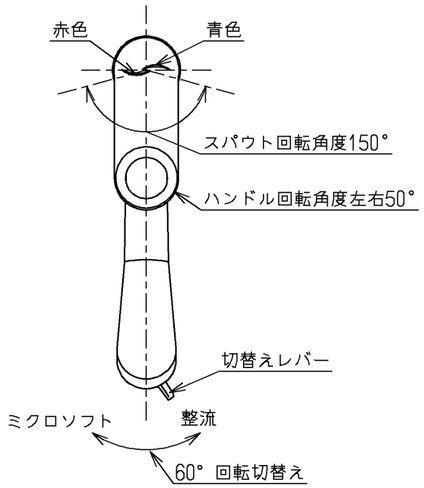

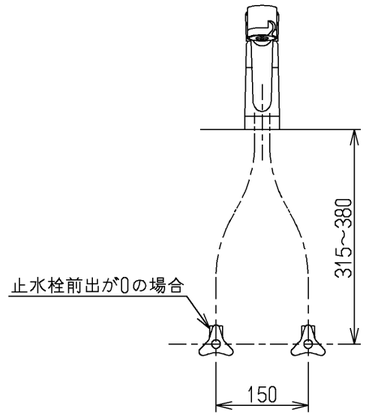

止水栓推奨取付位置

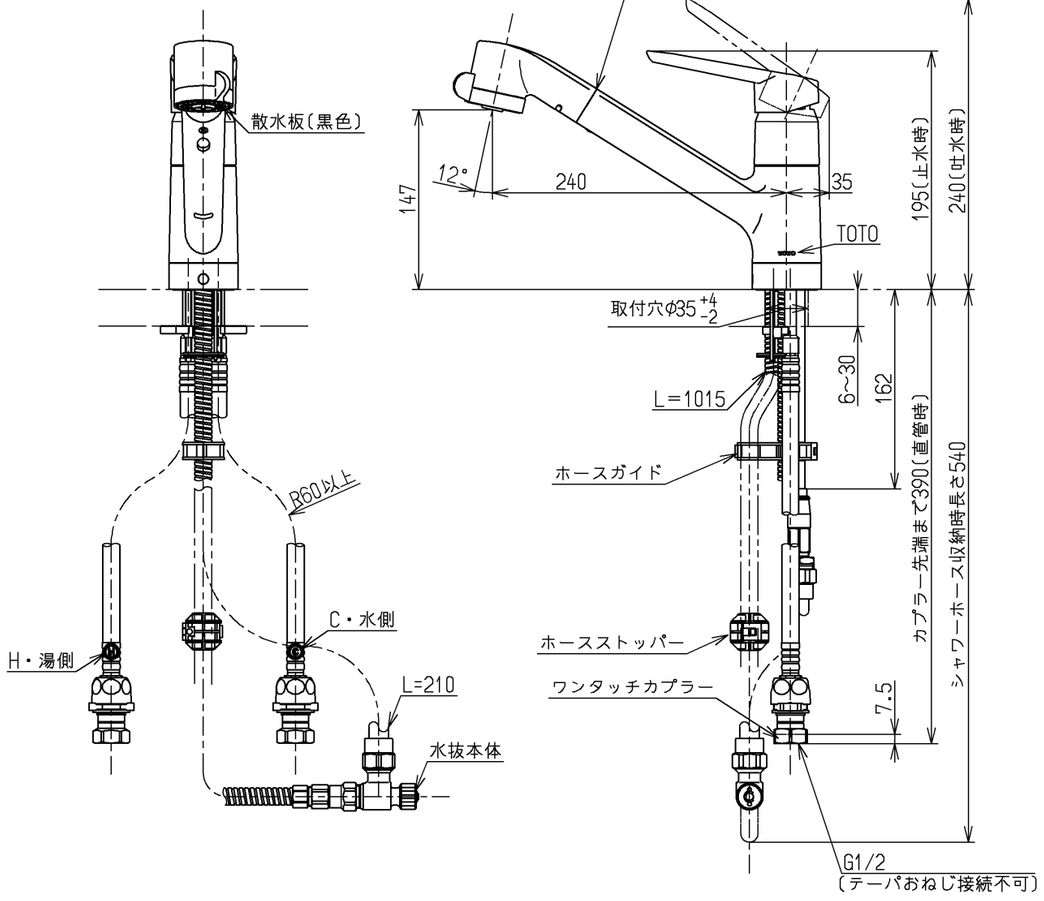

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa（流動圧）
	最高水圧	0．75MPa（静水圧） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		－20～40℃（0℃以下は水を抜いた状態）
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

上面施工
ミクロソフト吐水をご使用の場合は0.1MPa以上の圧力が必要です

水道法適合品

TOTO		単位	名称
		mm	台付シングル１３ （シャワ・ソフト・寒）（台所）（ＪＩＳ）
製図 住本	検図 三浦(彰) 藤野	日付 10.06.30	尺度 1：5
備考			図番 TKN32PBRZ

A3