


生産中止図面
2010/06

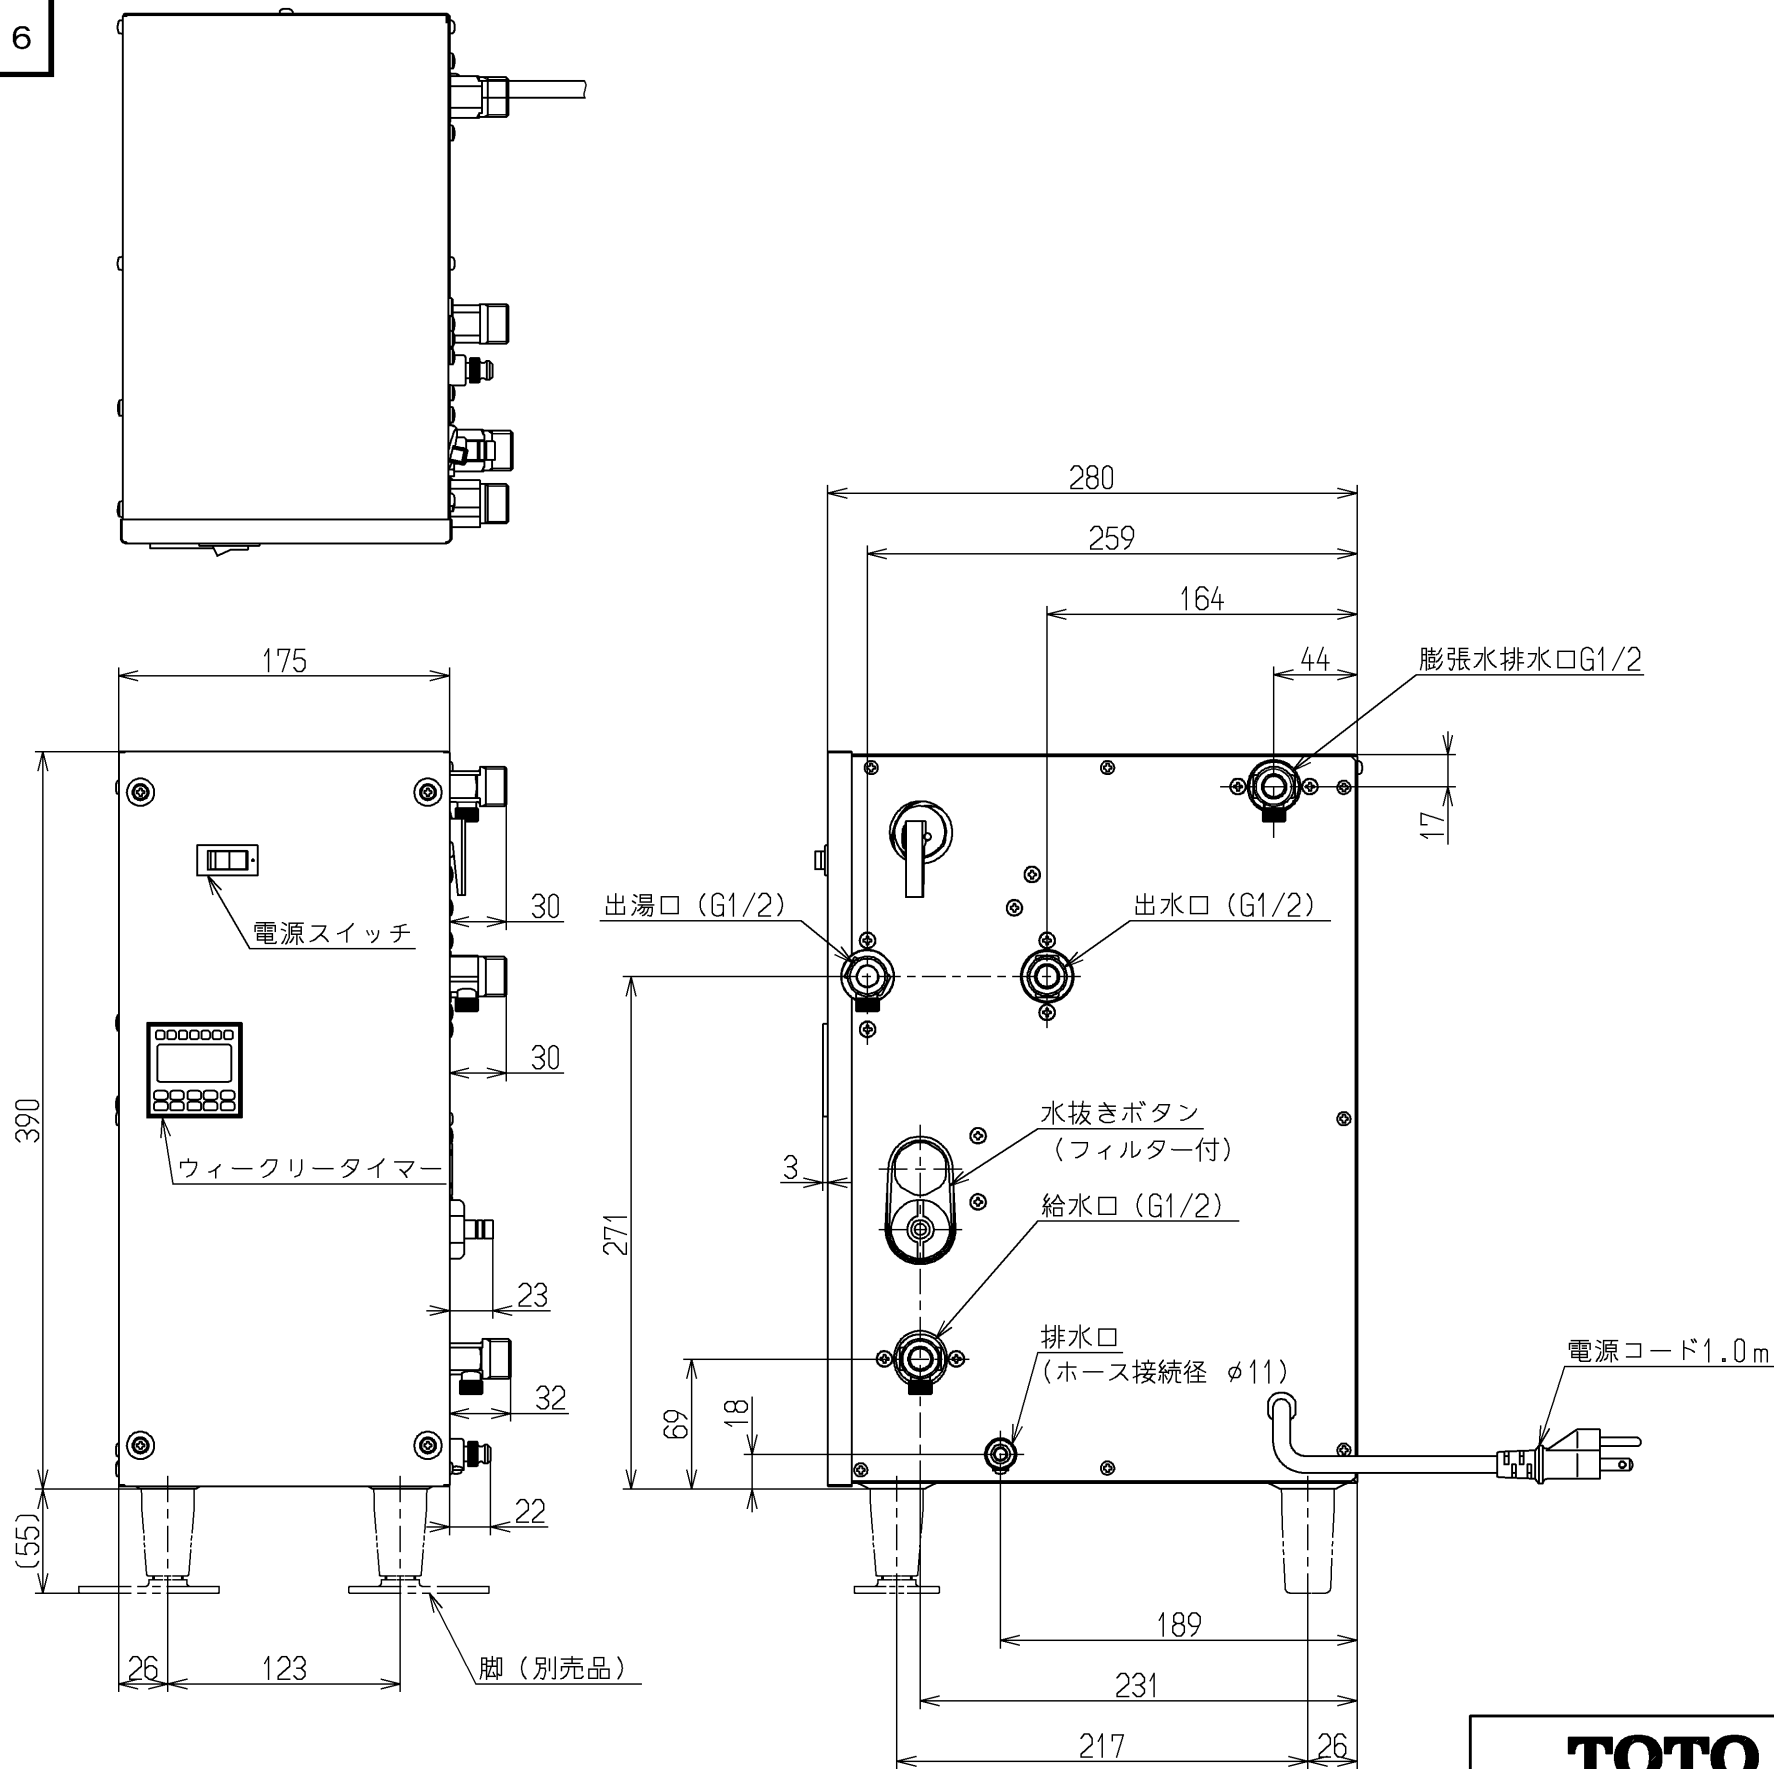

■本体仕様

項目	仕様
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量	約6L
電源	単相100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 15A
定格消費電力	1.1kW
電源コード長さ	1.0m
外形寸法	175mm(幅)×280mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量	約13kg
使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約30~75℃
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法	タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給水口 G1/2
出湯口	G1/2
出水口	G1/2
ヒーター	シーズヒーター
タイマー	ウィークリータイマー(温調, おまかせ節電機能)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
温度ロック	タイマー部操作スイッチによるわき上げ温度ロック機能
故障表示	タイマー液晶部
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

■別売品

品名	品番
湯ぱっと用脚	RHE1N
排水ホッパー	密閉式 RHE97H-32
	開放式 RHE22H-32
連結管	TN65LX50
	TN65LX60
	TN65LX75
	TN65-9RX
	TN65-8X
水栓固定金具	TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用 TL347C
	床給水用 TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有ワンプッシュ式 TEN51A2X
	ポップアップ無 TEN50A2X

給水装置認証登録番号: OW5012

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-B
製図 川淵	検図 片桐	日付 11.05.25	尺度 1:4	図番
備考				REW06A1BA