

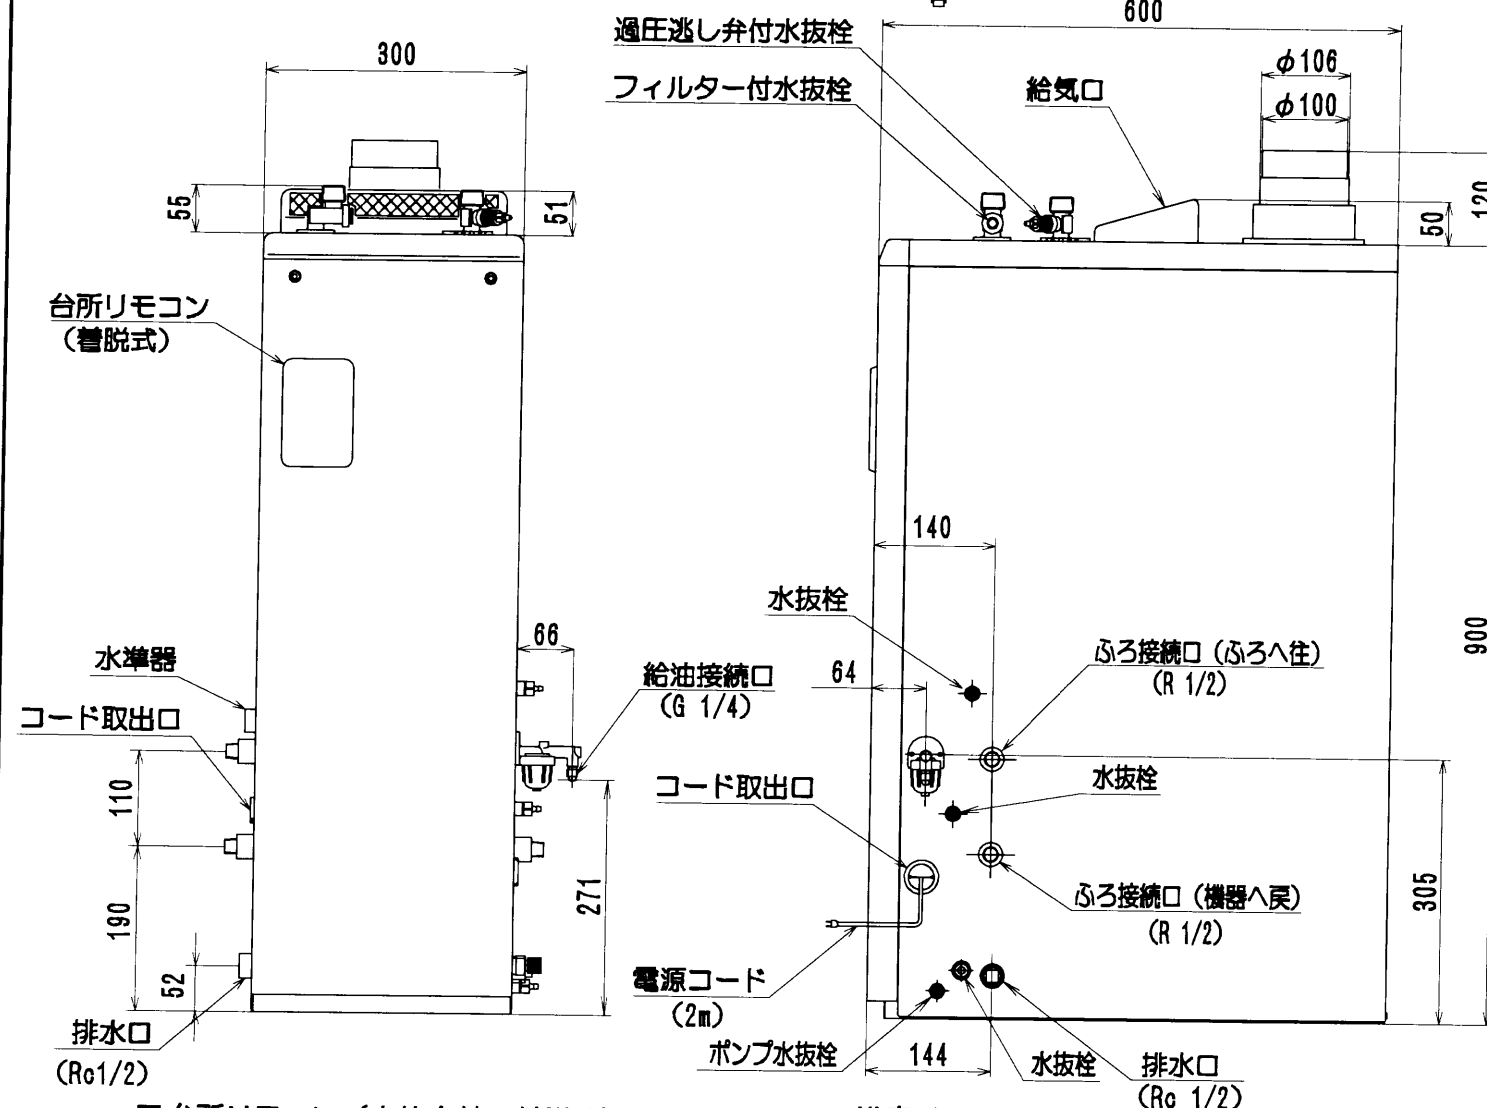


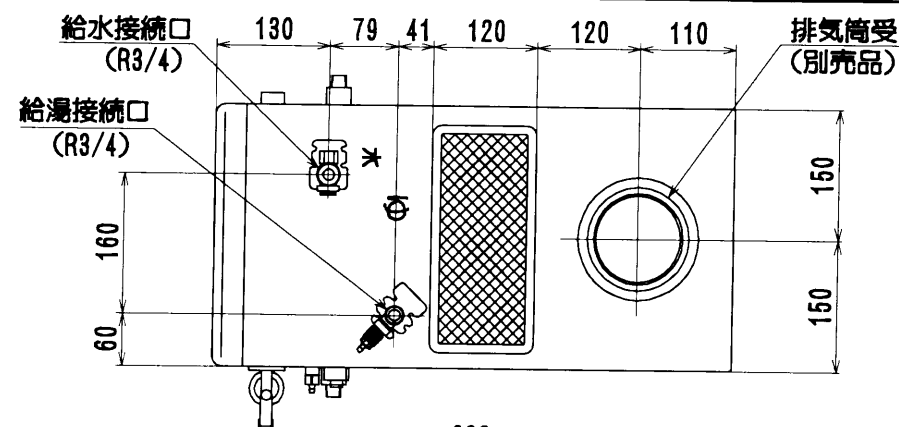


■台所リモコン (本体内置・着脱式)

※リモコンを本体から外して取付ける場合は、下図の取付寸法になります。
その際は、別売のリモコンコードが必要になります。

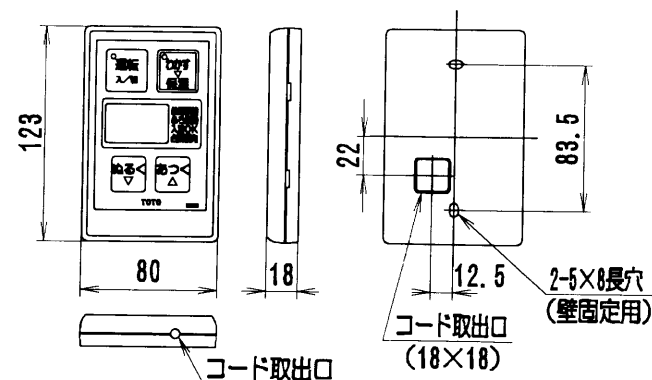

■浴室リモコン

※リモコンコード (8m品) 付属。

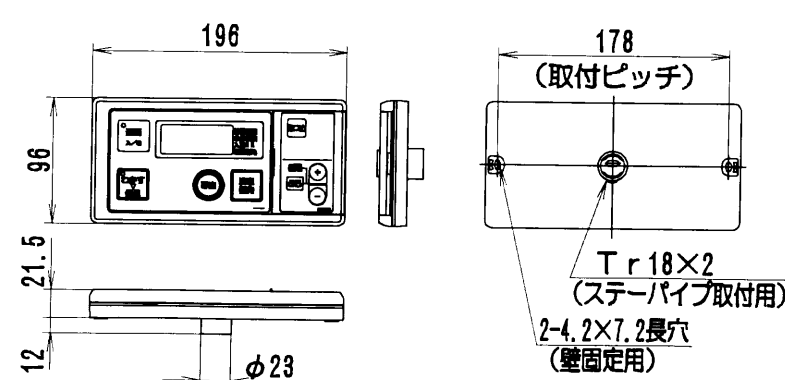

■別売品

品名	品番
セット別売品	RAE14P
サブリモコン	RAC80SS
リモコンコード	浴・サブリモコン用 RHG951-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHG952-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG9518-50
ステープパイプ	RHA1124
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・102・25Z
ペアホース	RHA1040-50・100・200・300
無極性循環アダプタ	RHA1103-S・SL・SF・SFL -L・LL・LF・LFL・UF
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1136
油角型 (容量 95L)	RAT95KP
丸型 (容量 95L)	RAT95MP
壁ピタタイプ (容量 95L)	RHA1014
角型 (容量 180L)	RHA1016
ステンレス (容量 80L)	RHA1018
油切れ検知装置	RHA1134
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1087
フレアナット (φ8用)	RHA1088
異径継手 (R1/2用)	RHA1089
排気筒受	RHA1085

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■仕様

名称	石油給湯機付風呂がま
形式の呼び	RPE40K
品番	RPE40KE-B
燃焼方式	圧力噴霧式
給排気方式	屋内用半密閉式強制排気形
給水方式	水道直結式
加熱形態	瞬間形
加熱方式	2缶2水路式
循環方式	強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯時 5.3 L/h 風呂時 2.0 L/h
出力	給湯時 15.9kW {19,200kcal/h}
発熱量	給湯時 69,000kJ/h {16,500kcal/h}
湯沸効率	80%
連続給湯効率	91%
連続給湯出力	給湯時 46.5kW {40,000kcal/h}
熱交換器容量	給湯時 1.3L 風呂時 0.8L
最低作動水圧	19.6kPa {0.2kgf/cm ² }
最高使用圧力	980kPa {10kgf/cm ² }
伝熱面積	給湯時 1.1m ² 風呂時 1.1m ²
外形寸法	高さ900mm 幅300mm 奥行600mm
質量	49kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 155/148W、燃焼時 120/118W 風呂使用 点火時 209/222W、燃焼時 196/206W 給湯・風呂同時使用 点火時 236/250W、燃焼時 209/221W
排気筒径	φ100mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	49dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A・3A
温度ヒューズ	131℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、操作カード、リモコン取付説明書、浴室リモコン (Y端子×2、接続端子×2、木ねじ×2、ステープパイプ1式含む)、Y端子×4、木ねじ×2、化脂板、浴室リモコンコード (8m)、排水チューブ、追焚接続金具×2、風呂接続口キャップ×2、呼び水チューブ

■セット品番内容

セット品番	本体	セット別売品
RPE40KE・B	RPE40KE・B	RAE14P
セット別売品	(RAE14P)	排気筒受、送油ゴムホース1式 (3m)、ニップル、フレアナット、排気トップエルボ (45°)、アルミテープ (50mm×400mm×8枚)、アース線

※排気筒はφ100の市販品 (SUS304) をご使用ください。

※RPE40KEBは、BL認定品です。

東陶機器株式会社		単位 mm	名称 石油追焚付給湯機 (水道直圧式) 〔屋内据置強制排気形〕
製図 渡辺	検図 三枝	日付 96.09.15	品番 RPE40KE・B
備考 ハイアクティ40・遠隔タイプ		尺度 フリー	図番 RPE40KE・B