



生産中止図面
2004/08

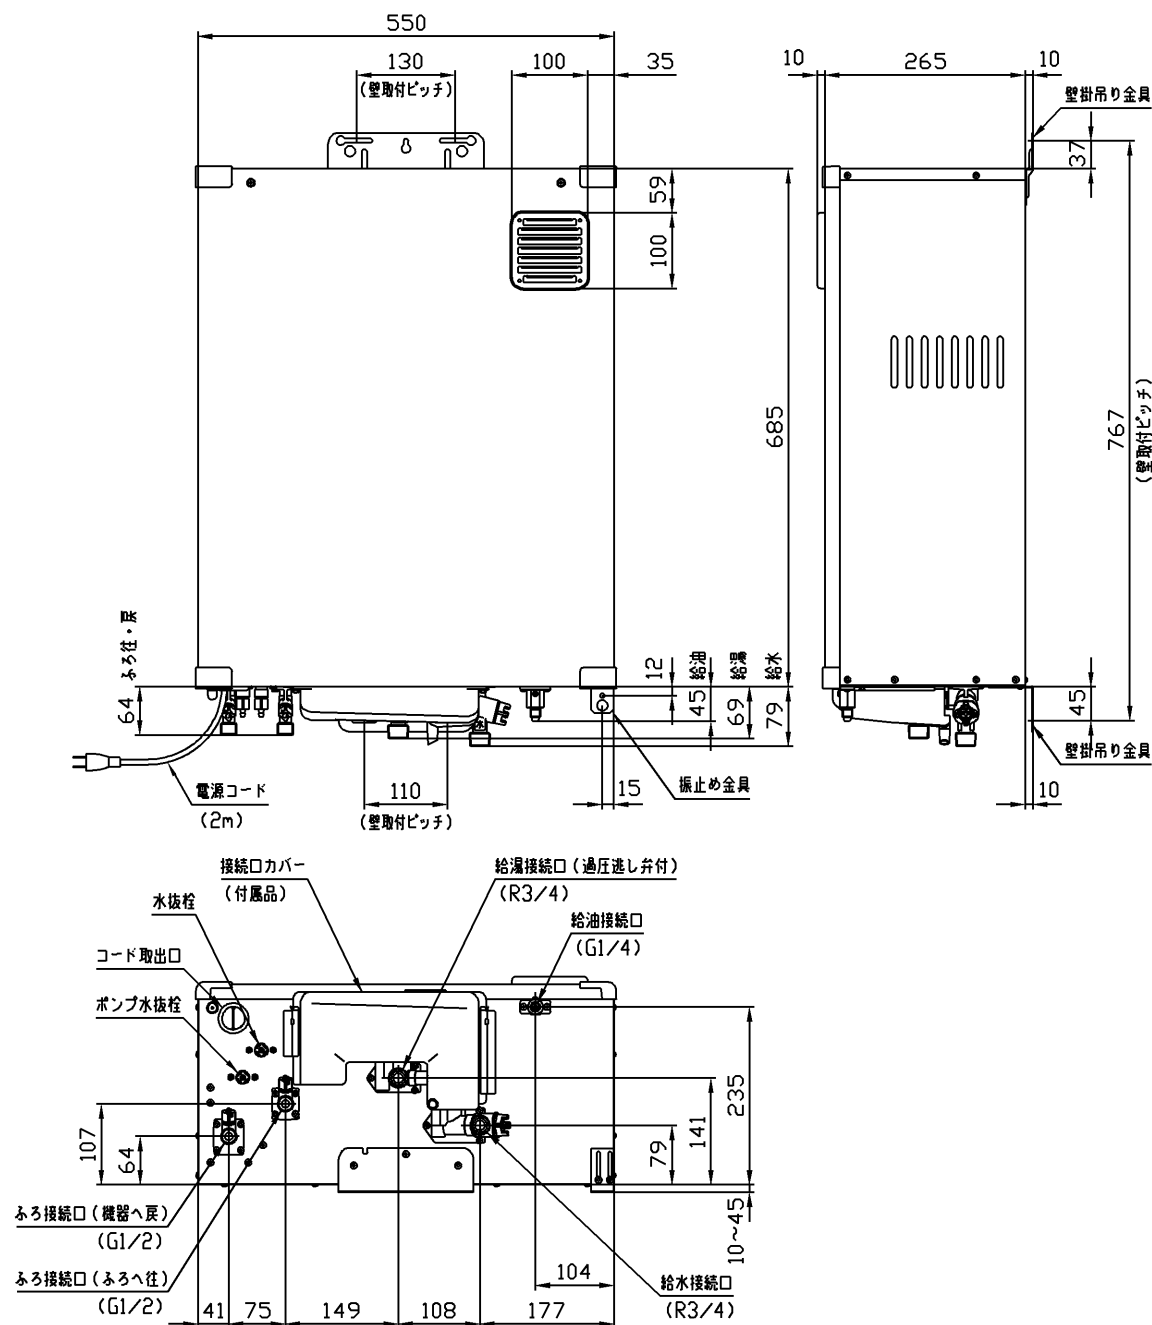

■浴室リモコン（別売品：RAC135F）※ステープパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット（別売品：RHA1360N）として準備。

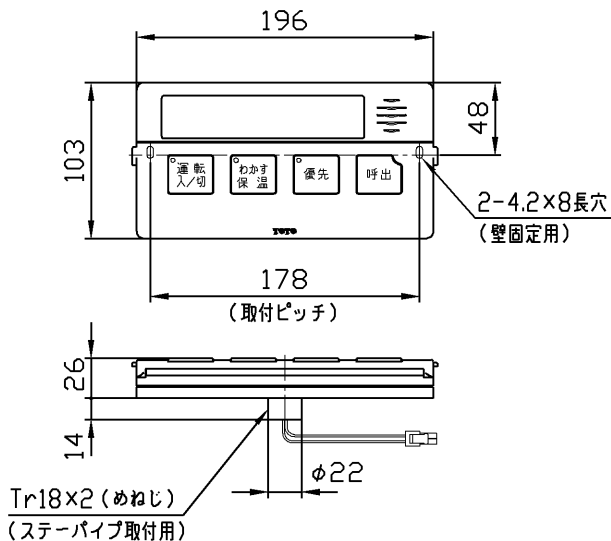

■主な別売品

品 名		品 番
浴室リモコン		RAC135F
台所リモコン		RAC135K
サブリモコン		RAC135S
リモコンコード	浴室リモコン用	RHA1358-3・5・8・10・15・20
	台所・サブリモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHG618-50
浴室用屋外カバーセット		RHA1360N
排気カバー		RHA1300
配管カバー		RHA1316-45
壁掛金具補強板		RHG741
絶縁板		RHG696
ペアチューブ		RHG274-10・25・50・102・252
ペアホース		RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ		RHA1163N-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
油タコ	角型（容量 90L）	RHA1321
	丸型（容量 90L）	RHA1268
	壁ピタタイプ（容量 95L）	RHA1014
	壁ピタタイプ（容量 190L）	RHA1251
	角型（容量 190L）	RHA1015
ステンレス	（容量 90L）	RHA1322
油切れ検知装置		RHA1134・-10
オイルサーバ		RHA1232
送油銅管（φ8）		RHA1170-3・5・10
銅配管セット（φ8用）		RHA1067
フレアナット（φ8用）		RHA1068
異径継手（R1/2用）		RHA1069

●追焚配管条件
ペアチューブ15m10曲がり。
浴槽位置は機器底面を基準に、上方は浴槽あふれ縁まで5.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■製品仕様

名 称		石油給湯機付ふろがま
型式の呼び		RPE43W
品 番		RPE43WN・WNB
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2年2水路式
循環方式		強制循環式
点 火 方 式		高電圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量	給湯側	5.3 L/h
	ふろ側	1.5 L/h
出 力	ふろ側	11.5 kW
発 熱 量	ふろ側	51,740 kJ/h
湯沸効率	ふろ側	75.0 %
連続給湯効率	給湯側	86.0 %
連続給湯出力	給湯側	46.5 kW
熱交換器容量	給湯側	0.6 L
	ふろ側	0.3 L
最低作動水圧		0.02 MPa
使用圧力（最高使用圧力）		1.0 MPa
電熱面積	給湯側	1.0 m ²
	ふろ側	1.0 m ²
外 形 寸 法		幅 550mm 奥行 265mm 高さ 685mm
質 量		42 kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用	点火時 152/149W 燃焼時 115/110W
	ふろ使用	点火時 178/197W 燃焼時 144/171W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 241/263W 燃焼時 215/215W
排 気 温 度		260℃以下
騒音レベル		53dB (A)
循環管取付口径		G1/2
基 準 浴 槽		180 L
電流ヒューズ		10 A
温度ヒューズ		184℃
安 全 装 置		耐震自動消火装置、燃焼制御装置 停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置		凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、施工説明書、 追焚接続金具×2、銅配管セット、送油銅管、 アース線、木ネジ（φ5.1×32）×6、 カールプラグ（8×35）×5、接続口カバー オイルストレーナ、送油接続管

■セット品番（RPES43WN・B）

本 体	RPE43WN・B
リモコンセット	RACS135 （RAC135F + RAC135K）
浴室リモコンコード（8m）	RHA1358-8

※RPE43WNBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称
製図 澤 山	検図 大 江	承認 矢 野	日付 04.11.16	尺度 1:10	石油ふろ給湯機（水道直圧式） （屋外壁掛型）
備考 RPEシリーズ・標準					品番 RPE43WN・B
					図番 RPE43WN・B