
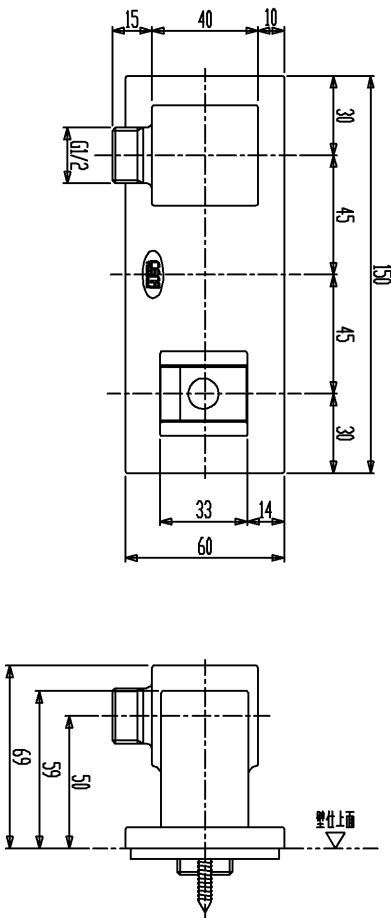


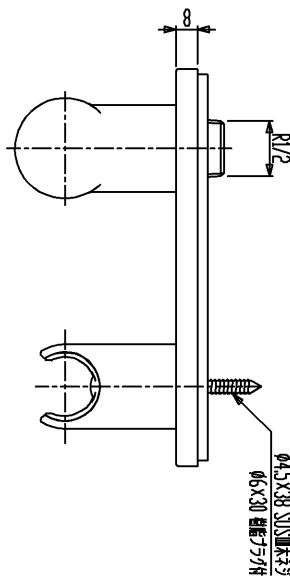

用途		一般住宅用（屋内用）
始末圧力	最低必要水压	0.05MPa（流動圧）
	最高水压	0.60MPa（静水压）
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高始末温度	85℃ ※安全のため始末温度は60℃以下での使用をおすすめします。	
特記事項	取り付ける前に必ず水で給水管内のほこり、砂などの異物をきれいに流してください。	

セトリデザイン株式会社			単位	名称
製図	検閲	日付	mm	C1 鋼合金具付フューエルター
志保	井田	2003.17	1:2	
備考			品番	
逆上井付			品番	CE18061
			品番	CE18061