


生産中止図面
2003/12

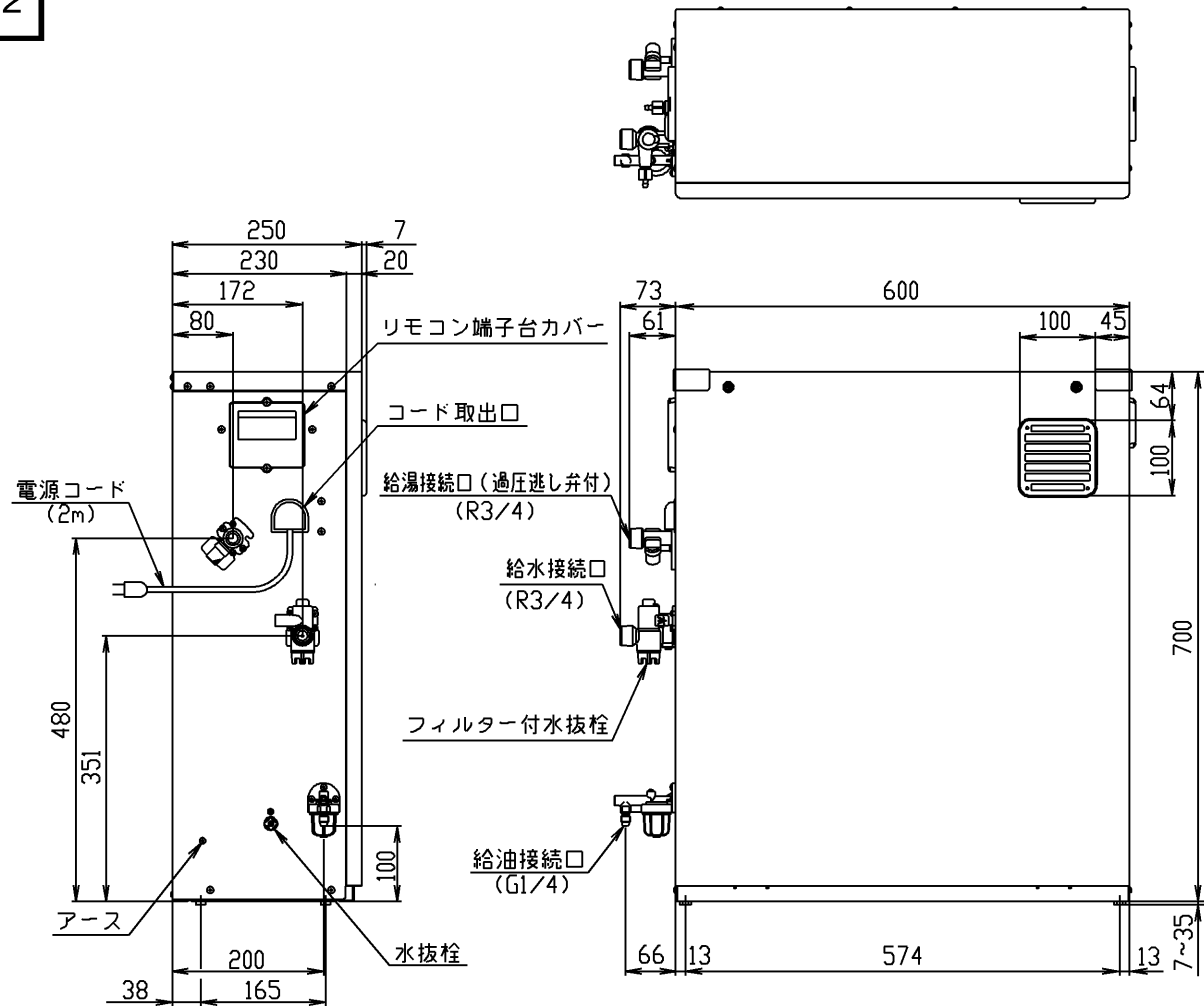

別売品

品 名		品 番
台 所 リ モ コ ン		RAC110KT
浴 室 リ モ コ ン		RAC110FS
サ ブ リ モ コ ン		RAC110SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHG618-50
排 気 カ バ ー		RHA1300
油 タ ン ク	角 型	容量90L RHA1321
		容量190L RHA1015
	壁ピタタイプ	容量95L RHA1014
		容量190L RHA1251
	ステンレス	容量90L RHA1322
丸 型		容量90L RHA1268
	油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ (軒下型)		RHA1232
送 油 銅 管 (φ8)		RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)		RHA1067
フレアナット (φ8用)		RHA1068
異 径 継 手 (R1/2用)		RHA1069

仕様


名 称		石油小形給湯機
形式の呼び		RPH43K
品 番		RPH43K・KB
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
点 火 方 式		高電圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量		5.3L/h
連続給湯効率		86%
連続給湯出力		46.5kW
熱交換器容量		0.5L
最低作動水压		0.02MPa
使用圧力（最高使用圧力）		1.0MPa
伝 熱 面 積		1.0 m ²
外 形 寸 法		高さ700mm 幅600mm 奥行250mm
質 量		34kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力		点火時 120/117W、燃焼時 112/108W
排 気 温 度		260℃以下
騒音レベル		50dB（A）
電流ヒューズ		10A
温度ヒューズ		189℃
安 全 装 置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、 停電安全装置
その他の装置		凍結予防装置、過圧防止安全装置
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、工事説明書、 銅配管セット、送油銅管、アース線 転倒防止金具×2、木ねじ×2、カールプラグ×2、 給湯・給水接続口保温材

セット品番 (RPHS43K・B)

本 体	RPH43K・B
台所リモコン	RAC110KT

台所リモコン (別売品 : RAC110KT) (1:5)

・取付板 (台所リモコンに付属)

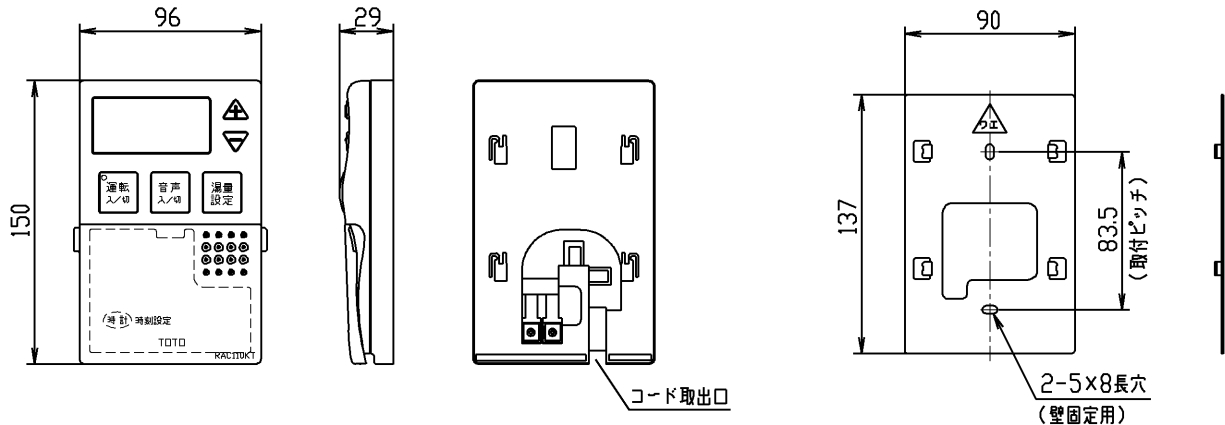

※ RPH43KBは、BL 認定品です。

TOTO				単位 mm	名称
製図 野 口	検図 大 江	承認 丸 山	日付 03.09.10	尺度 1:10	石油給湯機 (水道直圧式) (屋外据置型)
備考 RPHシリーズ・給湯専用					品番 RPH43K・B
					図番 RPH43K・B