

2024 / 04



- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*便器排水芯が500～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

電源ボックスが製品と干渉し、メンテナンスできない場合があります。

また、壁給水の真下部に電源ボックスを設置したり、給水用ホースと電源ボックスを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから
150mm以上の空間を確保してください。

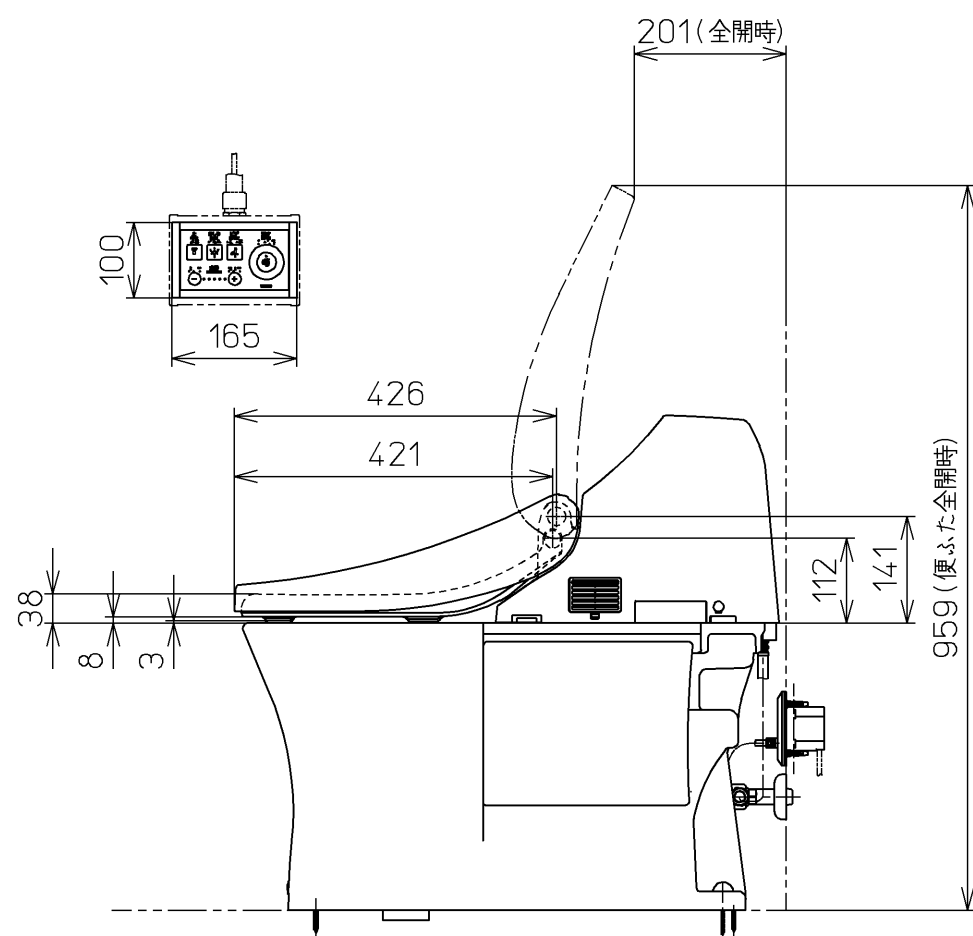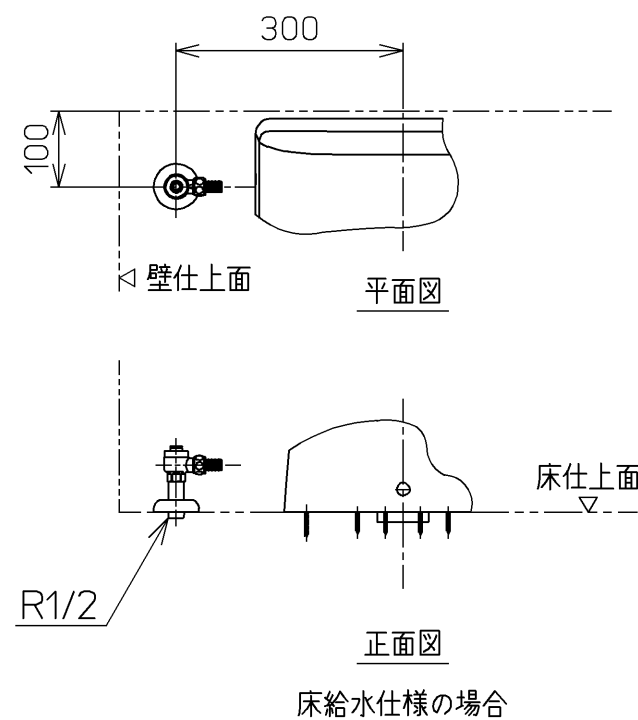

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ホテル向け	
製図 奥村富	検図 松本渉 高田哲	日付 17-12-01	尺度 1 : 10	品番 CES922MR	
備考 床排水 295~499mm (その他便器用)				図番 CES922MR=A0100	
A3				ページNo.	1-1 (改)