

生産中止図面

2013/6.6

<特注仕様>

1. 工場出荷時に便器洗浄水量を裏モード2(6L強臭気モード)に設定したもの
2. 便器洗浄水量の切替方法説明書(客先用・施工業者用)を追加したもの

*定格: AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、

上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。

(上記水压と流量確保のため。)

注3: 左給水専用品です。

注4: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)






*製品背面に電源を設けなでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

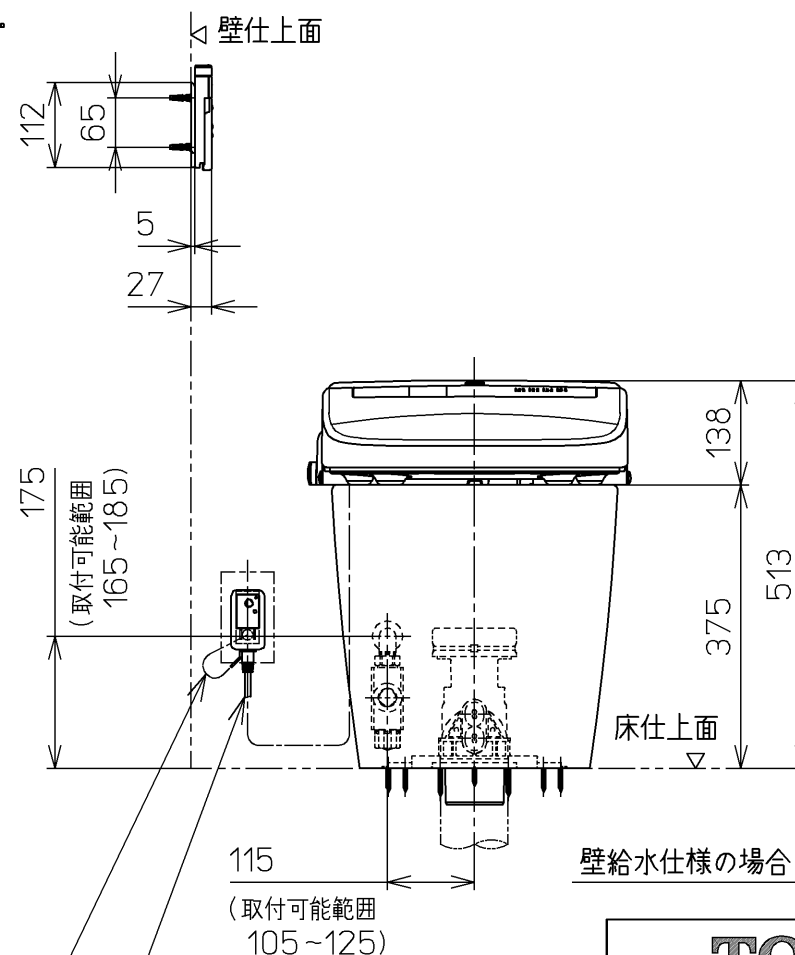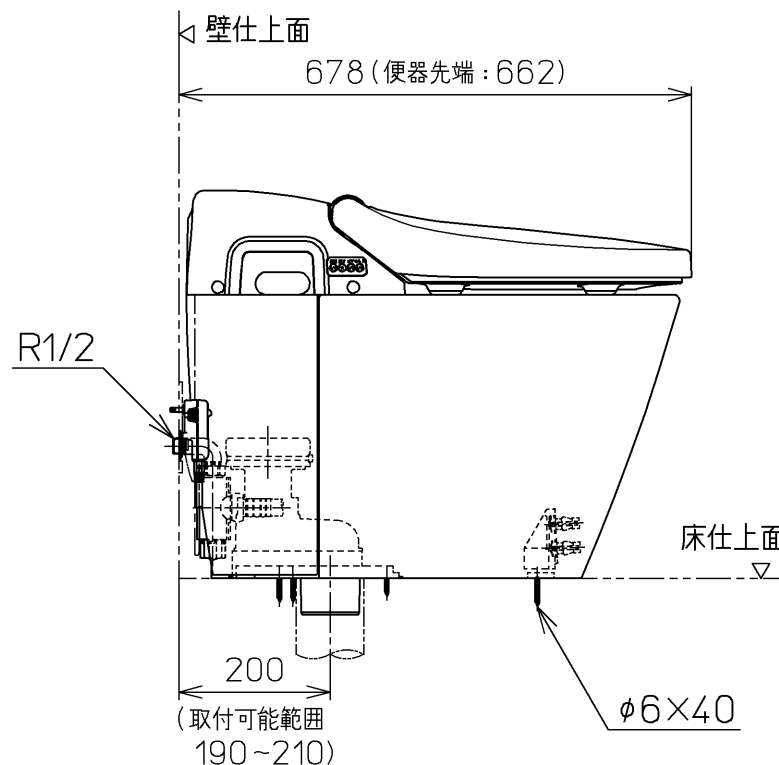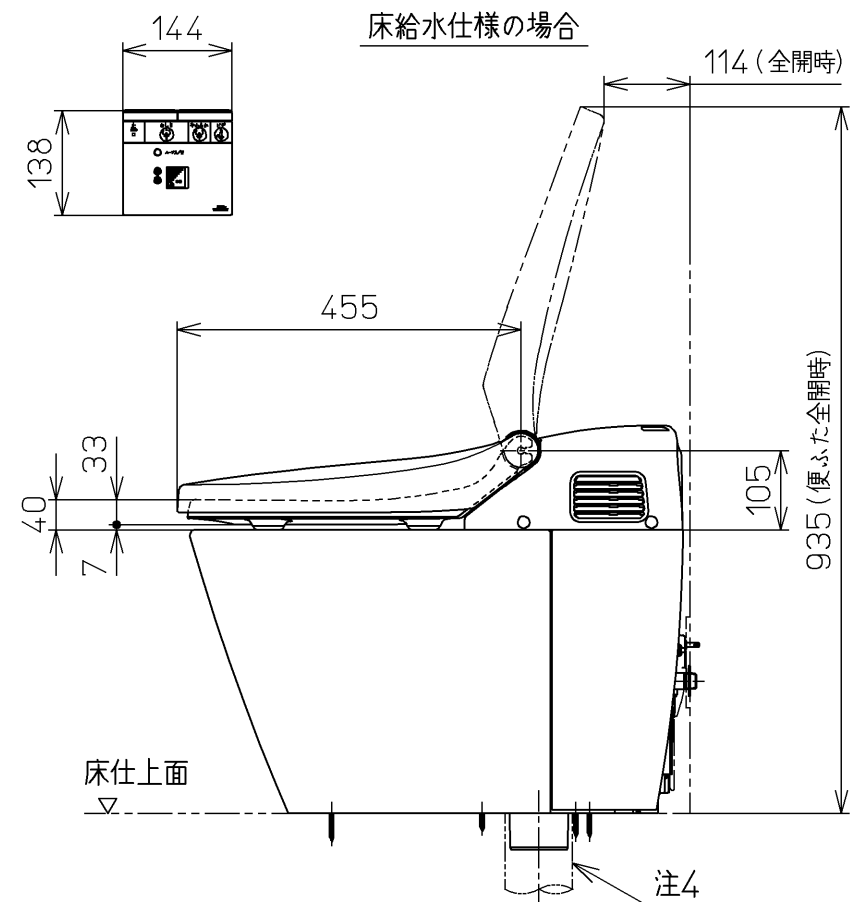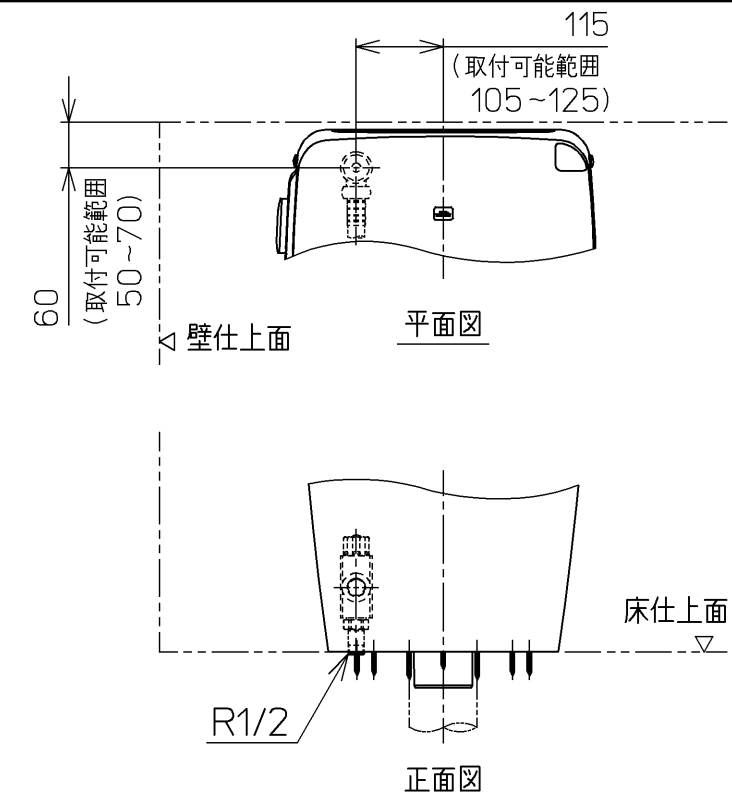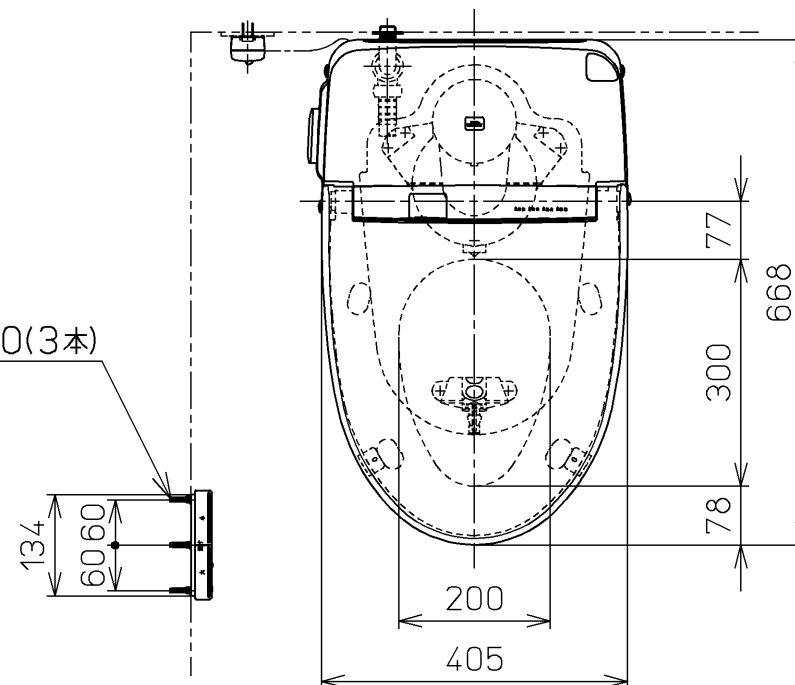

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 藤田康	検図 田添 二村 馨	日付	尺度		品番	CES986FT86
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 シルバーメタリック調リモコン品		機能部	TCF986FV86	図番	CES986FT86_A0103	
		陶器部	CS369B	ページNo.	1-1	(改)