


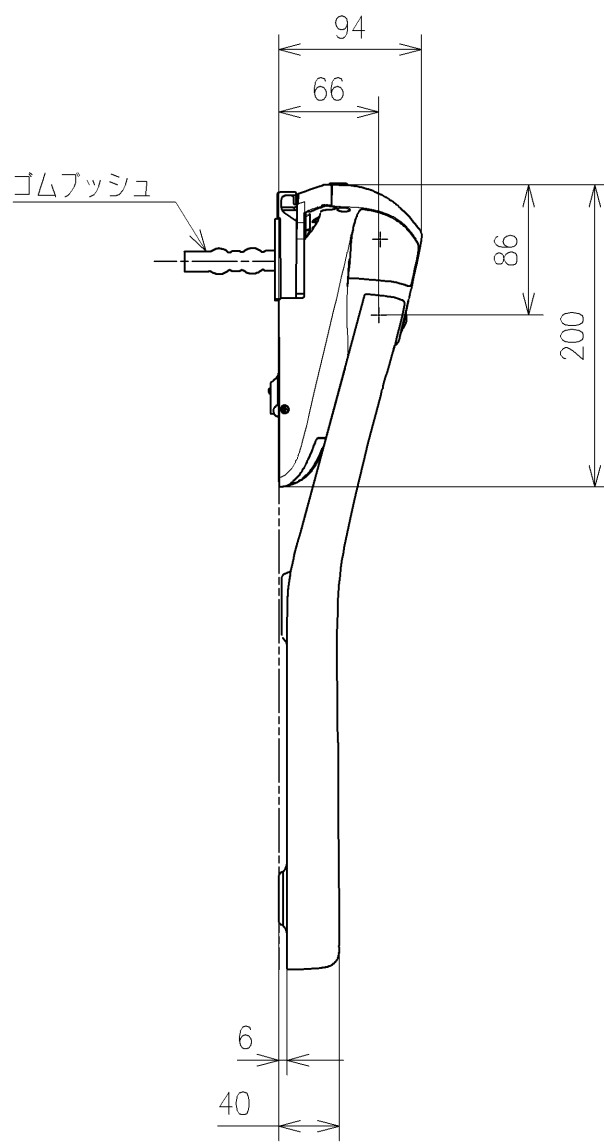


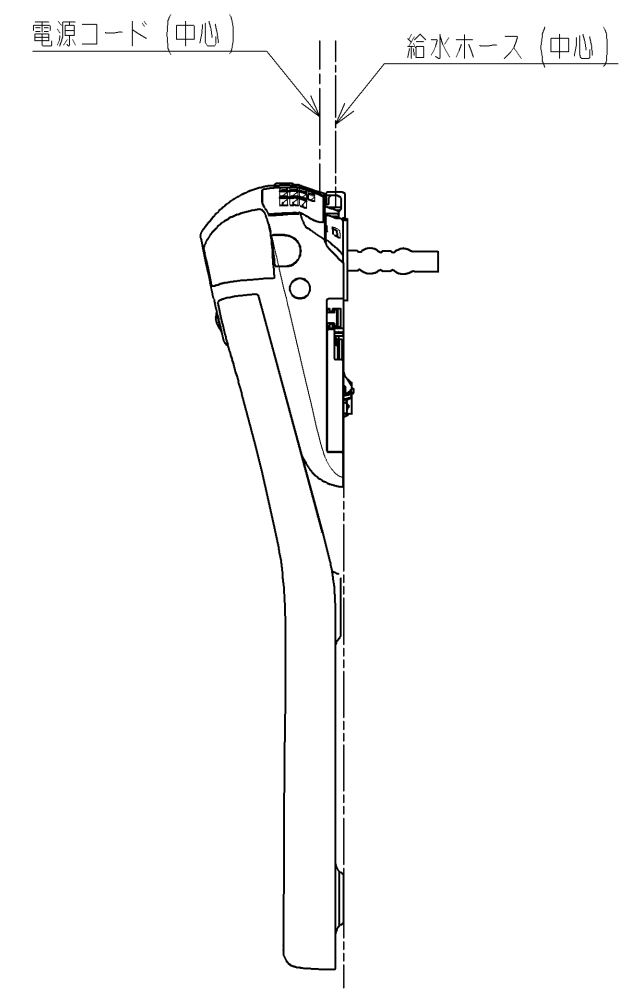

給水ホース L=1030 φ12
※製品背面からL=920

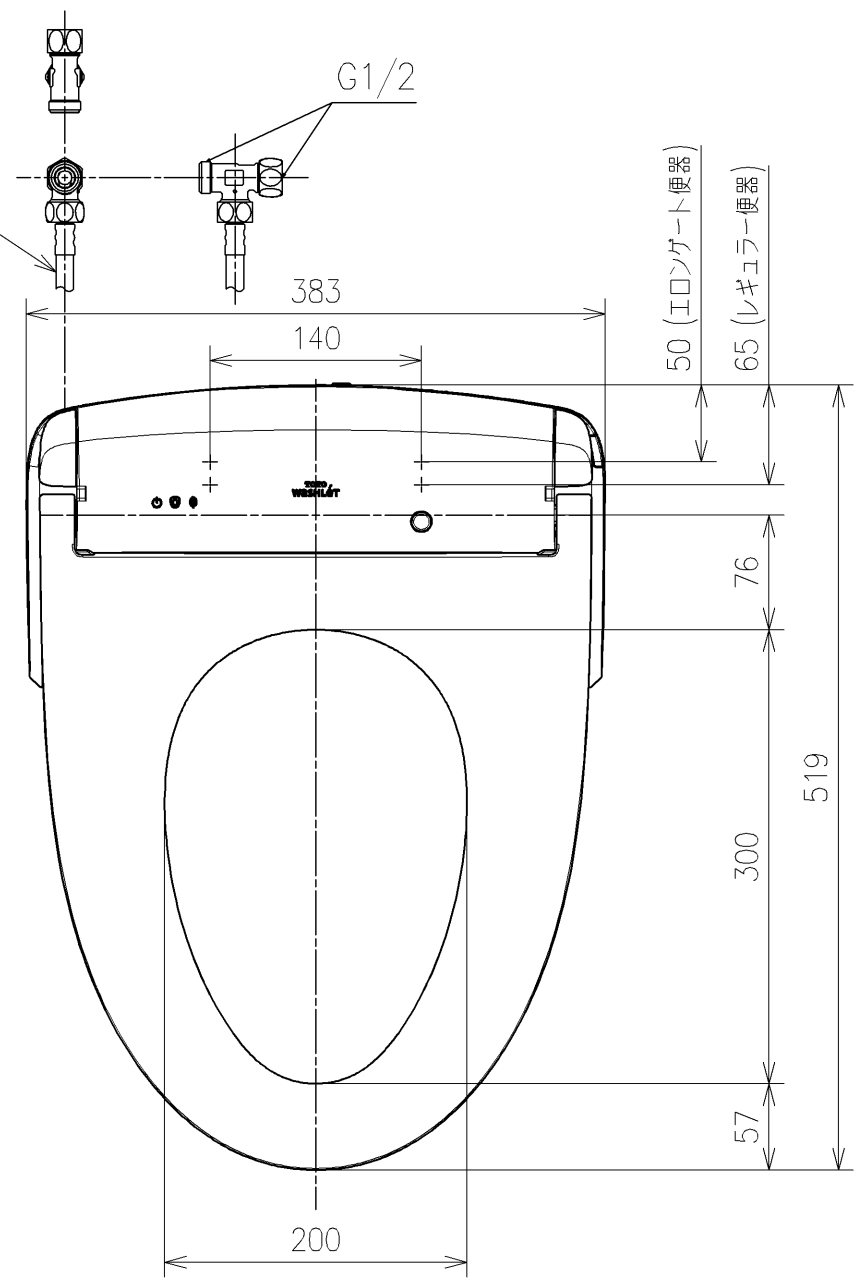


アンカープラグ (3本)
ねじ長 φ4×30 (3本)

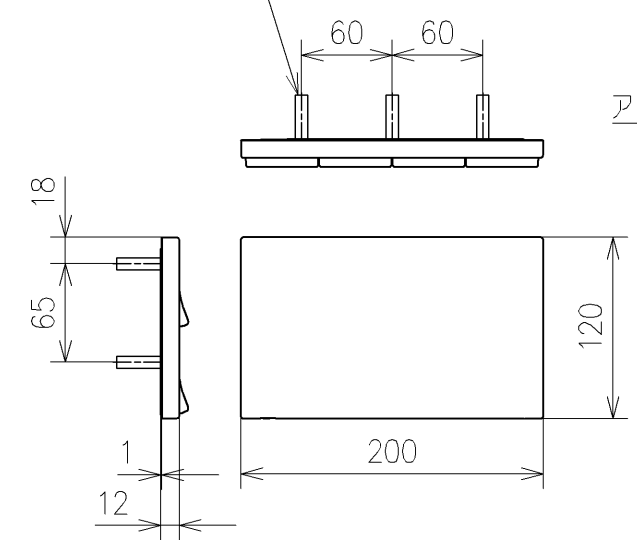

アース線 L=200




電源コード L=1055 φ8
※製品背面からL=1000

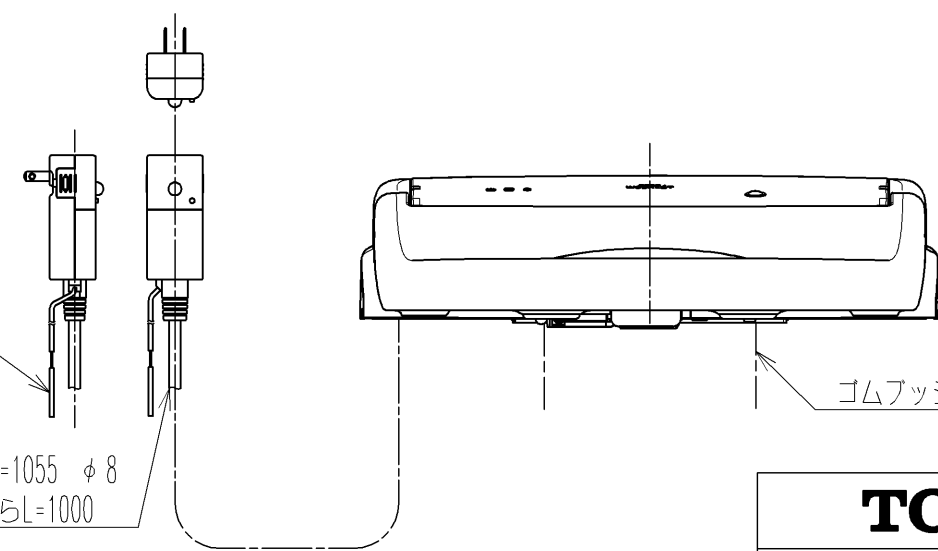

*定格:AC100V-1260W 50/60Hz
*1ページ目のリモコンはイメージ図です。
配置と表示内容の詳細は2ページ目を参照ください。
*リモコンは発電タイプ

TOTO			単位 mm	名称
製図 宇田川	検図 庭野祥 庭野祥	日付 2025/05/22	尺度 1 : 5	ウォシュレットアプリコットP
備考 AP2K 洗浄乾燥脱臭暖房便座 便ふたなし 本体着脱部金属製				品番 TCF5841PR
				図番/バージョン -
A3				ページNo . 1 / 1 (改)

アンカープラグ (3本)
ねじ長 φ4×30 (3本)

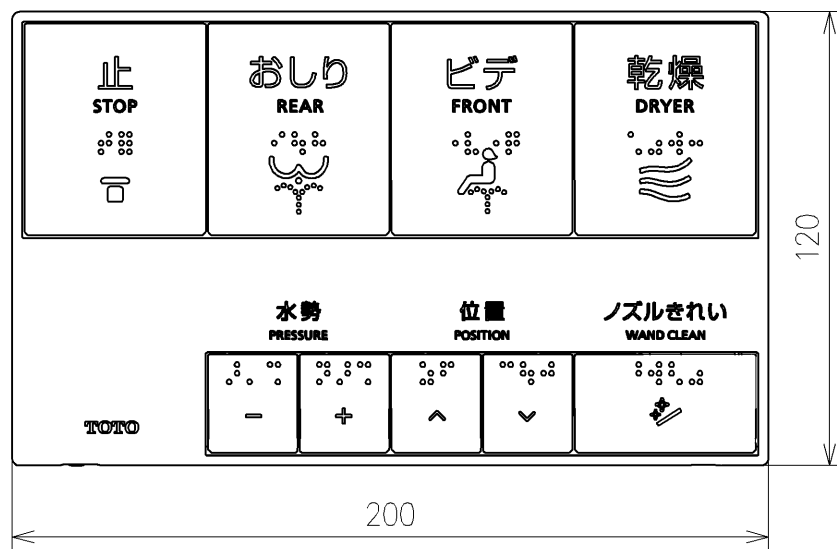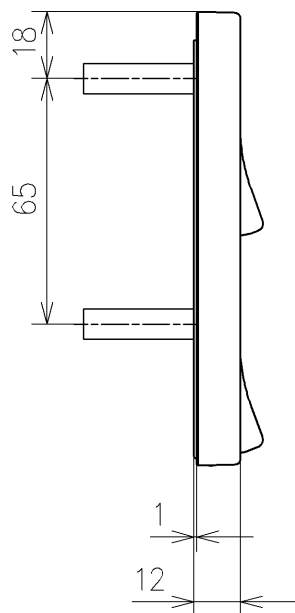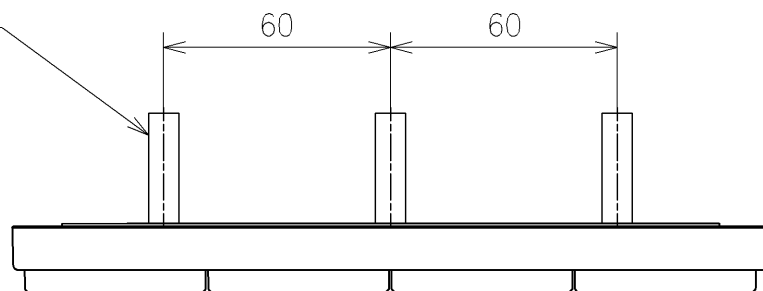

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレットアプリコットP
製図 宇田川	検図 庭野祥 庭野祥	日付 2025/05/22	尺度 1 : 2	
備考				
				品番 TCF5841PR
				図番 リビジョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)