

※定格：AC100V-1284W 50/60Hz

※設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

※便器排水芯が406～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。


※給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。


※製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



壁仕上面




壁仕上面

666 (便器先端：662)

(※667～801(便器先端：663～797))

R1/2

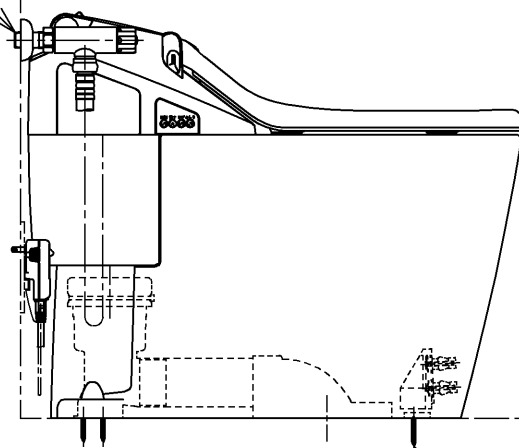


床仕上面

$\phi 6 \times 40$

ラフィン調節可能範囲
※406～540は便器を
前に出して施工


275

参考値

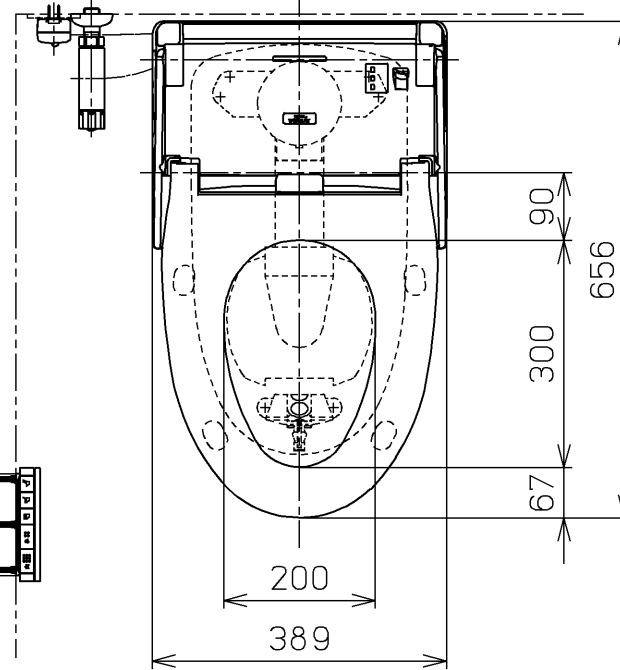

300


参考値

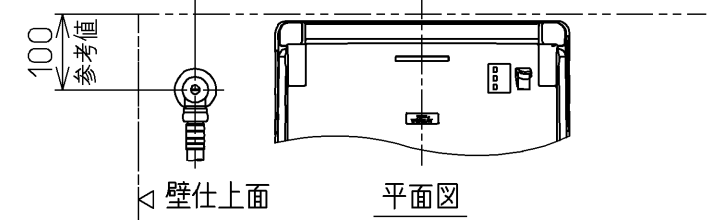


R1/2

正面図

床給水仕様の場合



457

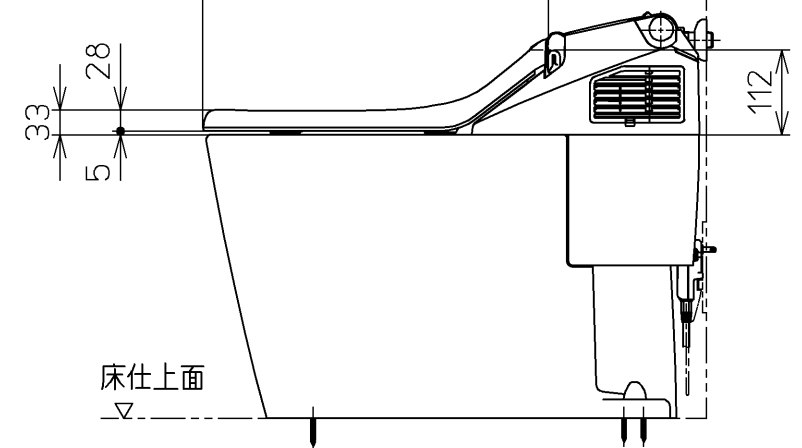

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 小山	検図 井 江 手 上	日付 08-09-24	尺度 1 : 10	品番 CES9683MRT6
備考 ネオレストA1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ		機能部：TCF9683RV6 陶器部：CS966BM		図番 CES9683MRT6_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)