

# 生産中止図面

<特殊内容>

2009/10

1.リモコン操作部(全面)を英語表記としたもの。

2.使い方説明シート(使い方・快適な機能)を英語表記としたもの。

\*定格: AC100V-1284W 50/60Hz

\*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)

注3: 左給水専用品です。

注4: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。






\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。




(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

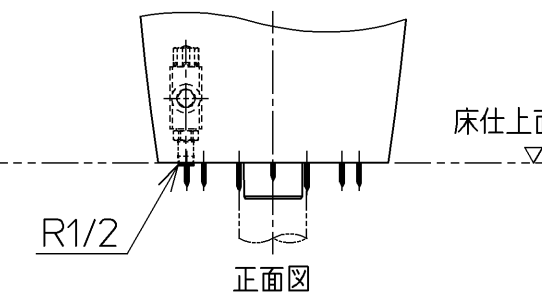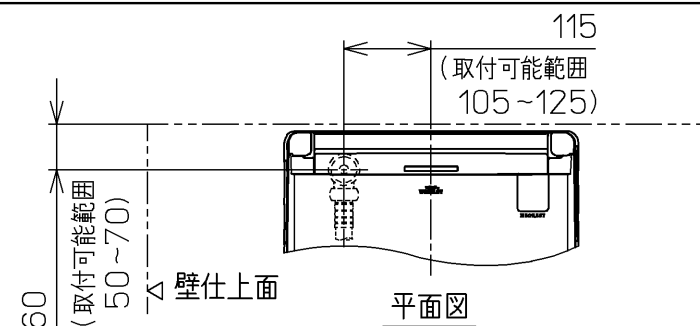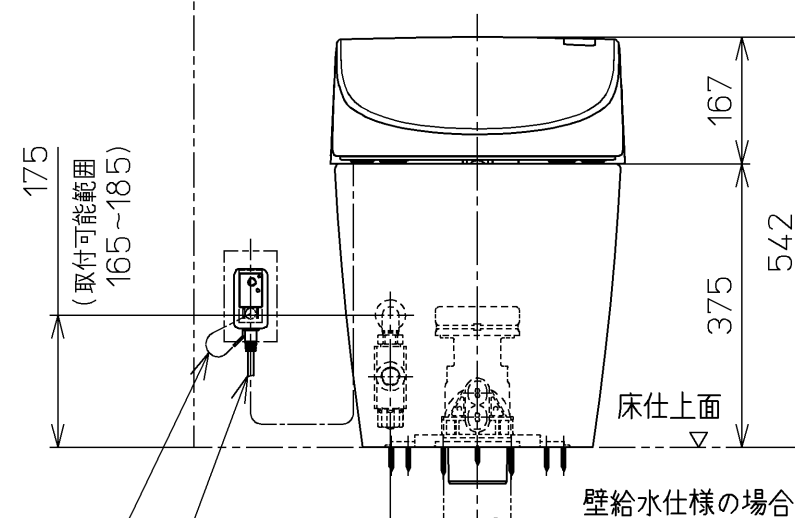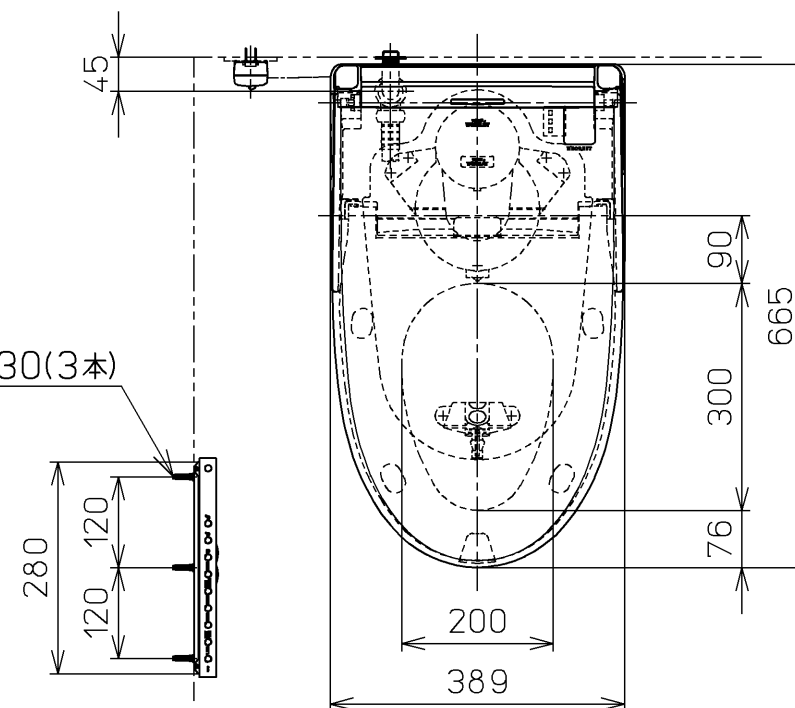

床給水仕様の場合  
84(全開時)  
58(全開時)

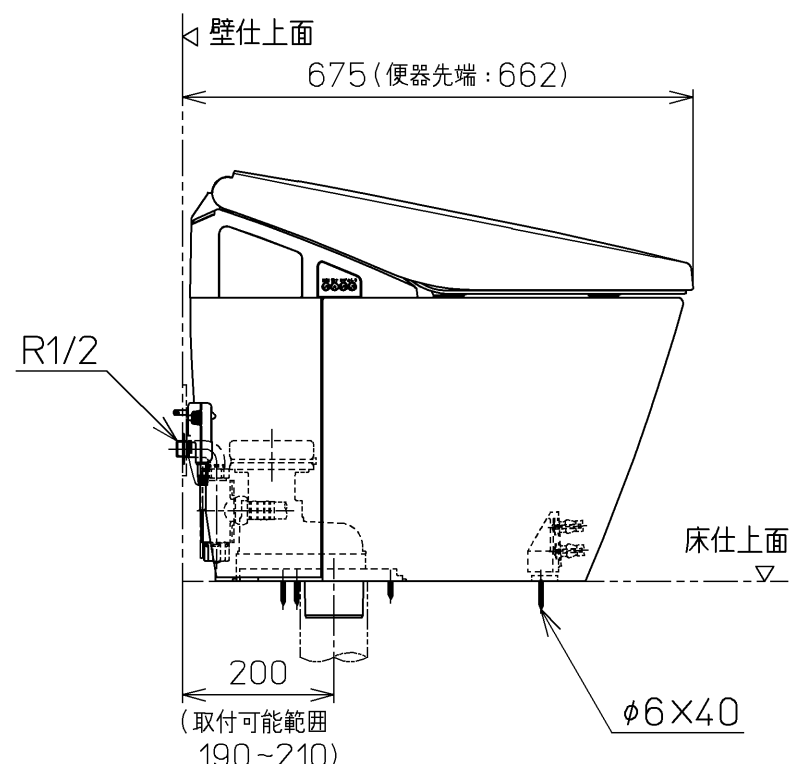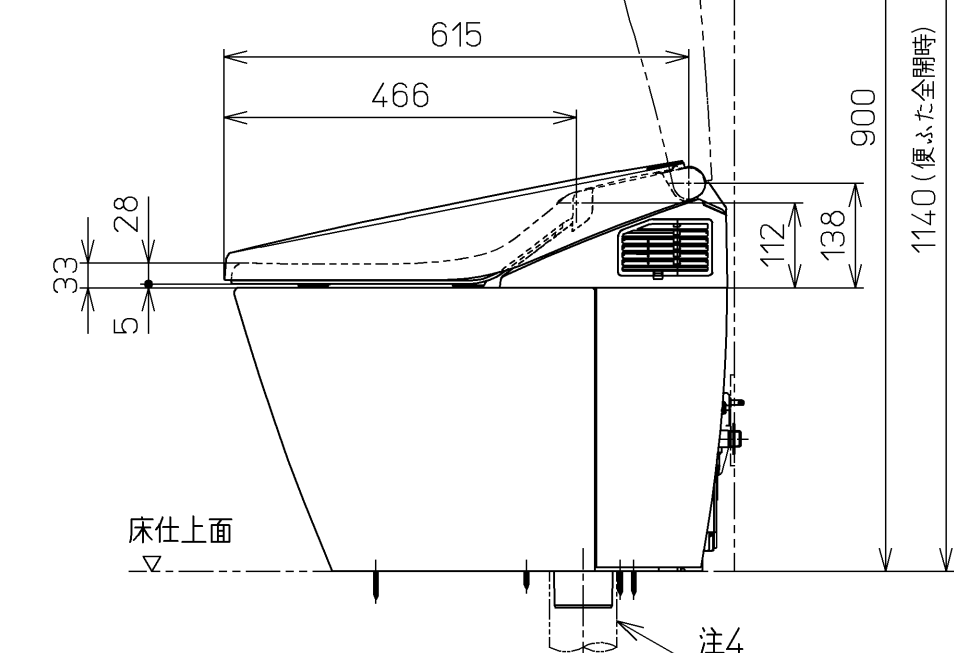

|                                       |                  |                                                                                       |              |                          |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| TOTO                                  |                  |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器   |
| 製図<br>今川                              | 検図<br>井 江<br>手 上 | 日付<br>07-11-20                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9683RJT14       |
| 備考<br>ネオレストA1(水道直結式)<br>一般地・流動兼用, S排水 |                  | 機能部: TCF9683RJV14                                                                     |              | 図番<br>CES9683RJT14_A0101 |
|                                       |                  | 陶器部: CS966B                                                                           |              |                          |