

2011/01

※2系統給水方式

2.リモコンを埋込AC100 バリアフリリモコンEFV用流すスイッチ
(TES27CPE/CTE) 対応品に変更したもの。

*定格：ウォッシュレット AC100V-1286W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。


便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

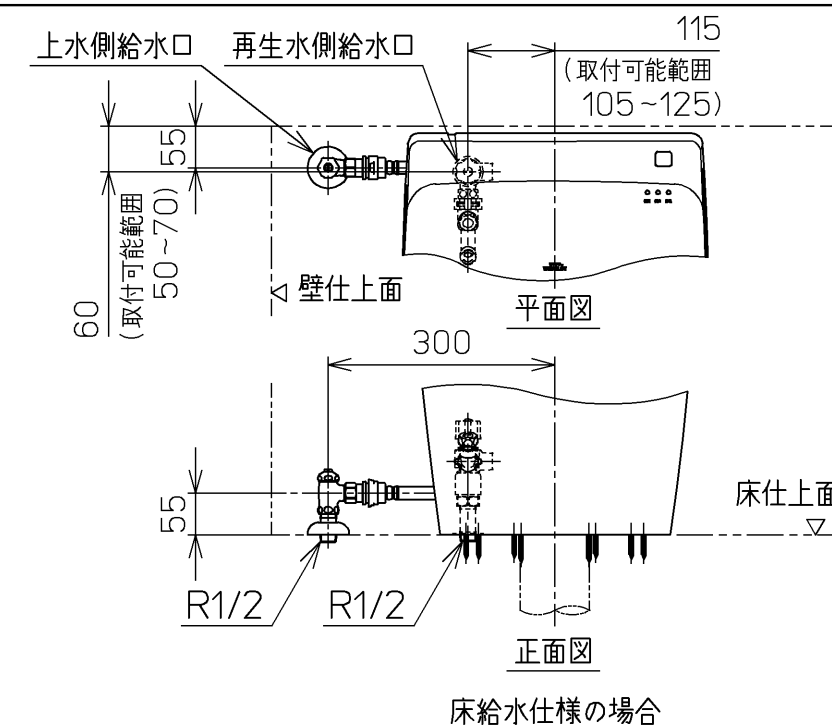




別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

別品番

リモコン取付用施工部材

- ・乾式・湿式工法壁用
- ・パーティション用

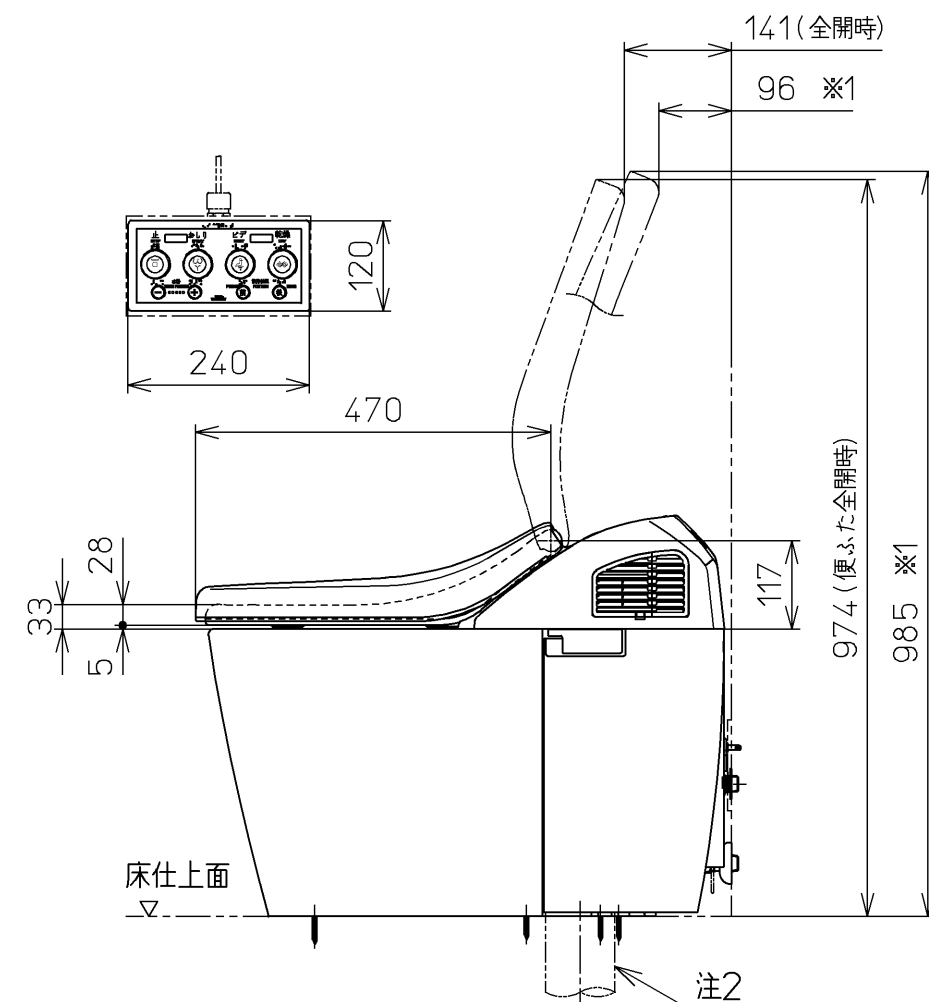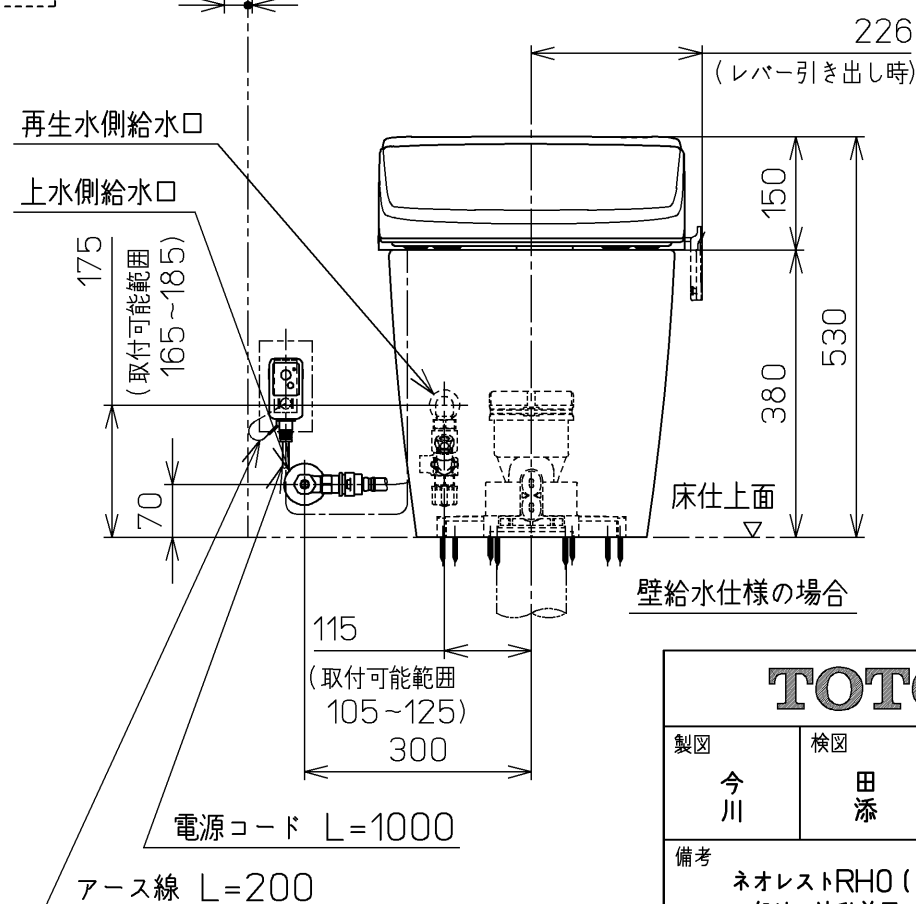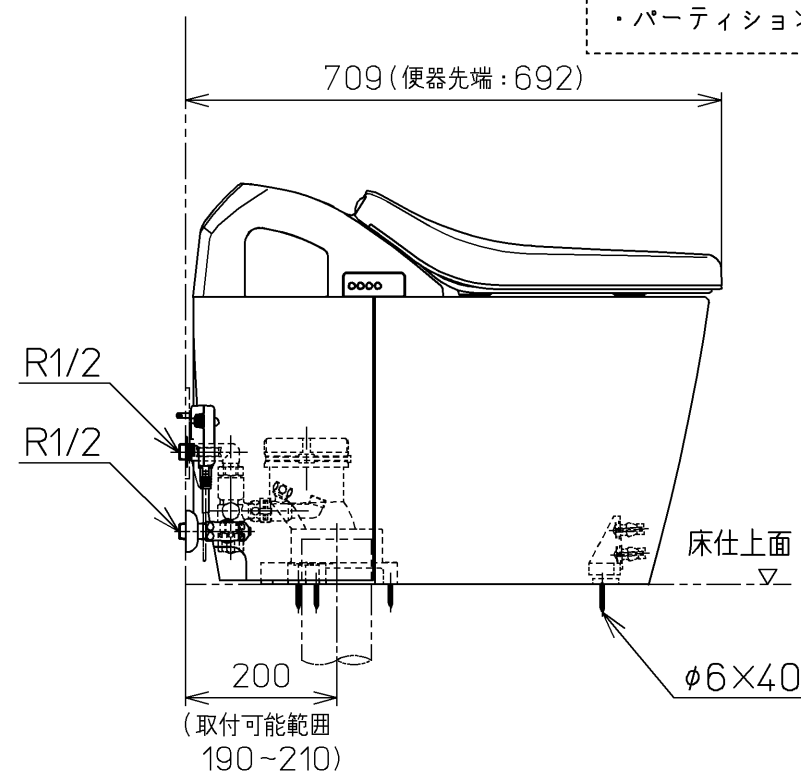

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 田添 二村 馨	日付 10-10-28	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH0（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9754V21 陶器部：CS969BV1		品番 CES9754T21
				図番 CES9754T21_A0100