

生産中止図面

2009/10 便ふたなし品

2. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2系統給水方式

* 定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用







塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 φ4×30(3本)

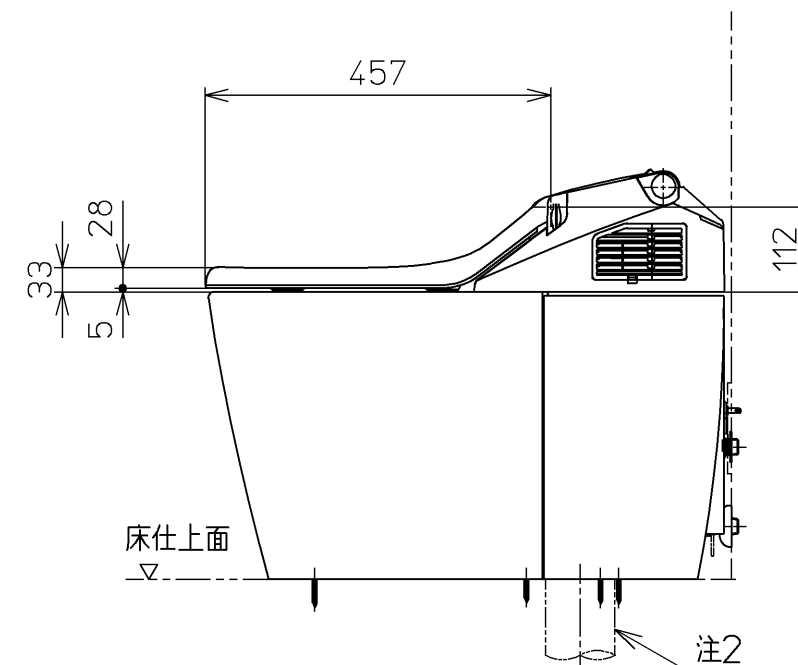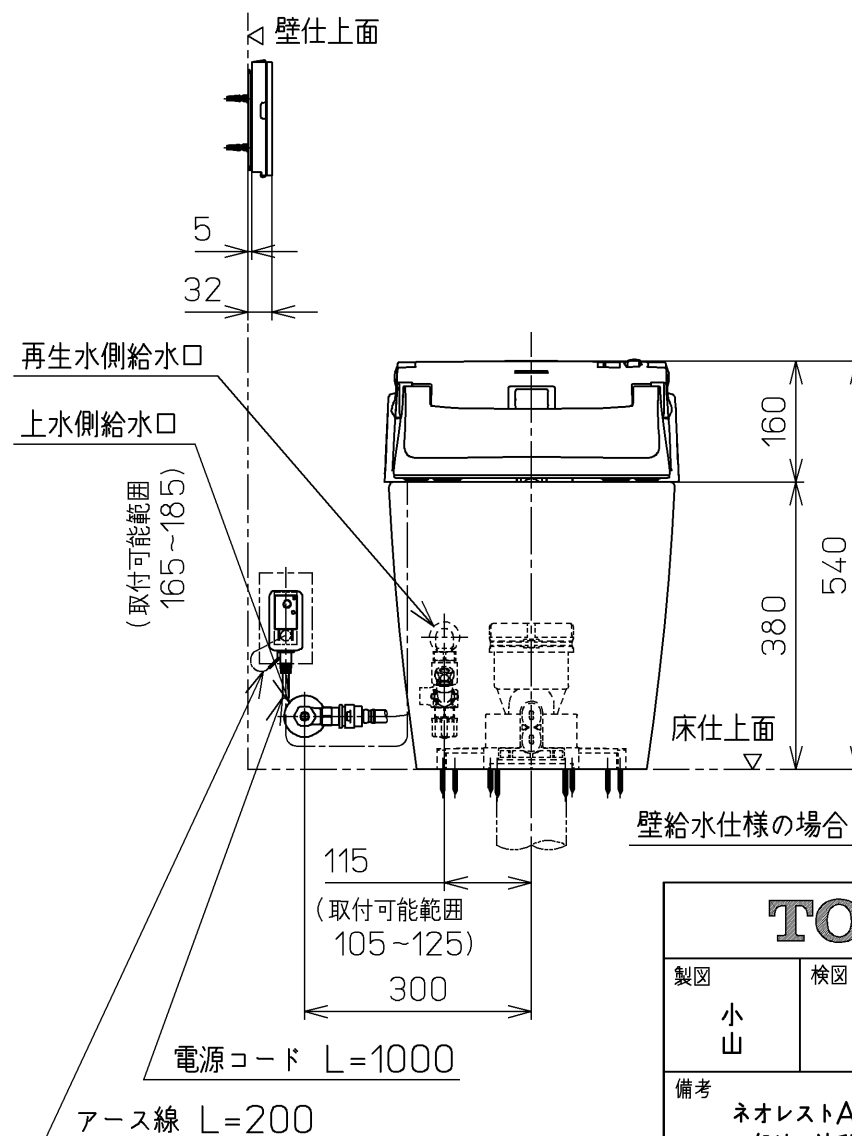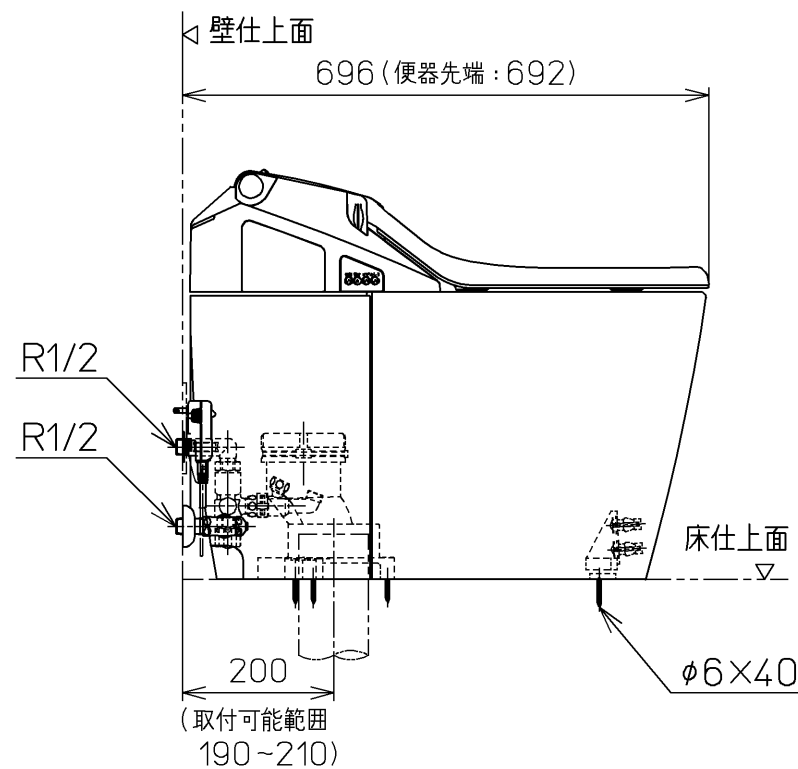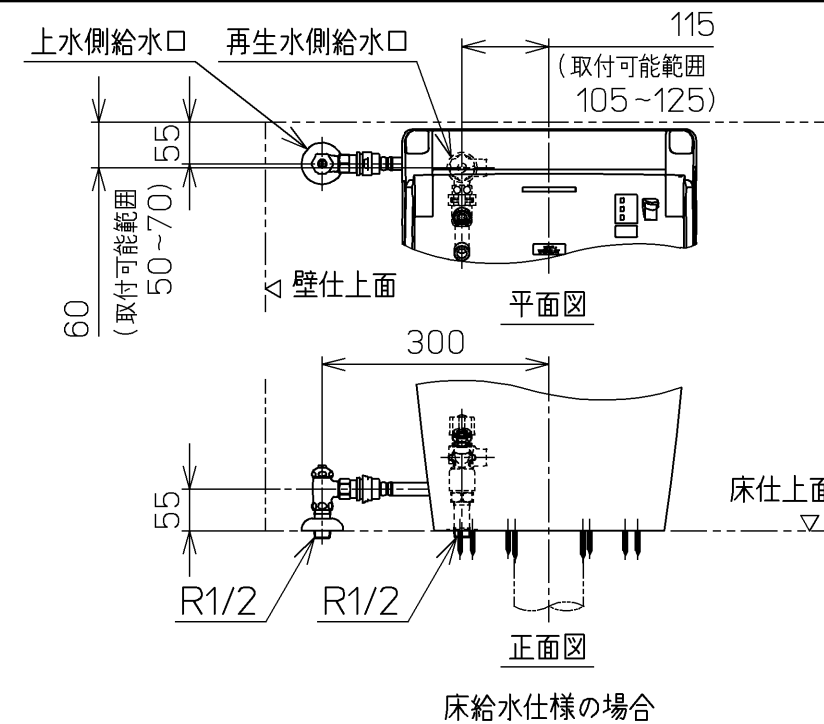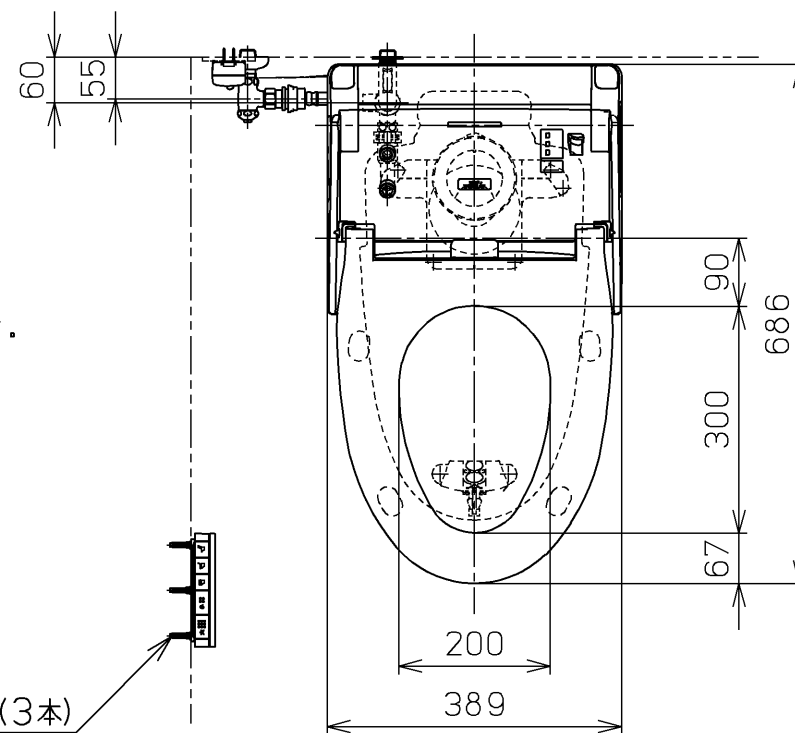

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 小山	検図 井 江 手 上	日付 08-09-24	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9783V17		品番 CES9783T17
		陶器部: CS967B T1		図番 CES9783T17_A0101

A3

△