


生産中止図面
2010/06

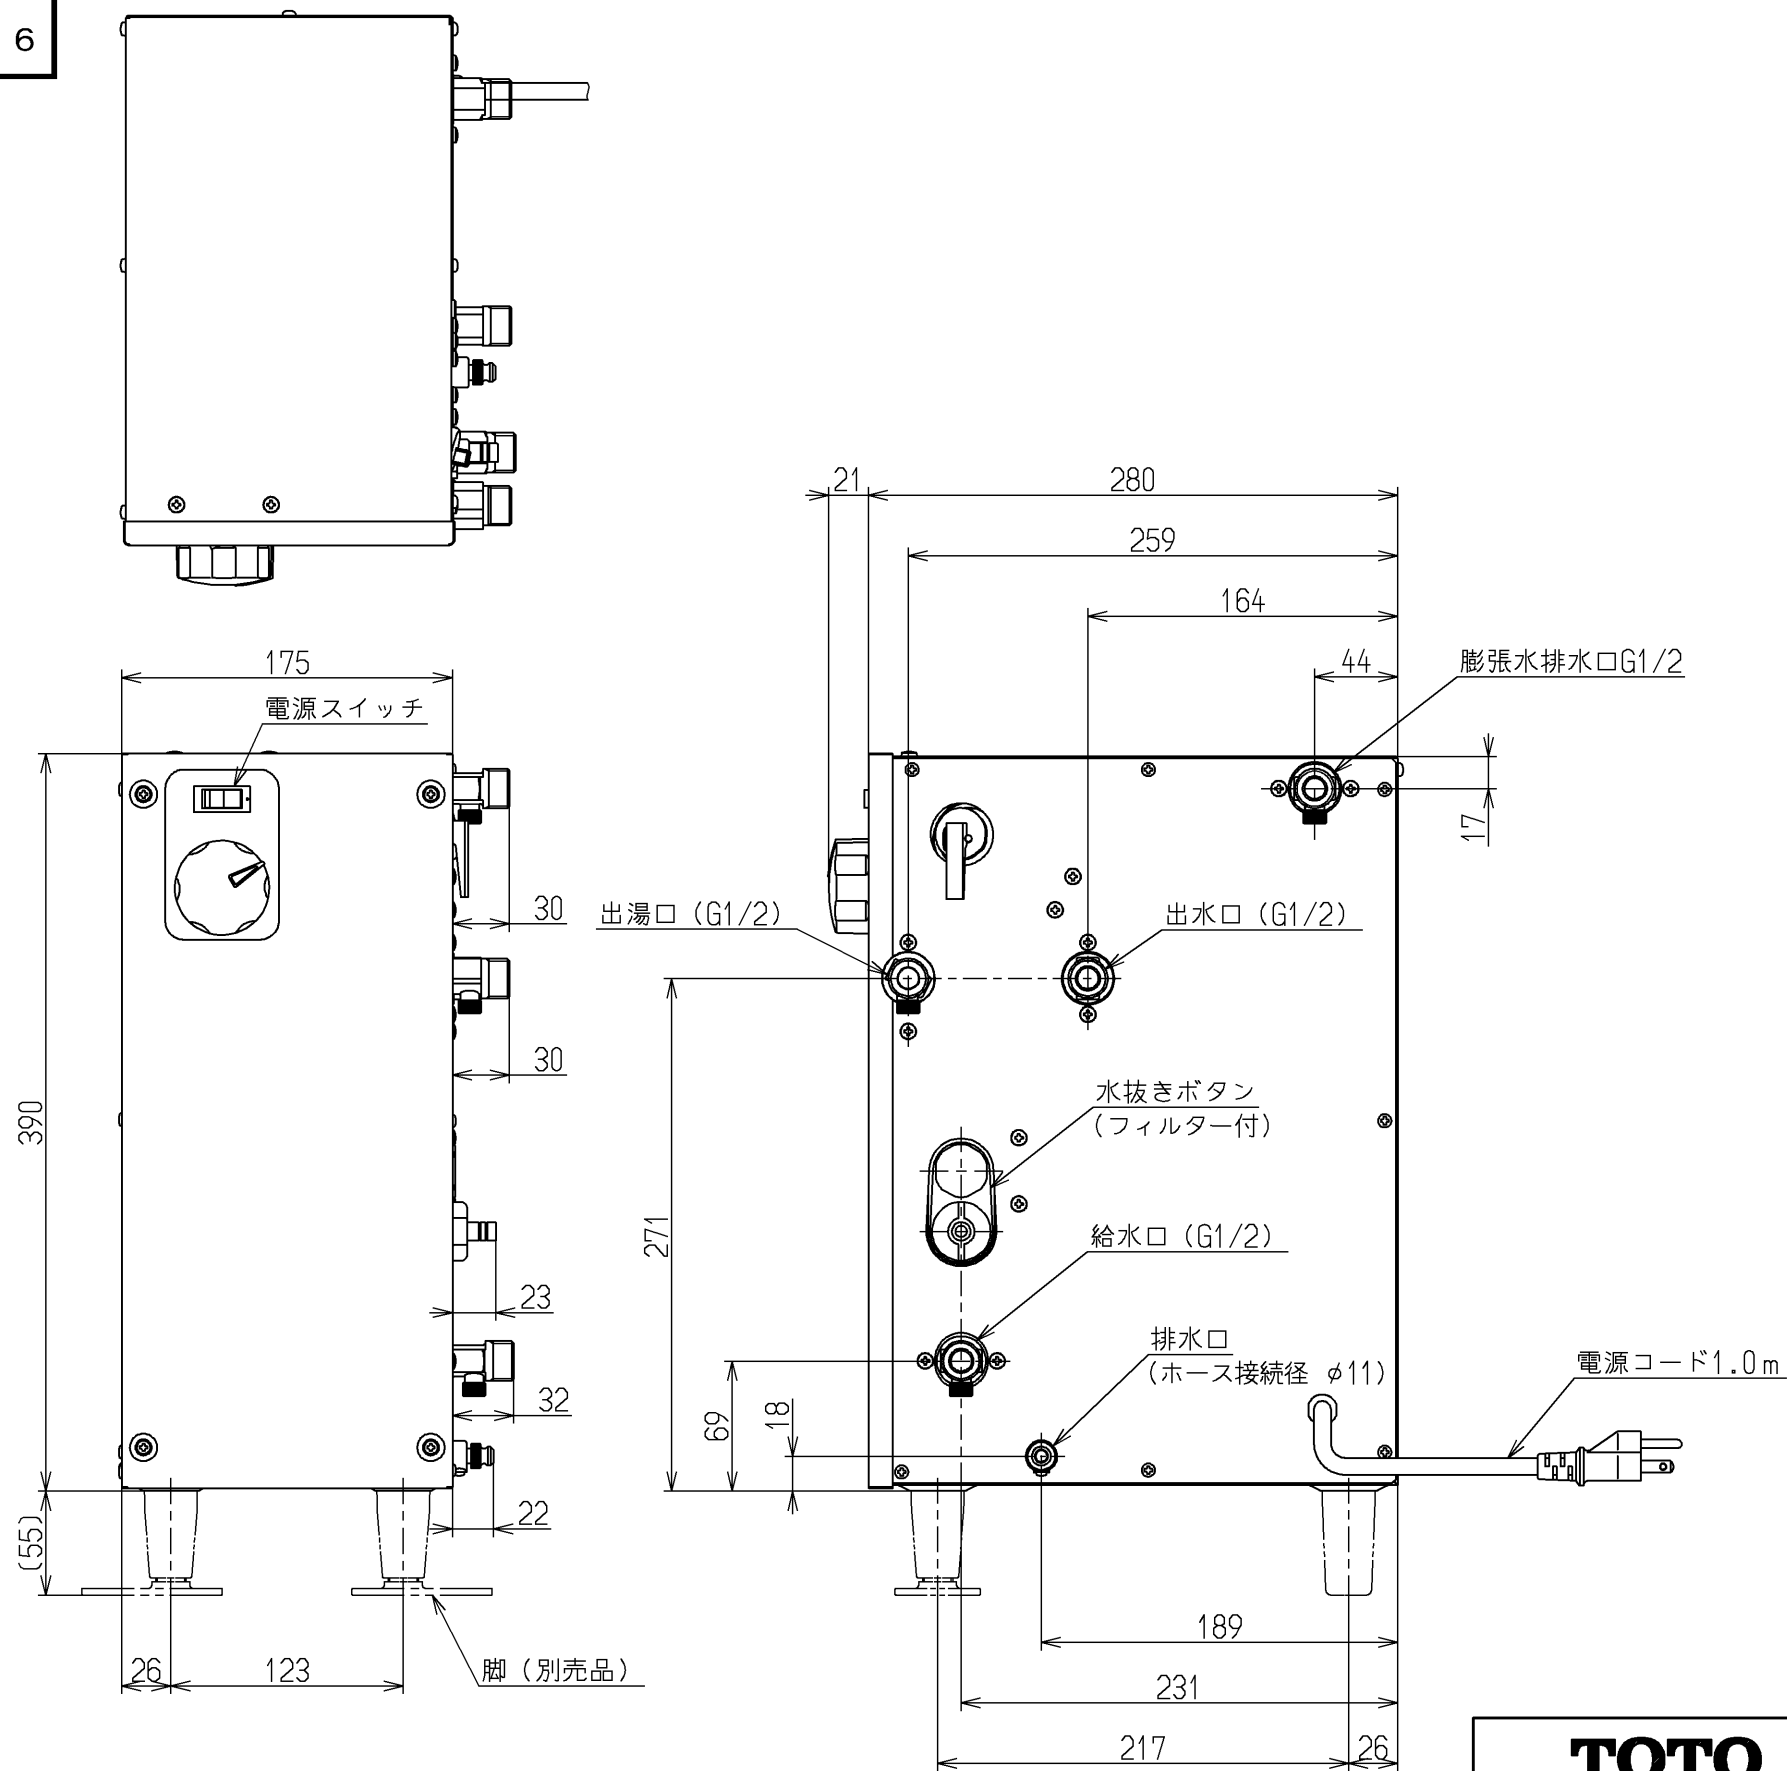

■本体仕様	
仕 様	
設置方式	
屋内設置型	
給水方式	
先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)	
貯 湯 量	
約6 L	
電 気 関 係	電 源
	単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ
	125V 15A 
	定格消費電力
1.1kW	
電源コード長さ	
1.0m	
外形寸法	
175mm(幅)×280mm(奥行)×390mm(高さ)	
満水質量	
約13kg	
使用水圧	
0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa	
沸き上がり温度	
約30~75℃	
接 続 口	給 水 口
	G1/2
	出 湯 口
G1/2	
出 水 口	
G1/2	
温度調節器	
液体膨張式サーモスタット	
ヒ ー タ ー	
シーズヒーター	
タイマー	
無	
安全装置	
温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)	
付属部品	
取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ	

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

■別売品		
品 名		品 番
湯ぱつと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97H-32
	開 放 式	RHE22H-32
連 結 管		TN65LX50
		TN65LX60
		TN65LX75
		TN65-9RX
		TN65-8X
水栓固定金具		TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有 ワンプッシュ式	TEN51A2X
	ポップアップ無	TEN50A2X

給水装置認証登録番号:OW5012

TOTO			単位 mm	名称
製図 川淵	検図 片桐	日付 11.05.25	尺度 1:4	パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
備考				図番 REW06A1B1A