
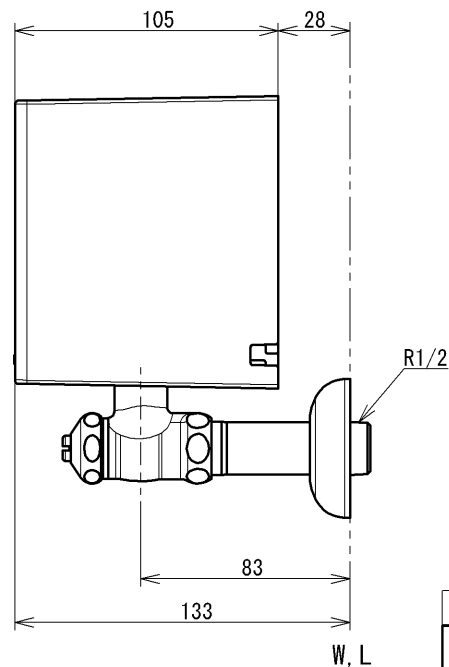
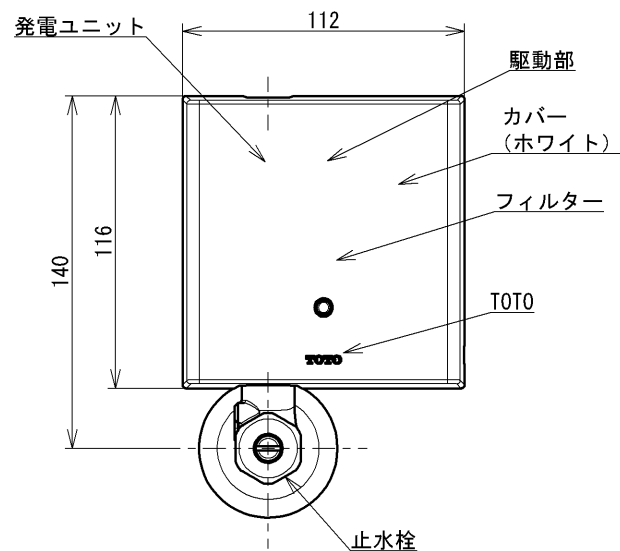


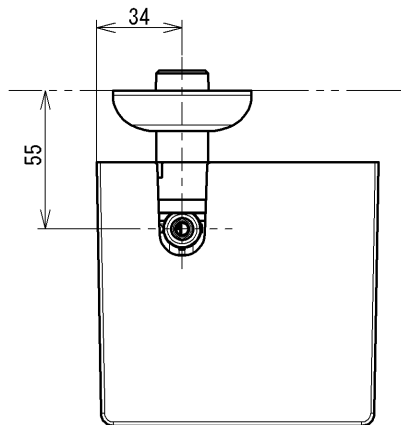

仕様		
用途		パブリック／一般住宅
タイプ		発電タイプ
給水圧力	最低必要水圧	0. 05MPa(流動時)
	最高水圧	0. 75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2～0. 3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
特記事項		(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。

吐水流量は定流量弁(2L／min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

水道法適合品				名称
TOTO			単位 mm	自動水栓機能部
製図	検図	日付	尺度	単水栓、発電
田中 (明)	工藤 (幸) 溝口	2024-04-22	1:3	品番 TLE03505J
備考				図番 TLE03505J=SA00. 002. 00