

生産中止図面

2020/10/15

*定格：AC100V-319W 50/60Hz

*最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が500～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の



取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の


空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (2本)

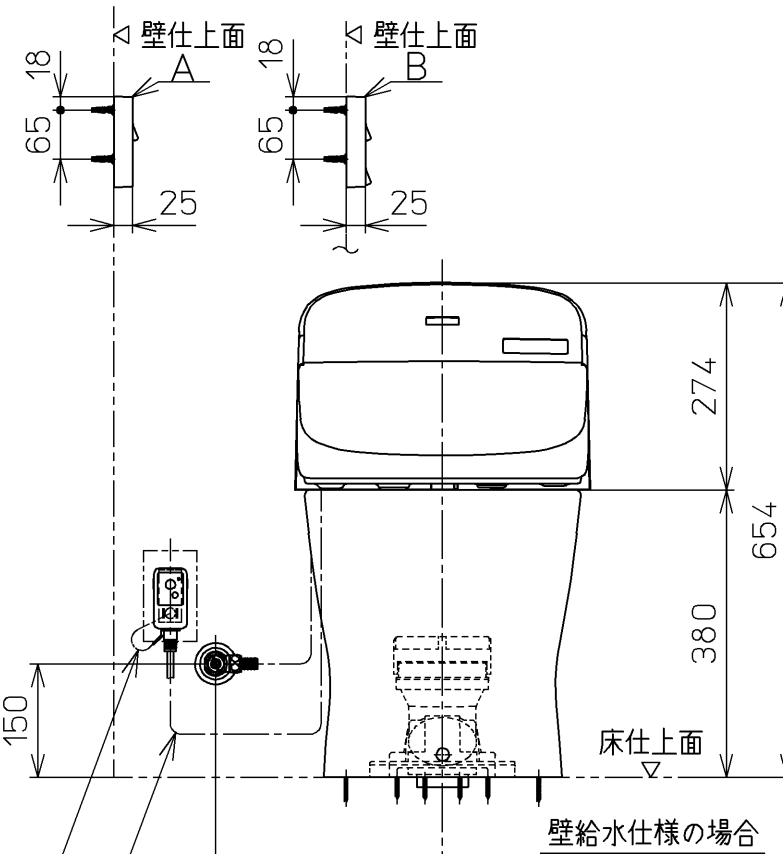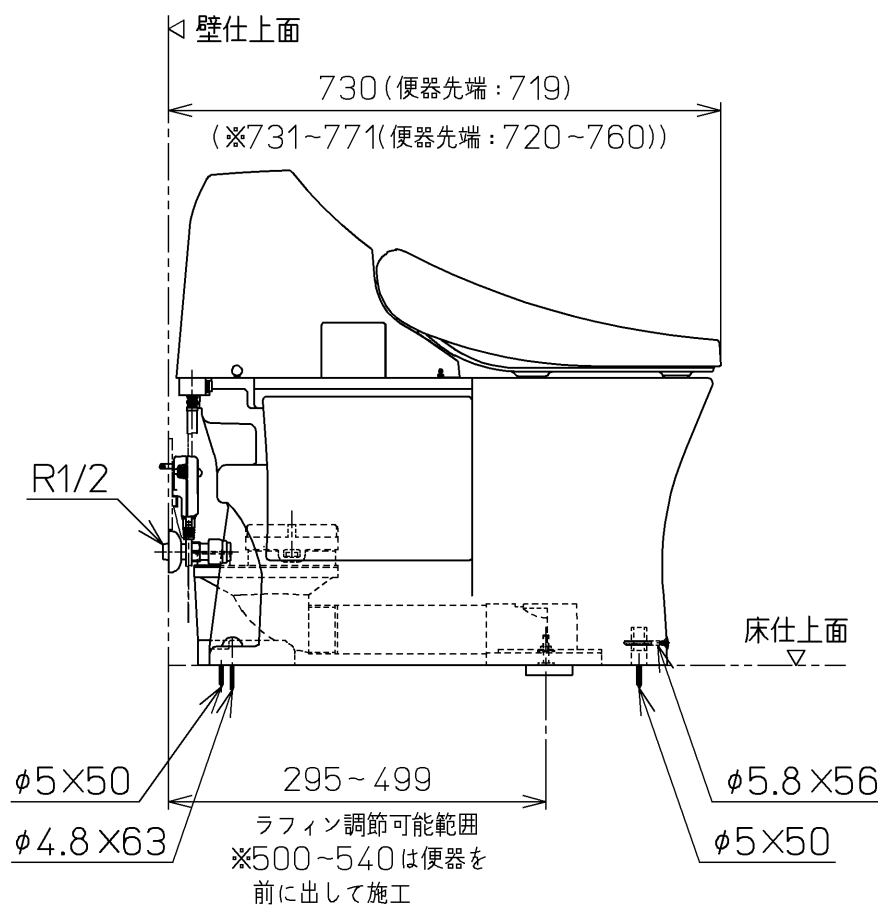

壁給水仕様の場合

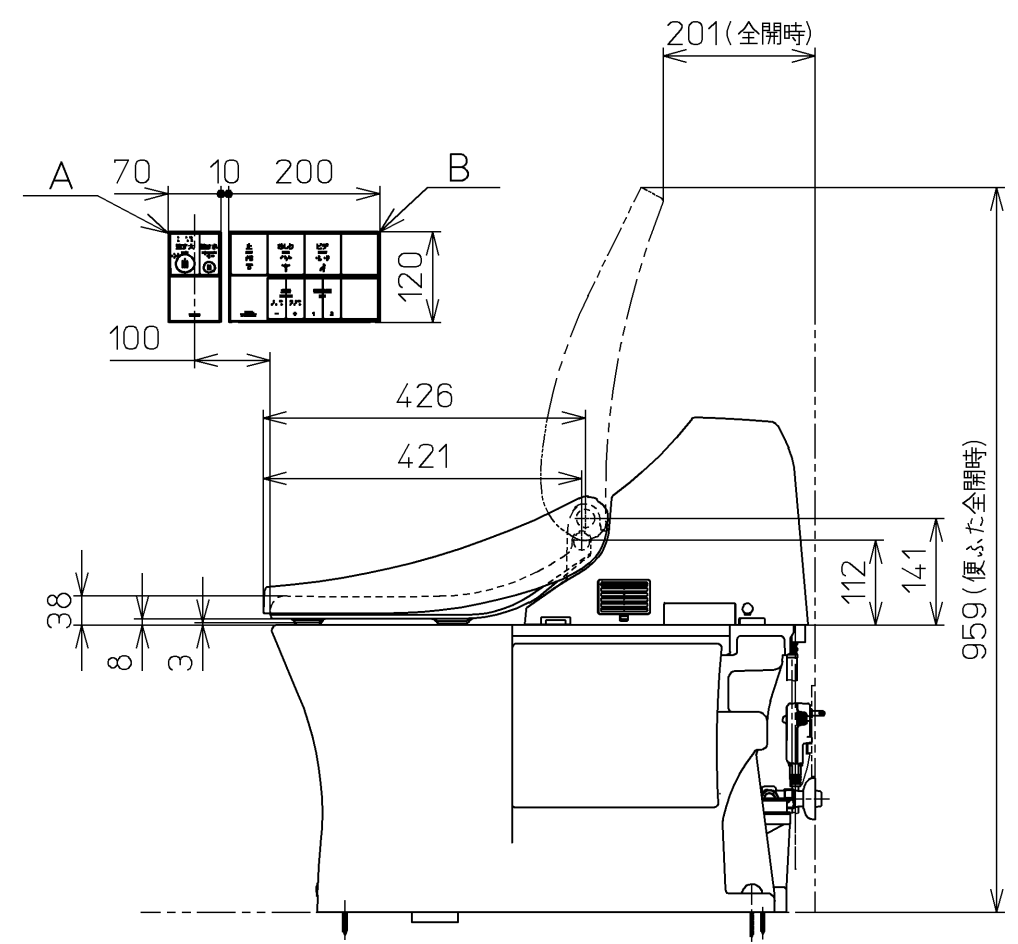

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES958MR	
奥村富	藤井高田哲	16-04-27	1 : 10	図番	CES958MR=A0100	
備考				ページNo.	1-1	(改)
パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ						

A3

△