


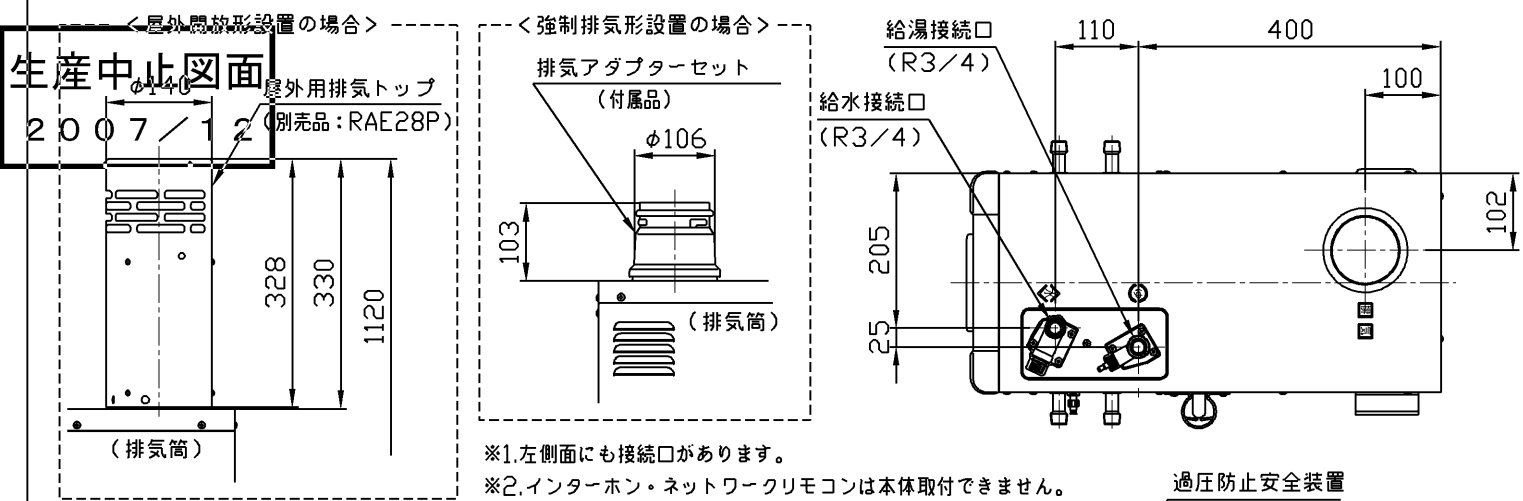
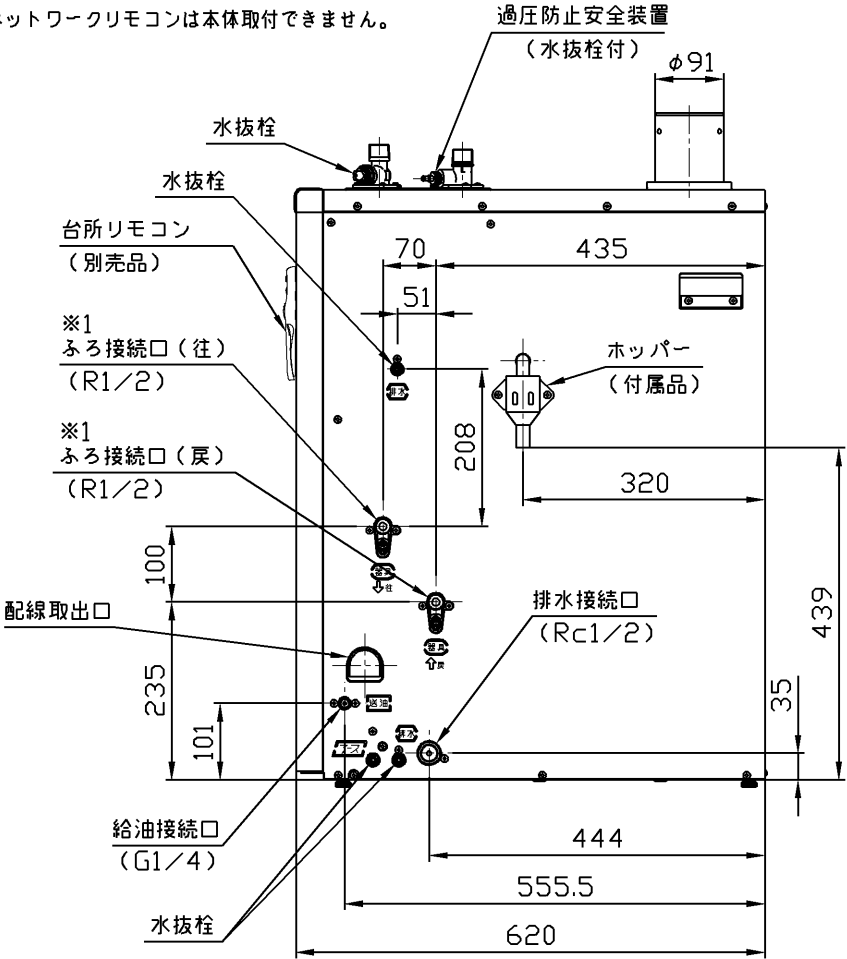


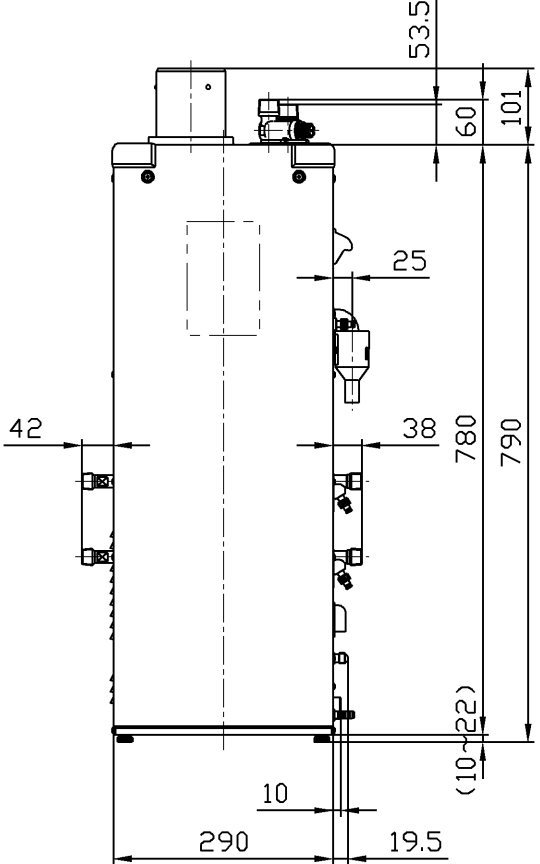

※1.左側面にも接続口があります。
※2.インターホン・ネットワークリモコンは本体取付できません。

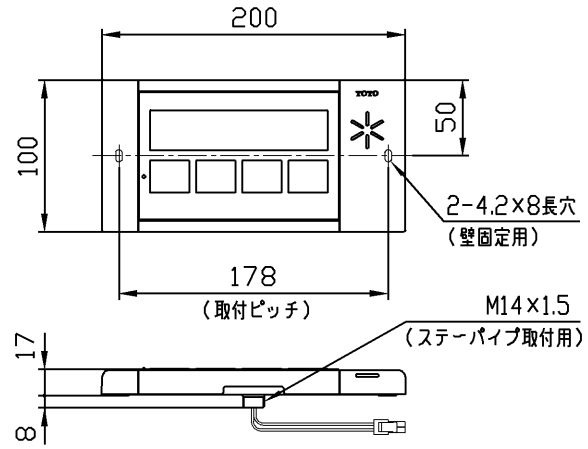

■浴室リモコン(1:5) ※ステーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット(別売品: RHA1360N)として準備。
・音声ガイドリモコン(別売品: RAC148F) ・インターホンリモコン(別売品: RAC606F1#SV)

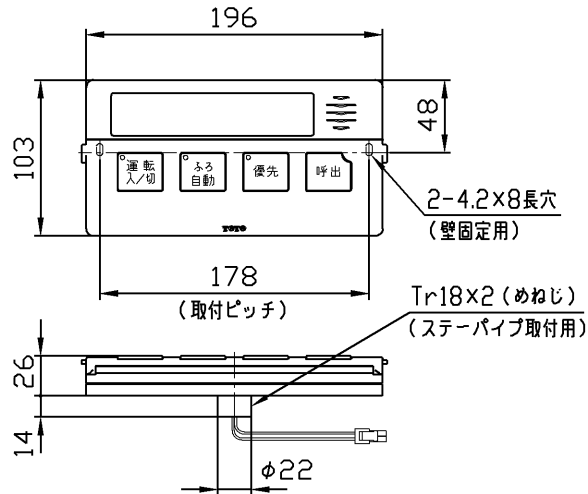

■主な別売品


品名	品番
屋外用排気トップ	屋外開放形用 RAE28P
浴室リモコン	音声ガイド RAC148F
	インターホン RAC606F1#SV
	ネットワーク RAC606F1G2#SV
台所リモコン	音声ガイド RAC148K
	インターホン RAC606K1#SV
	ネットワーク RAC606K1G2#SV
サブリモコン	音声ガイド RAC148S
リモコンコード	台所リモコン用 RHA5000-5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHA5001-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHA5003-50
浴室用屋外カバーセット	RHA1360N
システムチューブ	RHA5080-5・10・25・50
システムチューブ(寒冷地用)	RHA5081-10・25
ペアホース	RHA1040N-50・100・200 -300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163N-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
循環パイプアダプタ	RHA5086
油タック	角型(容量 88L) RHA1405
	丸型(容量 90L) RHA1408
	壁ピタタイプ(容量 90L) RHA1407
	壁ピタタイプ(容量192L) RHA1409
	角型(容量187L) RHA1410
オイルストレナーセット	ステンレス(容量 88L) RHA1406
	RHA1417
油切れ検知装置	RHA1414

※機能が異なるリモコン(音声ガイド・インターホン・ネットワーク)の混在使用はできません。
※その他の別売品については、カタログ等を参照ください。

※排気筒は市販のφ106をご使用ください。

※排気筒延長条件
7m3曲がり以下。

・排気筒トップ(付属品)

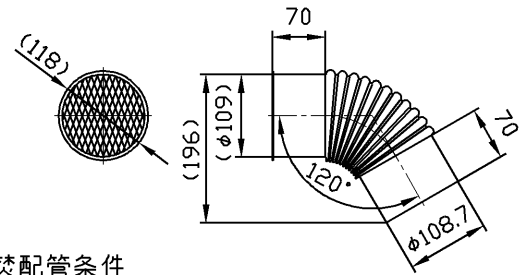

※追焚配管条件

- システムチューブ: 15m10曲がり。
φ10樹脂管(継手内径φ8以上)の場合: 片道15m以内です。
- 上限: 機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限: 機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

※RPE46KAE Bは、BL認定品です。

TOTO			単位 mm	名称 石油ふろ給湯機(水道直圧式) (屋内据置型 FE)
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 05.09.28	
備考 RPEシリーズ・オート				品番 RPE46KAE・B
				図番 RPE46KAE・B

■製品仕様

名称	石油給湯機付ふろがま	
型式の呼び	RPE46KAE	
品番	RPE46KAE・KAE B	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用半密閉式強制排気形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
循環方式	ふろ側	強制循環式
点火方式	高圧放電式	
使用燃料	灯油(JIS 1号灯油)	
燃料消費量	給湯側	5.3 L/h
	ふろ側	1.6 L/h
出力	ふろ側	15.0 kW
発熱量	ふろ側	55,189 kJ/h
湯沸効率	ふろ側	81.0 %
連続給湯効率	給湯側	86.5 %
連続給湯出力	給湯側	46.5 kW
熱交換器容量	給湯側	1.0 L
	ふろ側	0.4 L
最低作動水圧	9.8 kPa	
使用圧力(最高使用圧力)	1.0 MPa以下	
電熱面積	給湯側	1.29 m ²
	ふろ側	1.29 m ²
外形寸法	幅 290mm 奥行 620mm 高さ 790mm	
質量	45 kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
電源コード長さ	約2.0m(機器外長さ)	
定格消費電力	給湯使用	点火時 85/ 80W 燃焼時 95/ 90W
	ふろ使用	点火時 155/180W 燃焼時 140/160W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 175/195W 燃焼時 170/190W
排気筒の呼び径	φ106mm	
排気温度	260℃以下	
騒音レベル	47.0dB(A)	
循環管取付口径	R1/2	
基準浴槽	180 L	
電流ヒューズ	10 A	
温度ヒューズ	缶体: 184℃、機器後面: 130℃	
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置(ふろ)、電動機の過負荷保護装置	
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、油漏れ検知装置、排気温度検知装置	
付属品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、化粧カバー、排気筒トップ、ゴム製送油管(2.5m)、タケノコパイプセット、パッキンX2、オイル接続管、ふろ継手パイプX2、操作部カバー、リモコンコード、ゴム製送油管締付バンドX2、アルミテープX5、タッピンネジX4	

■セット品番

セット品番	RPES46KAE・B	RPEJ46KAE・B
本体	RPE46KAE・B	
リモコン	RACS148 (RAC148F+RAC148K)	RAC606F1#SV RAC606K1#SV
浴室リモコンコード(8m)	RHA5001-8	