


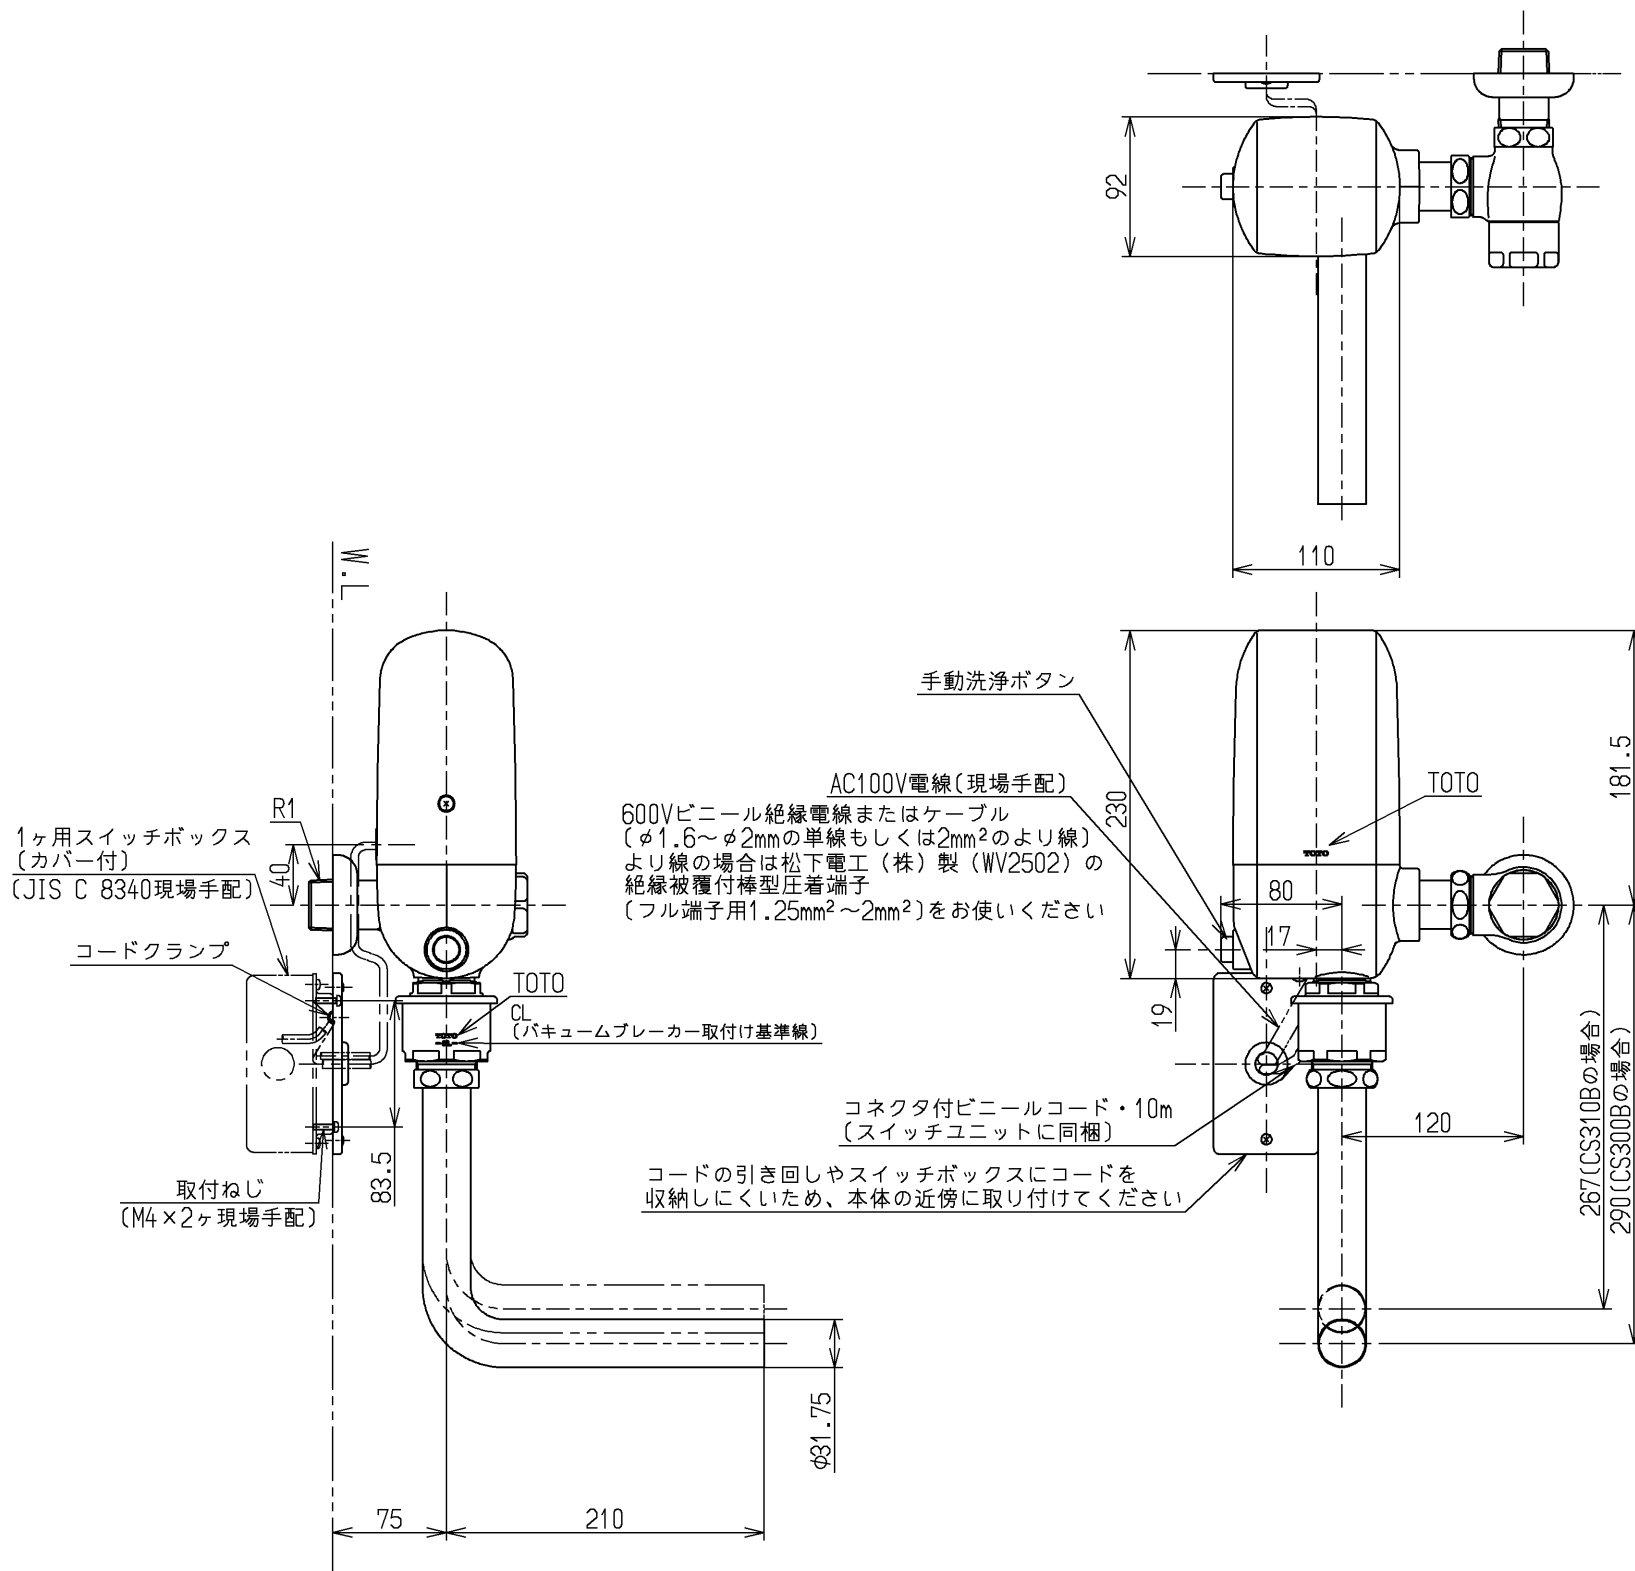

仕様		
用途	パブリック 大便秘器用	
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動圧)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
タイプ	ACタイプ	
電源	AC100V 50/60Hz ※自動バルブユニット側に内蔵	
洗浄水量 調節範囲	大洗浄のみ	8~16L調節可能(工場出荷時:8L) ※タッチスイッチ専用
特記事項	(1) 便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られる よう配管設計してください。 (2) 給水管径は、25A以上にしてください。 (3) 給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4) 一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5) 水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6) バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置し てください。 (7) 節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。 (8) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9) 給水方向は左右どちらにも対応できます。	

水道法適合品				名称	
TOTO		単位	mm	自動フラッシュバルブ・VB付右給水 大便秘器洗浄弁25	
製図 横井	検図 榎本	日付 09.06.08	尺度 1:5		
備考				図番	
				TEF70LYX	