

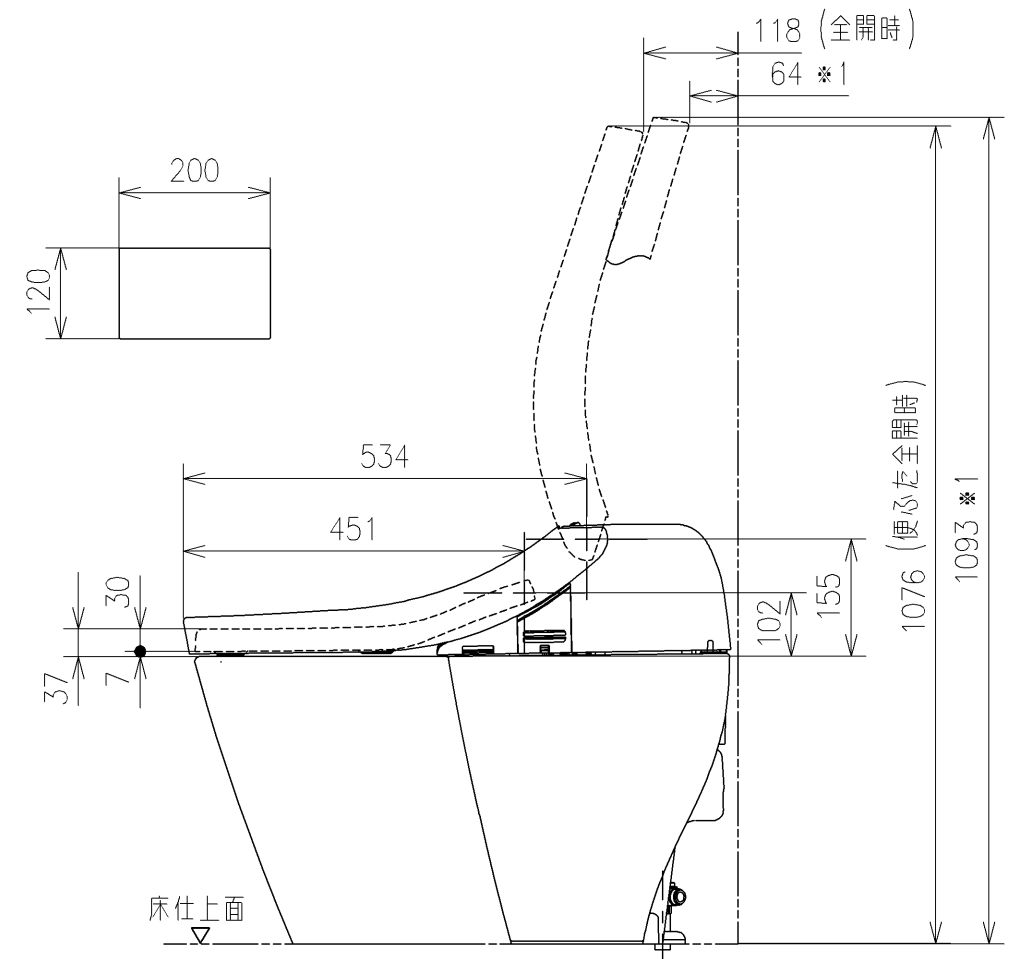
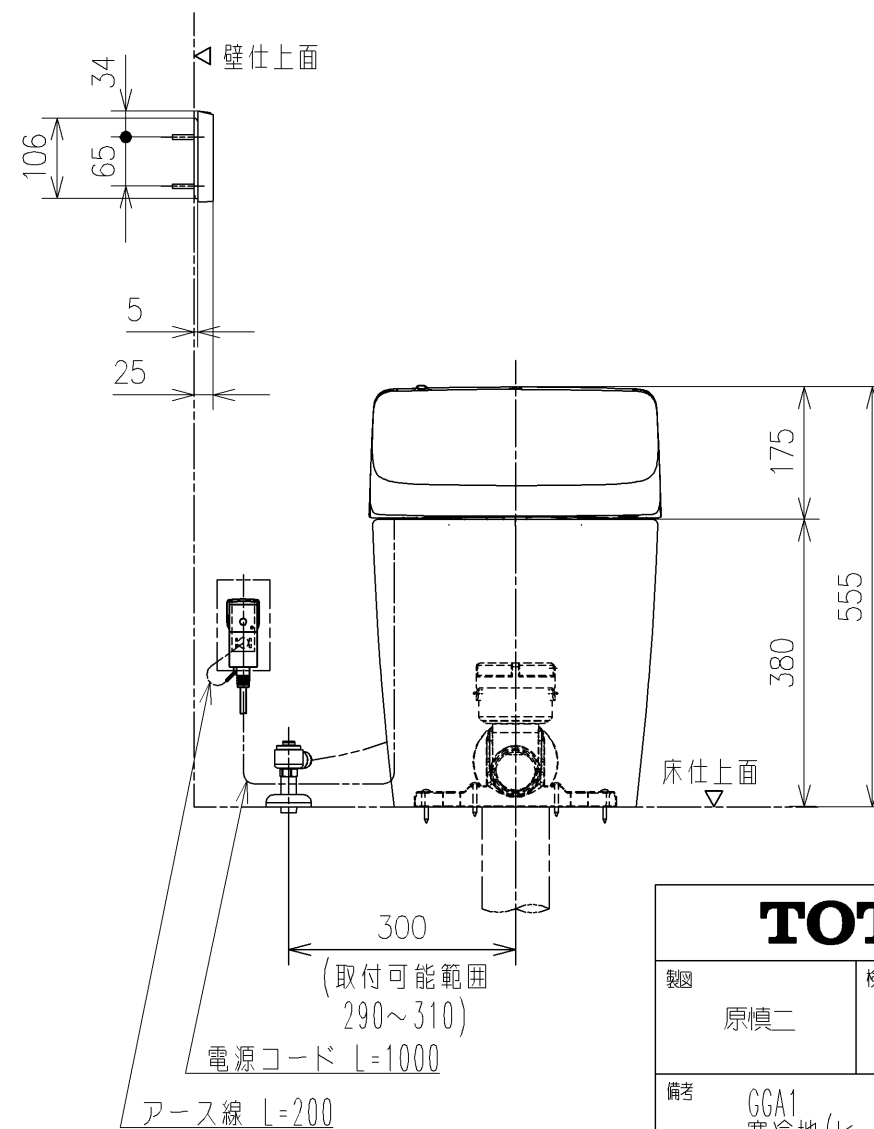
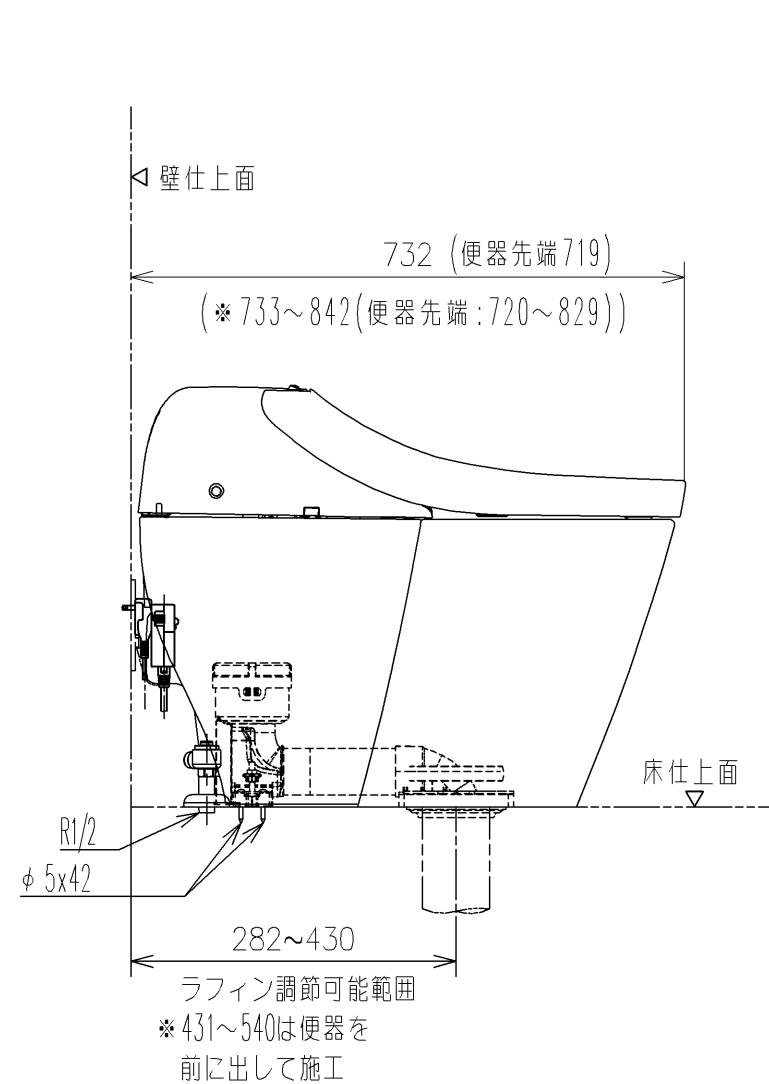


- * 定格：AC100V-1271W 50/60Hz
- ・最低必要水圧（流動時）：0.05MPa（10L/min）を確保してください。
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、便器ボウル面の洗浄力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
注1：左給水専用です。
・便器排水心が431～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- ※1：便ひた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
- ねじ長 φ4×30

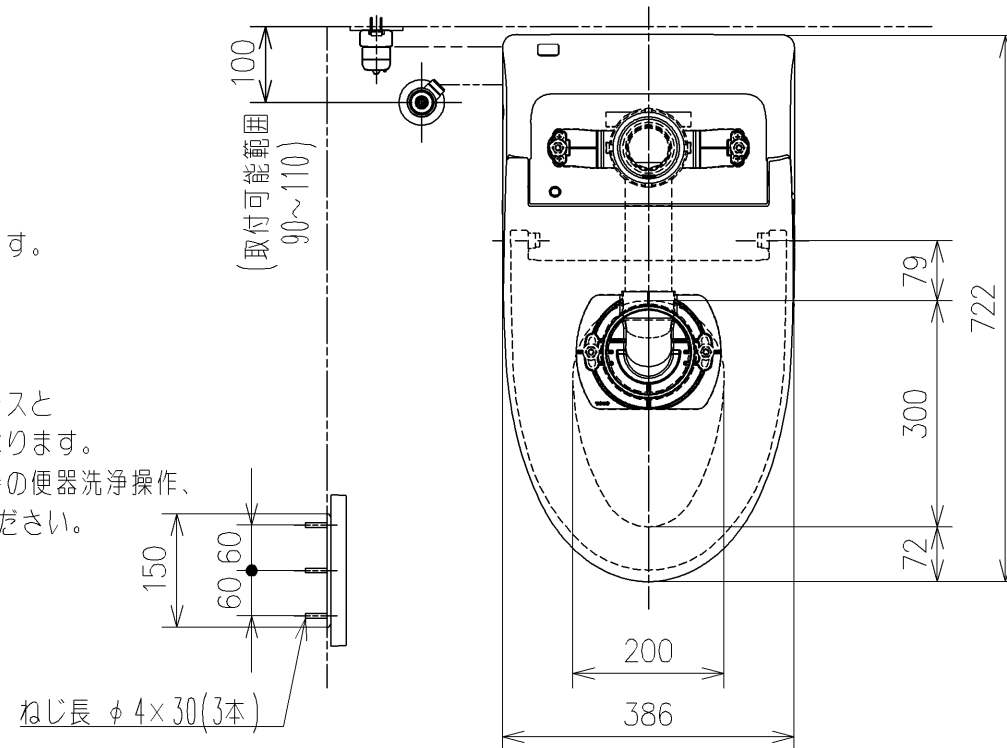

TOTO			単位 mm	名称	
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体便器GGA	
備考 GGA1 寒冷地（ヒーター水抜き）、S排水 リモデルタイプ				品番 CES9C10HM	
				図番/バージョン 002	
A3				ページNo .	1 / 1 (改)

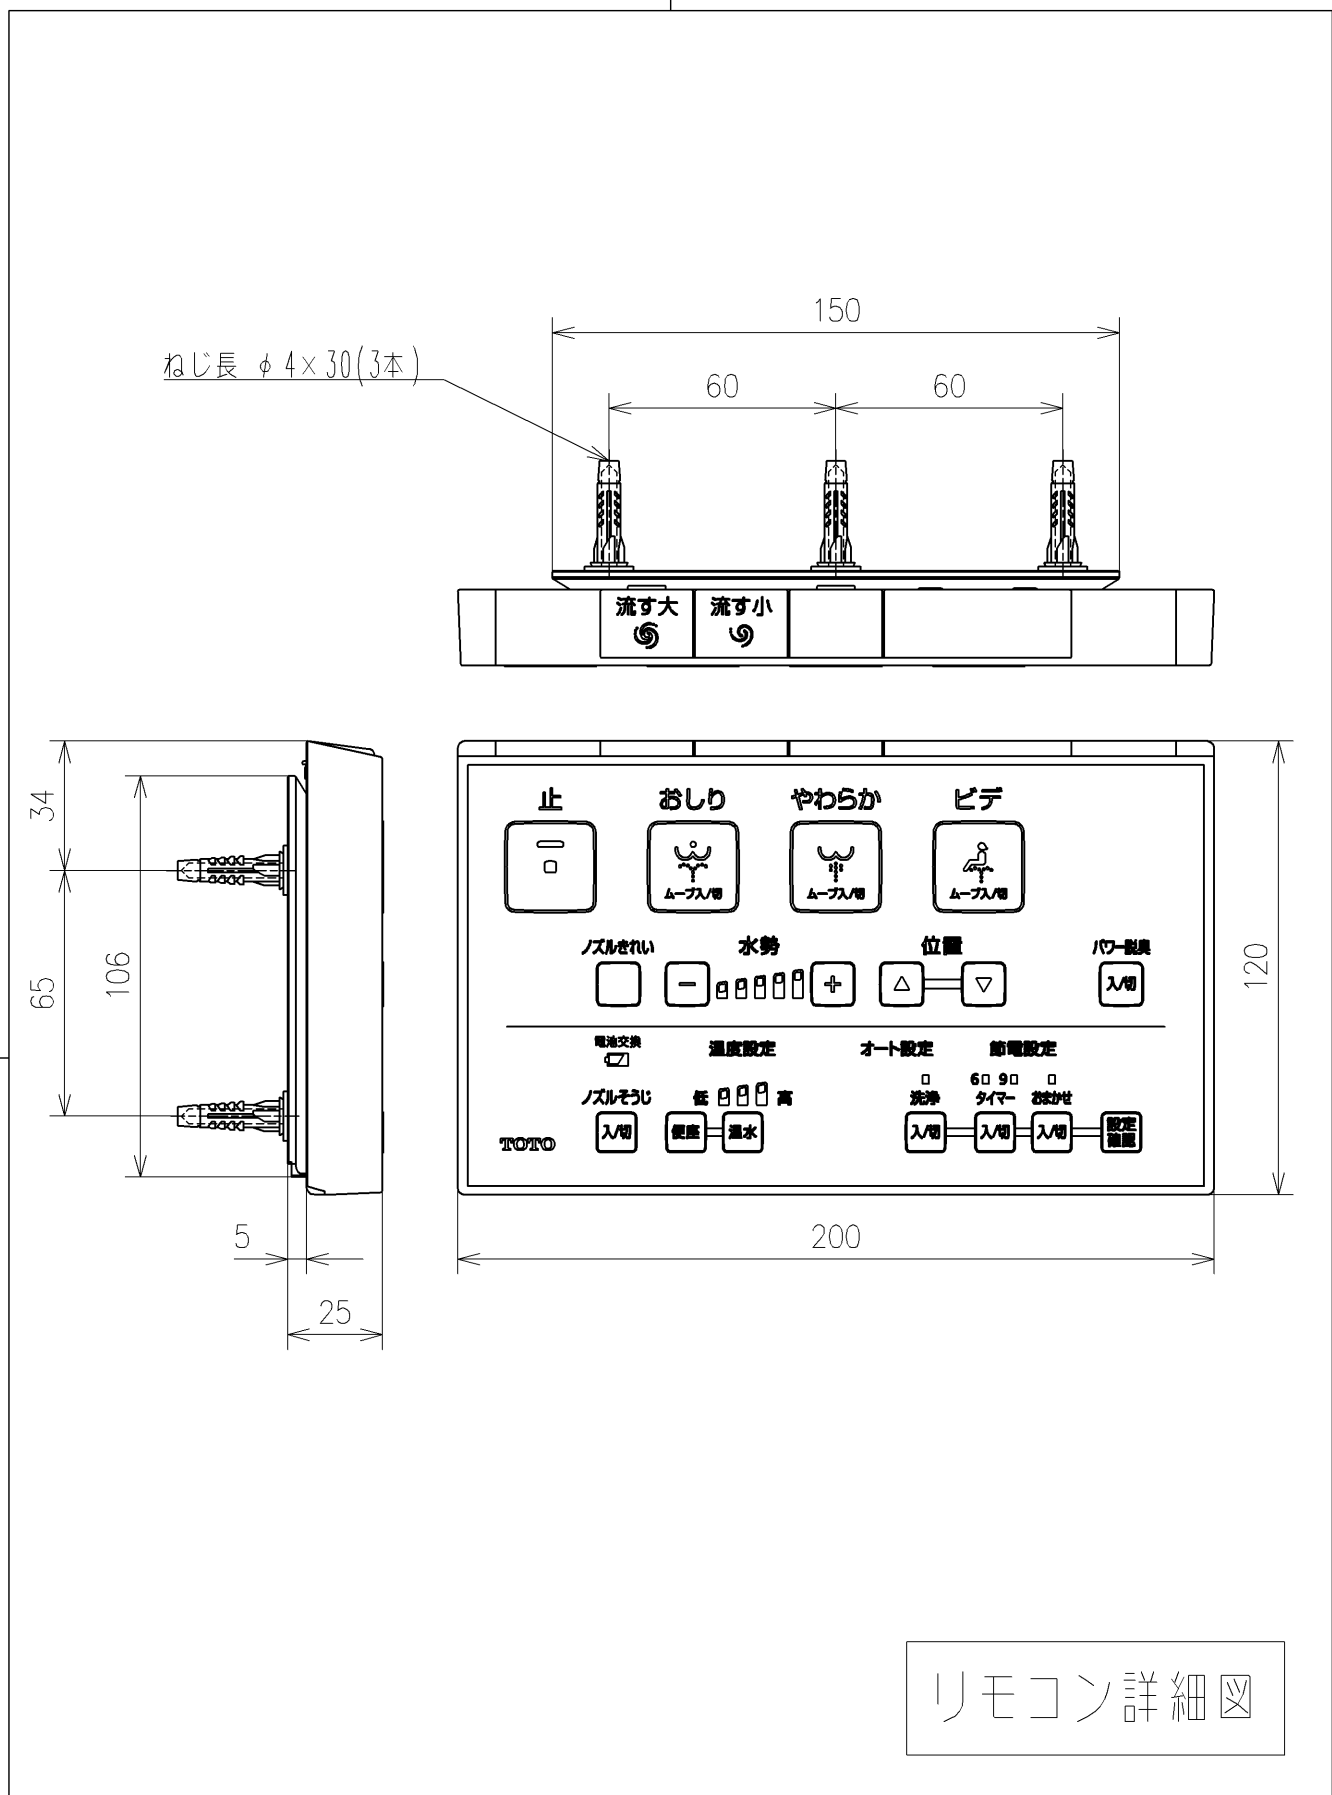

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称
製図 原慎二	検図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	ウォシュレット一体形便器GGA
備考				品番 CES9C10HM
				図番リビジョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)