

生産中止図面

2011/01

※CES9794HJ+HM969(大便器背面カバー)

※定格：AC100V-1421W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。


※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。


※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時


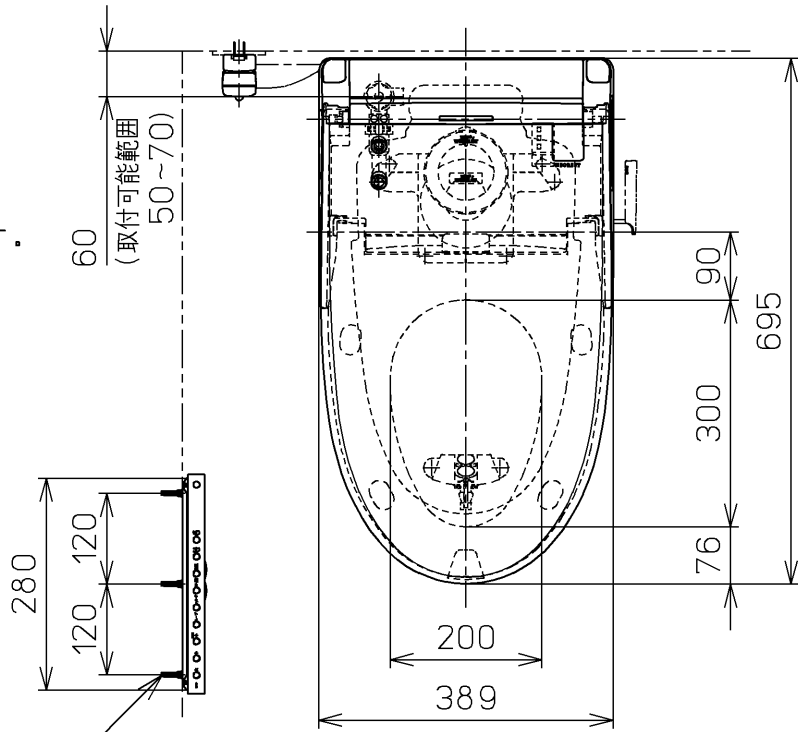


ねじ長 φ4×30(3本)

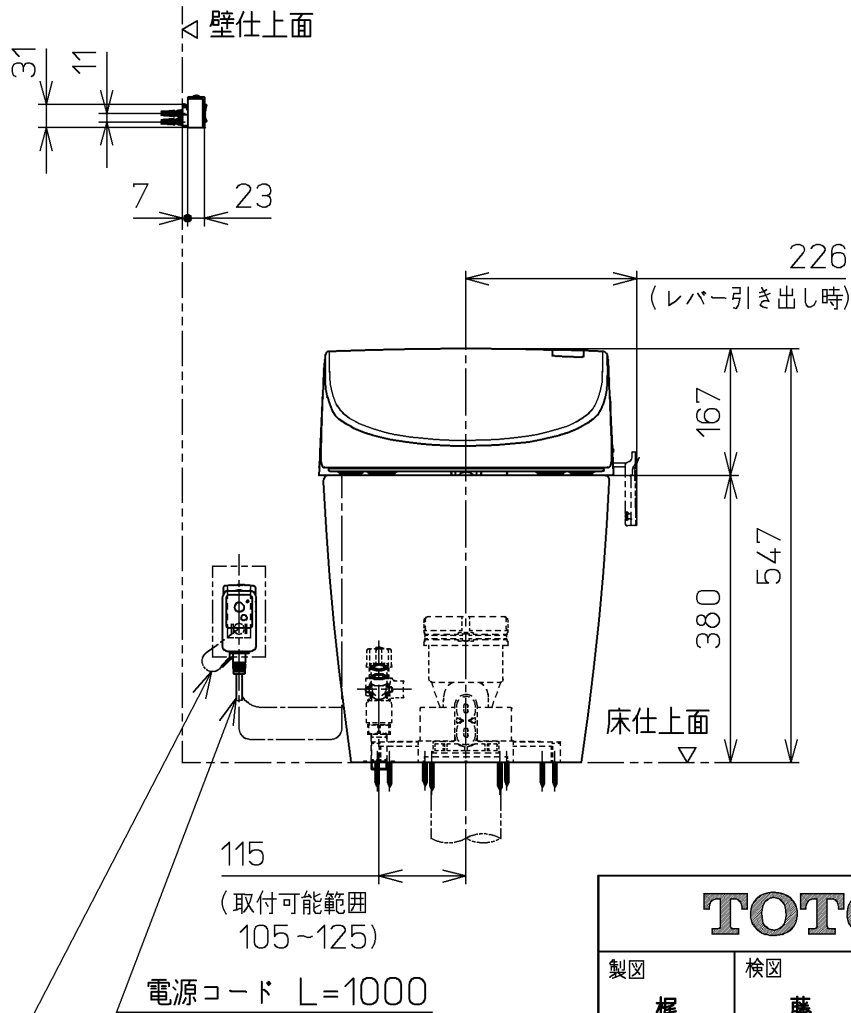

電源コード L=1000

アース線 L=200

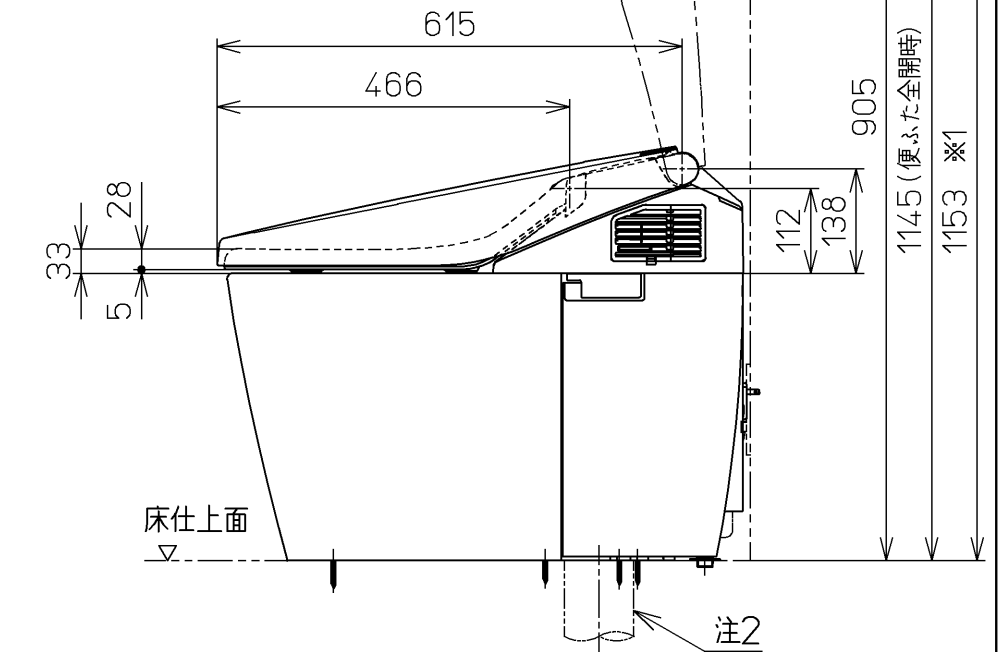

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶川	検図 藤井 二村 馨	日付 11-01-12	尺度 1 : 10	品番 CES9794HJU
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き)，S排水				図番 CES9794HJU=A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)