生産中止図面
２００６／１２

色番	色彩	記号
#N11	ペールホワイト	5.7Y 8.9/0.4

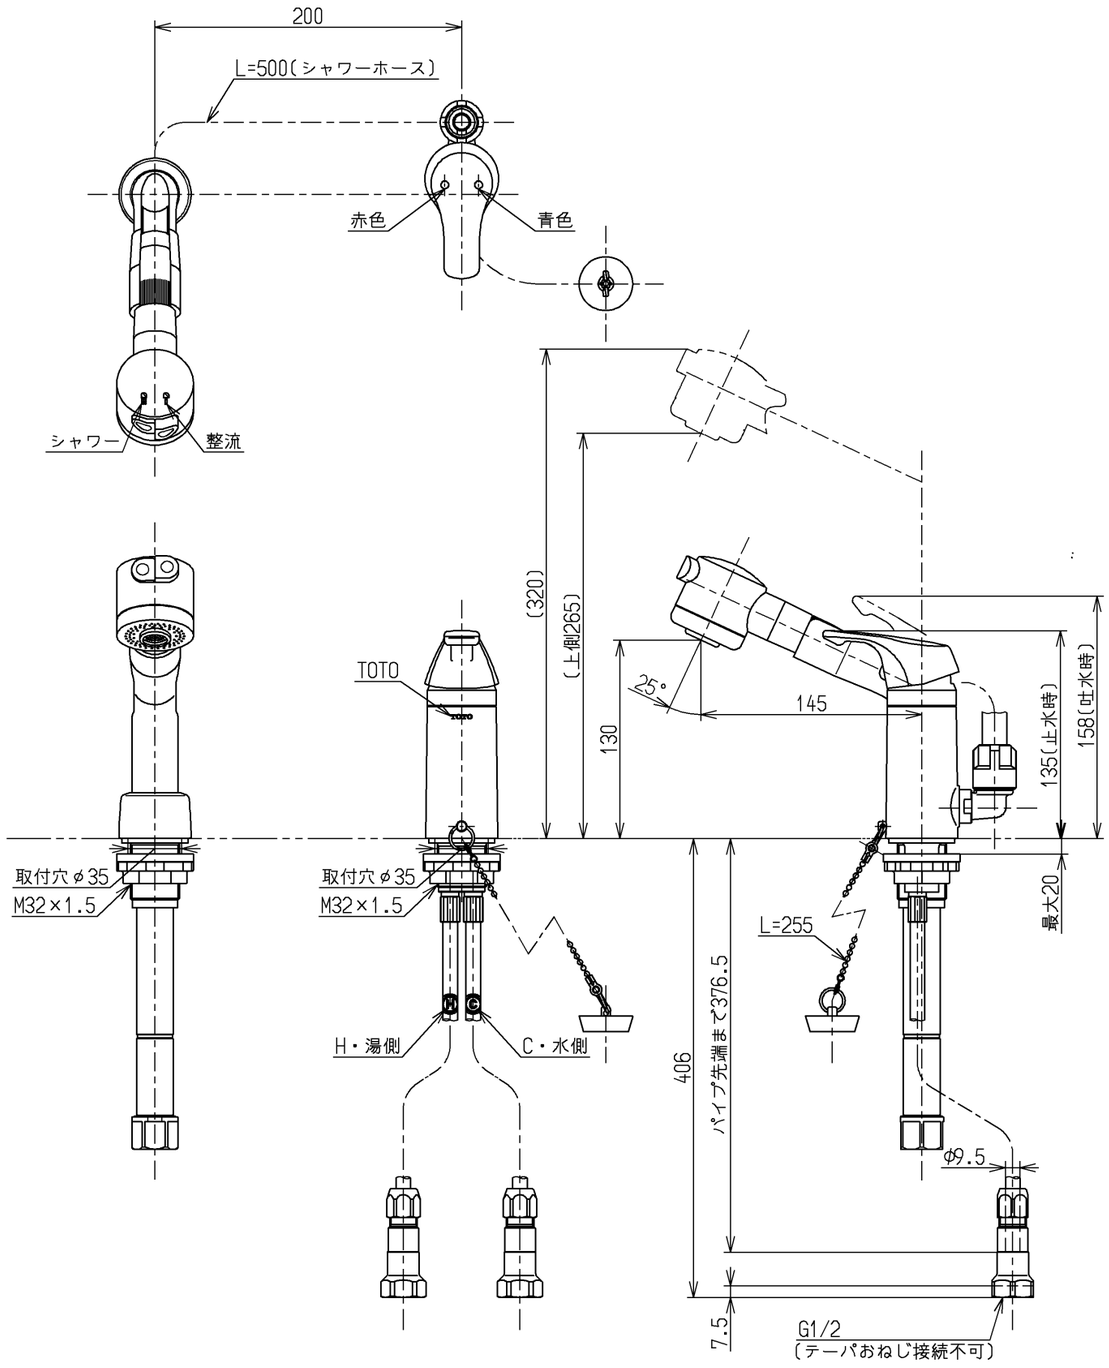

ウォーターハンマー低減機構

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

水道法適合品

TOTO		単位	名称
		mm	台付シングル１３ （シャワ・ゴム栓）（洗面）　（ＪＩＳ）
製図 吉戒	検図 安田 畑中	日付 06.12.08	尺度 1：4
備考 逆止弁付			図番 TL385UGX

A3