


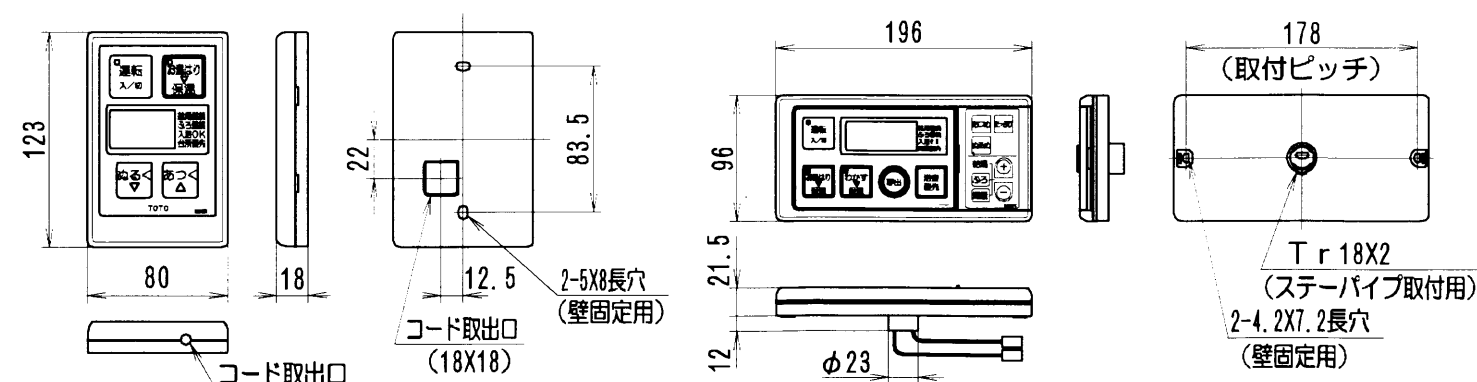

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

名 称	全自動石油給湯機付ふろがま	
形 式 の 呼 び 名	RPE32K	
品 番	RPE32KA・B	
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
節電方式	ふろ側	強制循環式
点 火 方 式	高電圧放電式	
使 用 燃 料	灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量	給湯側	4.3 L/h
	ふろ側	2.0 L/h
出 力	ふろ側	15.3kW {13,200kcal/h}
発 熱 量	ふろ側	69,000kJ/h {16,500kcal/h}
湯 沸 効 率	ふろ側	80%
連続給湯効率	給湯側	90%
連続給湯出力	給湯側	37.2kW {32,000kcal/h}
熱交換器容量	給湯側	1.3L
	ふろ側	0.8L
最低作動水圧	19.6kPa {0.2kgf/cm ² }	
最高使用圧力	980kPa {10kgf/cm ² }	
伝熱面積	給湯側	1.1 m ²
	ふろ側	1.1 m ²
外 形 寸 法	高さ850mm 幅600mm 奥行250mm	
質 量	47kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用	点火時 130/125W、 燃焼時 100/98W
	ふろ使用	点火時 200/208W、 燃焼時 182/192W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 211/220W、 燃焼時 184/195W
排 気 温 度	260℃以下	
騒 音 レ ベ ル	49dB (A)	
循環管取付口径	R1/2	
基 準 浴 槽	180L	
電流ヒューズ	10A・3A	
温度ヒューズ	131℃	
安 全 装 置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、 停電安全装置、空だき防止装置	
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁	
付 属 品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、操作カード、 リモコン取付説明書、浴室リモコン (Y端子×2、 接続端子×2、木ねじ×2、ステーパイプ1式含む) 台所リモコン (Y端子×4、木ねじ×2付属)、 浴室リモコンコード (8m)、 追焚接続金具×2、エルボ×2、銅配管セット、送油銅管、 排水チューブ (本体取付)、アース線	

東陶機器株式会社			単位 mm	名称 全自動石油追焚付給湯機（水道直圧式） 〔屋外据置形〕
製図 渡 辺	校図 三 枝	日付 97.05.20	尺度 フリー	
備考 ハイアクティオート32				品番 RPE32KA・B
				図番 RPE32KA・B