



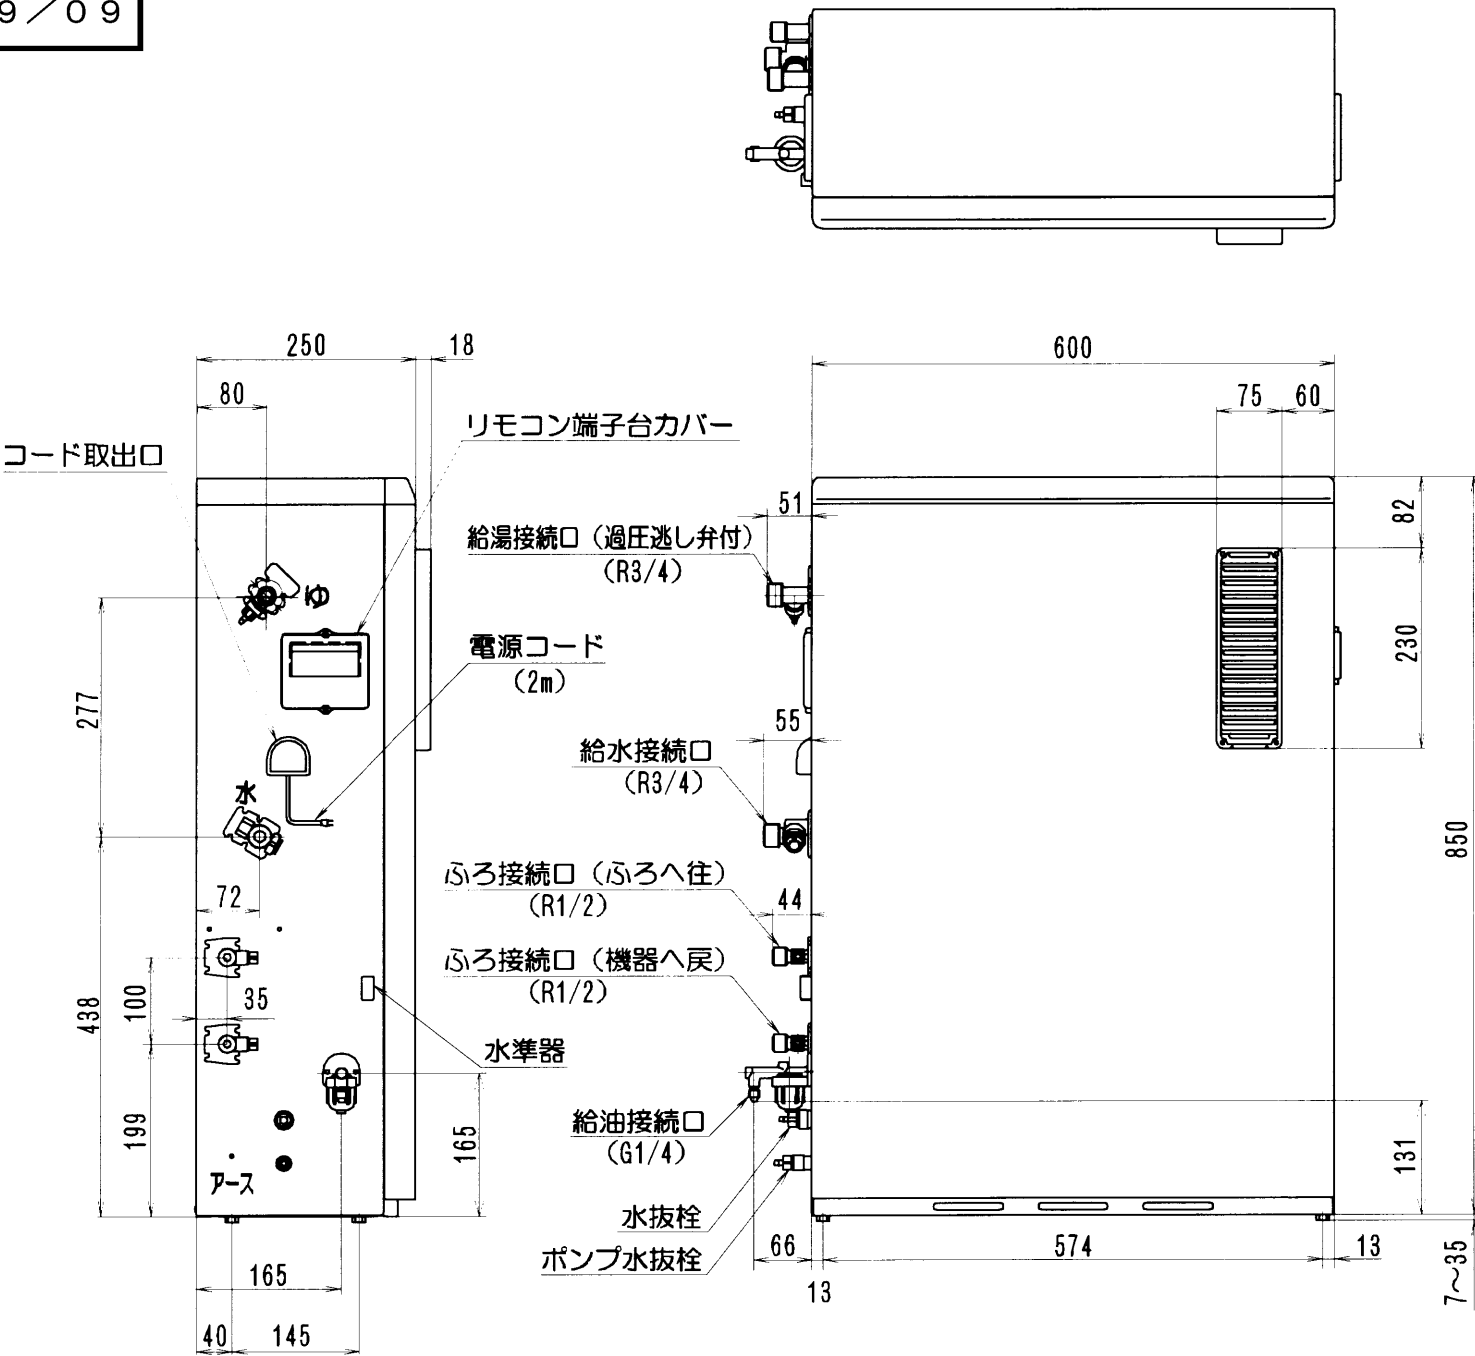


■ 台所リモコン

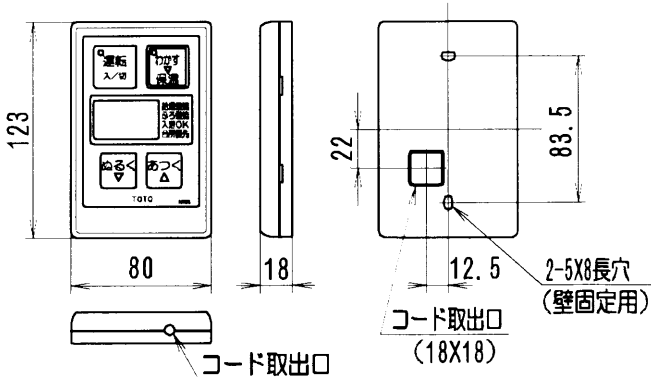

■ 浴室リモコン

※リモコンコード (8m品) 付属。

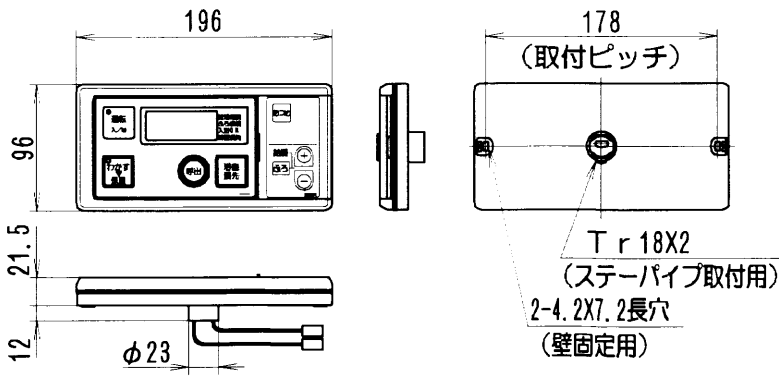

■ 別売品

品名	品番
サブリモコン	RAC90SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20 浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20 全リモコン用 RHG618-50
ステーパイプ	RHA1124
排気カバー	RHA1071
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・SF・SFL -L・LL・LF・LFL・UF
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135
油タンク	角型 (容量 95L) RAT95KP 丸型 (容量 95L) RAT95MP 壁ピタタイプ (容量 95L) RHA1014 角型 (容量 190L) RHA1015 ステンレス (容量 90L) RHA1016
油切れ検知装置	RHA1134
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■ 仕様

名称	石油給湯機付ふろがま
形式の呼び名	RPE40K
品番	RPE40K・B
種類	燃焼方式 圧力噴霧式 給排気方式 屋外用開放形 給水方式 水道直結式 加熱形態 瞬間形 加熱方式 2缶2水路式 循環方式 ふろ側 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側 5.3 L/h ふろ側 2.0 L/h
出力	ふろ側 15.3kW {13,200kcal/h}
発熱量	ふろ側 69,000kJ/h {16,500kcal/h}
湯沸効率	ふろ側 80%
連続給湯効率	給湯側 91%
連続給湯出力	給湯側 46.5kW {40,000kcal/h}
熱交換器容量	給湯側 1.3L ふろ側 0.8L
最低作動水圧	19.6kPa {0.2kgf/cm ² }
最高使用圧力	980kPa {10kgf/cm ² }
伝熱面積	給湯側 1.1 m ² ふろ側 1.1 m ²
外形寸法	高さ850mm 幅600mm 奥行250mm
質量	48kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 155/148W、燃焼時 126/118W ふろ使用 点火時 209/222W、燃焼時 196/206W 給湯・ふろ同時使用 点火時 236/250W、燃焼時 209/221W
排気温度	260℃以下
騒音レベル	50dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A・3A
温度ヒューズ	131・115℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、操作カード、リモコン取付説明書、浴室リモコン (Y端子×2、接続端子×2、木ねじ×2、ステーパイプ1式含む)、台所リモコン (Y端子×4、木ねじ×2付属)、浴室リモコンコード (8m)、アース線、追焚接続金具×2、エルボ×2、銅配管セット、送油銅管、排水チューブ (本体取付)、呼び水チューブ (本体取付)

※RPE40KBは、BL認定品です。

東陶機器株式会社		単位 mm		名称
製図	渡辺	校図	三枝	石油追焚付給湯機 (水道直圧式) (屋外据置形)
日付	97.05.20	R度	フリー	品番
備考				図番
ハイアクティ40・遠隔タイプ				RPE40K・B
				RPE40K・B