
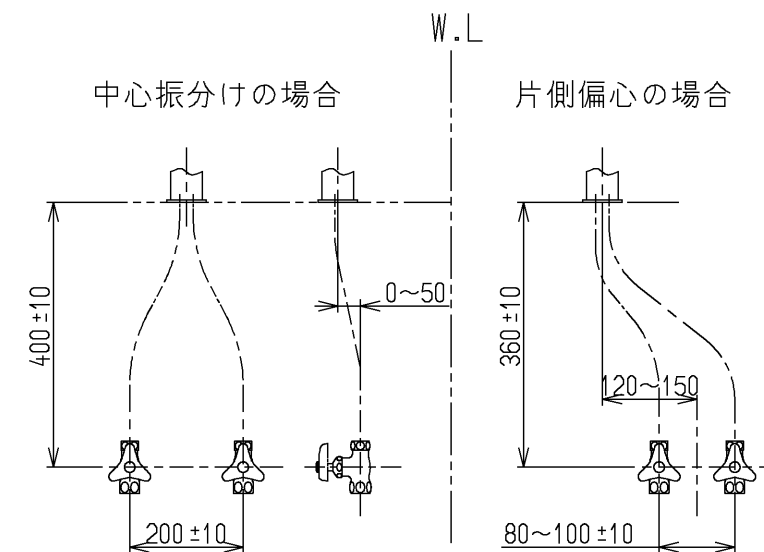


生産中止図面
2022/02

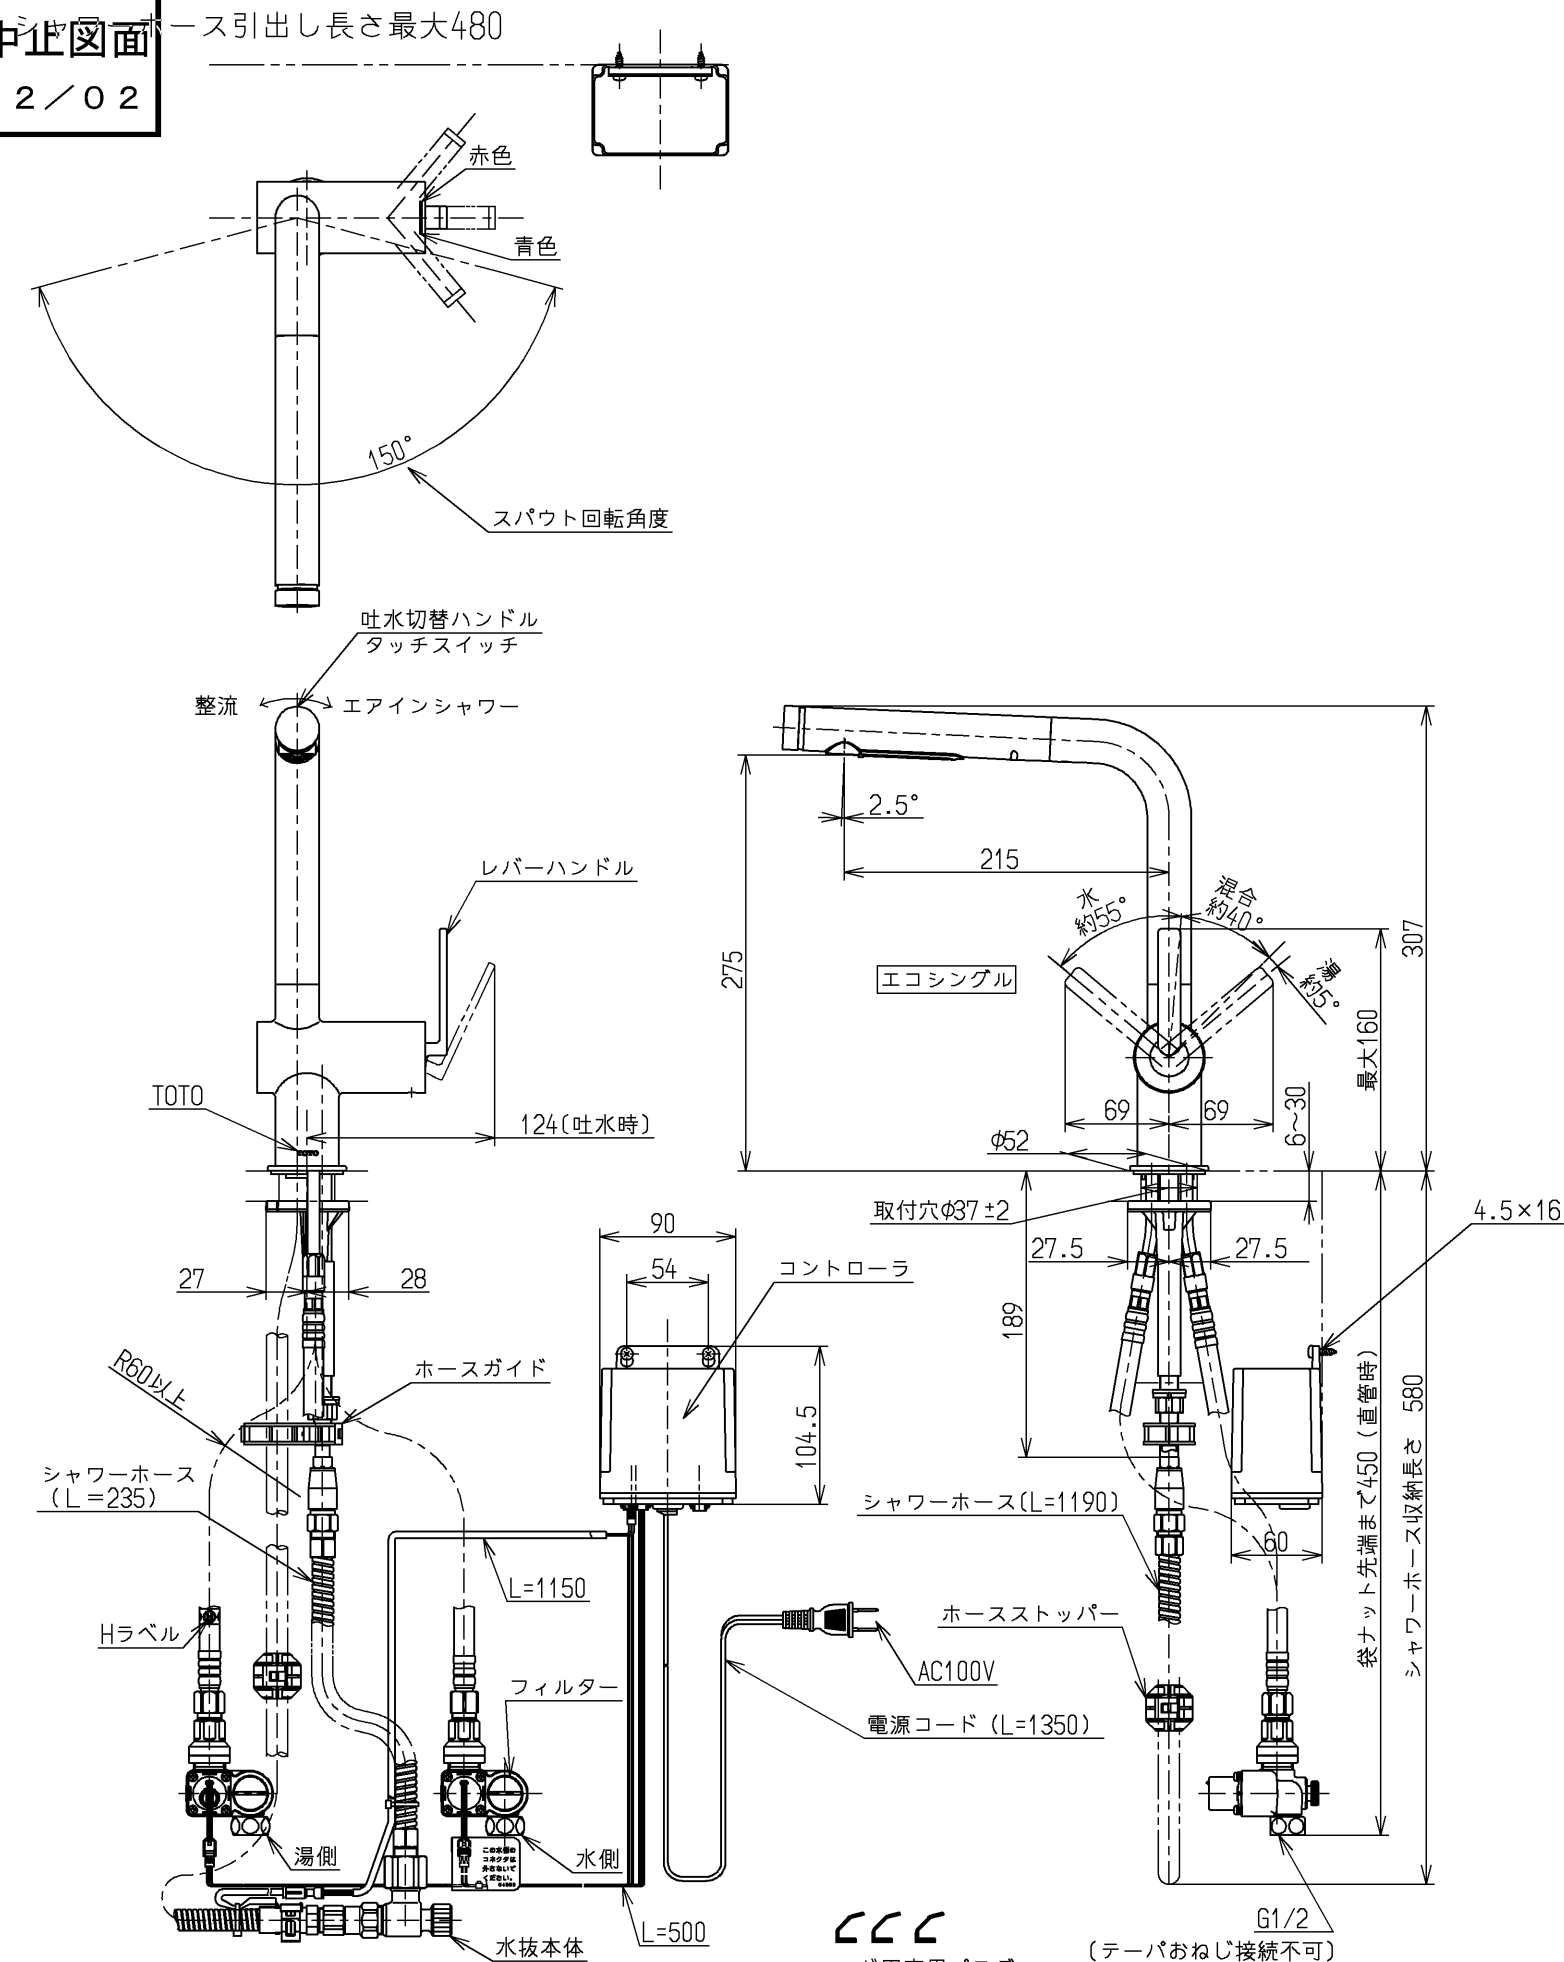

止水栓推奨取付位置

※システムキッチン等の場合、その給水配管要領に準拠

		仕様
用途	一般住宅用	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.6W(最大値3W)
	動作時	0.8W(最大値5W)
給水圧力	最低必要水压	0.1MPa(流動時)
	最高水压	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃(0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水压より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。 (4)インバータや赤外線を用いた他の機器より誤動作することがあります。	

節湯
AB

節湯
A1

節湯
C1

水道法適合品(JIS)		長住協適合品		名称
TOTO		単位 mm		台付シングル混合水栓
製図 中野	検図 藤村	日付 16.10.06	尺度 1:5	水ほうき、エコシングル、エアイン、タッチ、AC100V、寒冷地用
備考				図番 TEKC35ETZ