


※UGTN126B5はTN126B5と同じものです

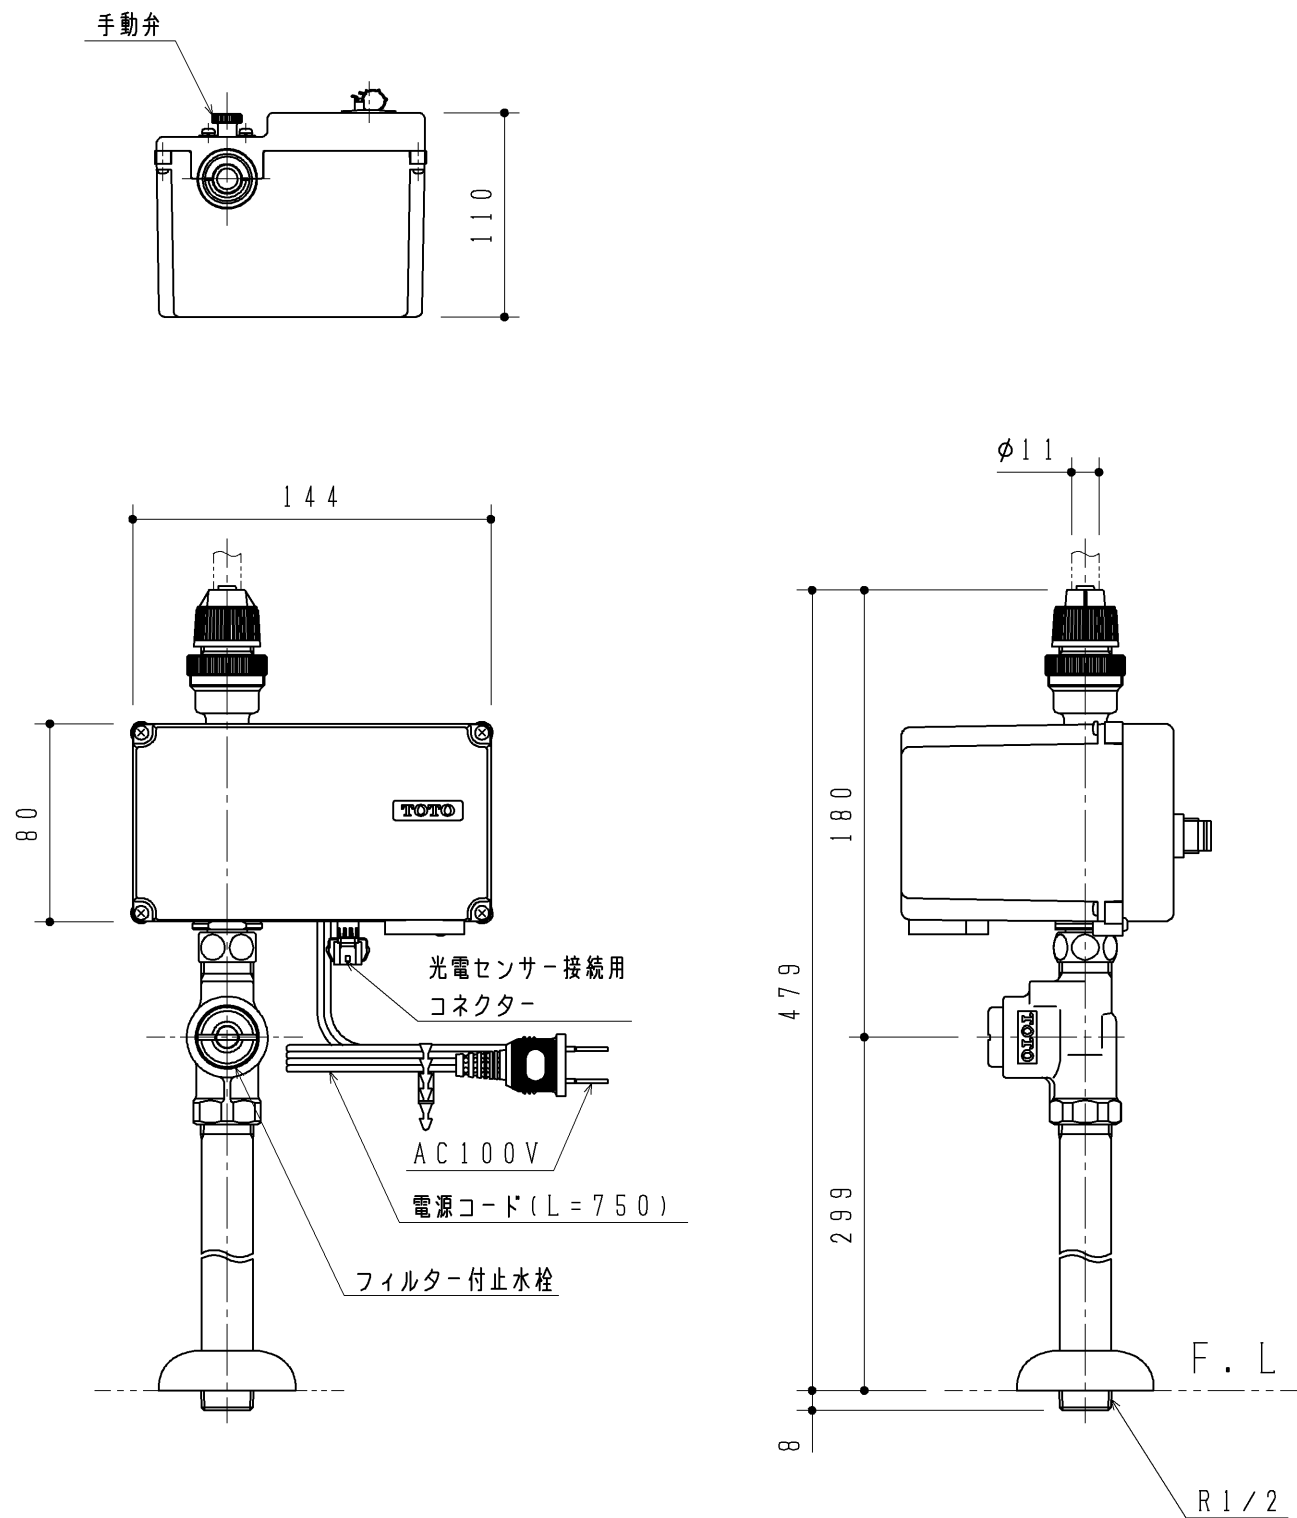

仕様		
用途	一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W (最大値3W)
	作動時	0.6W (最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa (流動時) 程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20～40℃ (ただし、0℃以下は水を抜いた状態)	
吐水流量	定流量弁(2L/min用)により上限カット。 必要に応じて止水栓にて流量調節可能	
特記事項	(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。	

改廃年月日	改新要領No.	事	由	製品番号	製品番	TOTO	製図	仕	検	栗	年	15.09.01
							図	元	図	崎	月	
							品	手洗器用自動水栓(機能部) 寒冷地			日	
							名	1/1			図	
							尺	1:3	投	材	図	
							度	影	法	質	番	
								三	角	上		
								法	法	記		