
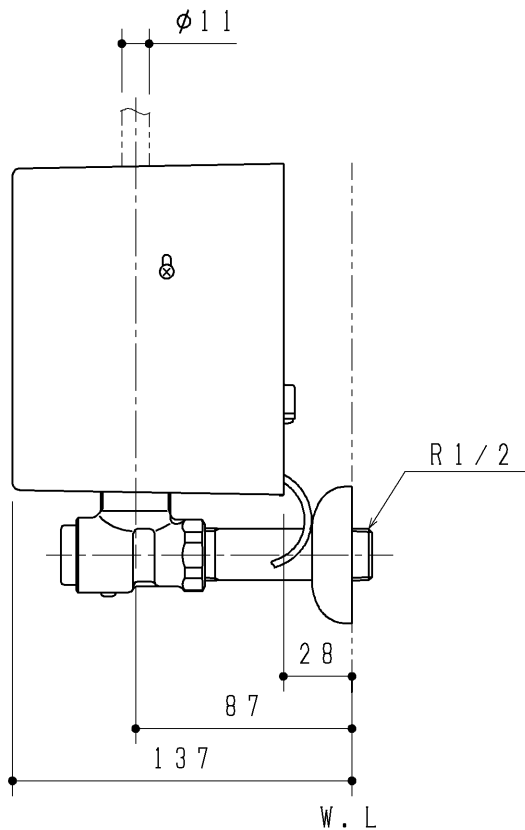
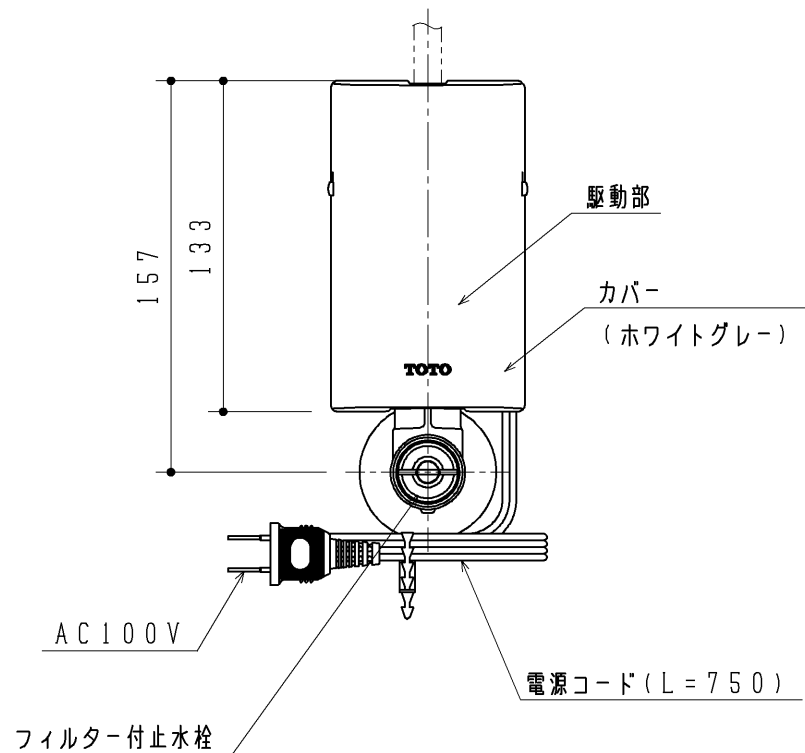


※UGTN126BはTN126Bと同じものです

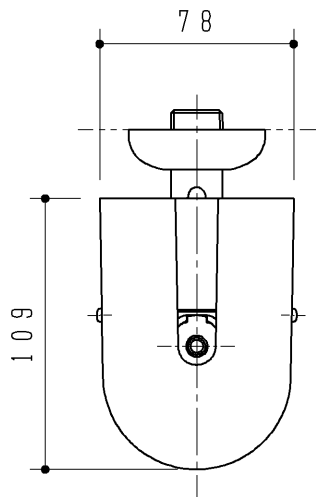

仕様		
用途	一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50タ60Hz	
消費電力	待機時	0.4W (最大値3W)
	作動時	0.6W (最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa (流動時) 程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
吐水流量	定流量弁 (2Lタmin用) により上限カット。 必要に応じて止水栓にて流量調節可能	
特記事項	(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3) カバーをねじ固定するため、カバー側面から右または左に100mm以上の空間を確保してください。	

改廃年月日	改新要領 No.	事	由	製品番号	製 図 TOTO 品 名	仕 元		検 図	栗 崎	年 月 日	15.09.01					
						手洗器用自動水栓（機能部）					図 面 数	1 / 1				
						品 番	UGTN126B		尺 度	1 : 3	投 影 法	三 角 法	材 質	上 記	図 番	