

生産中止図面

2011/03

特注仕様>

1.流動式にしたもの。

*定格：AC100V-302W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用





塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

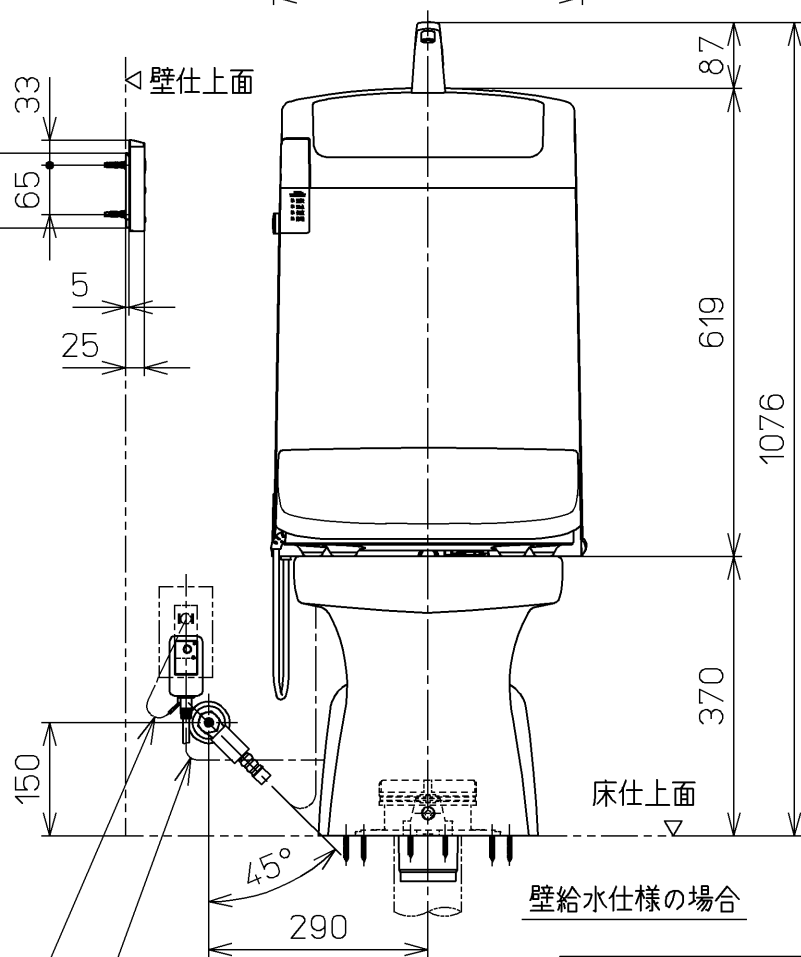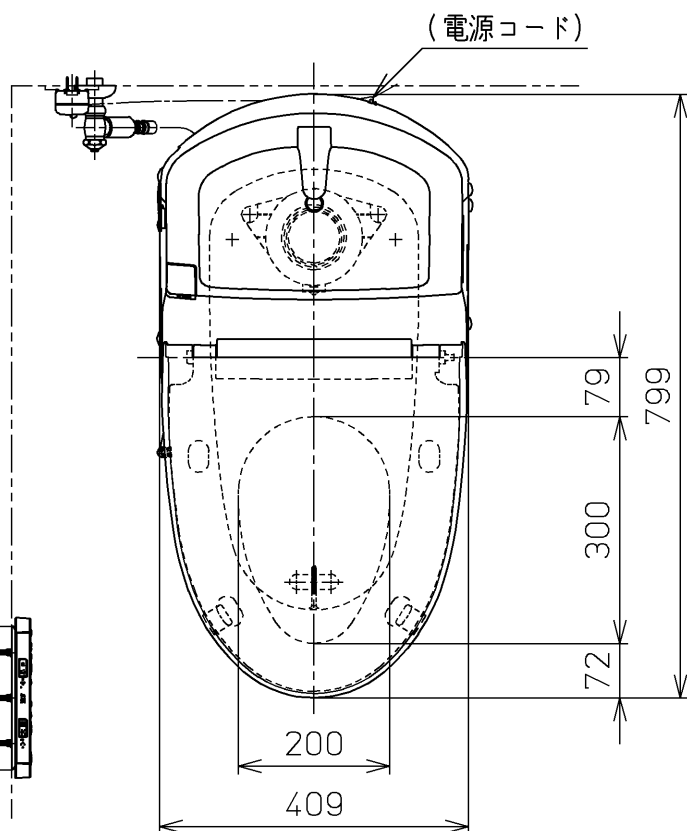


壁給水仕様の場合

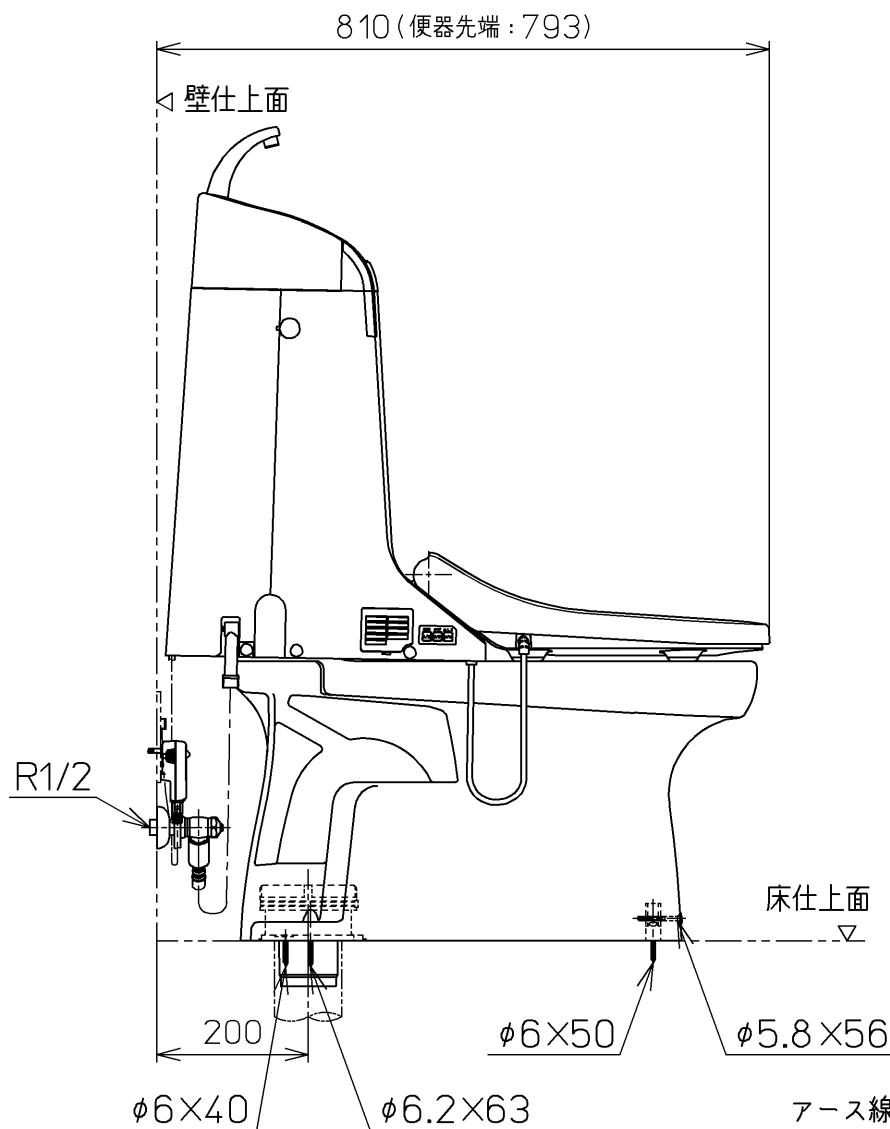


アース線 L=200

電源コード L=1000

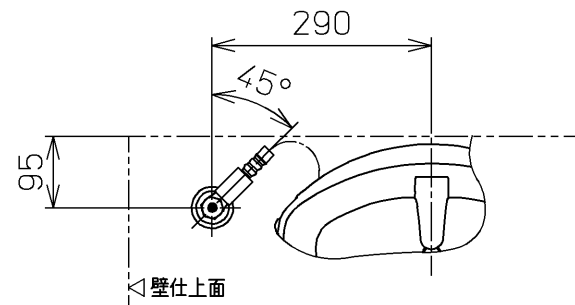


平面図

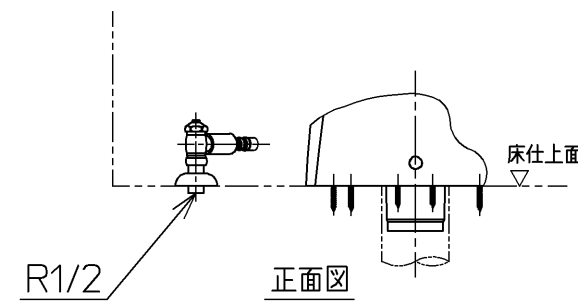

正面図

床給水仕様の場合

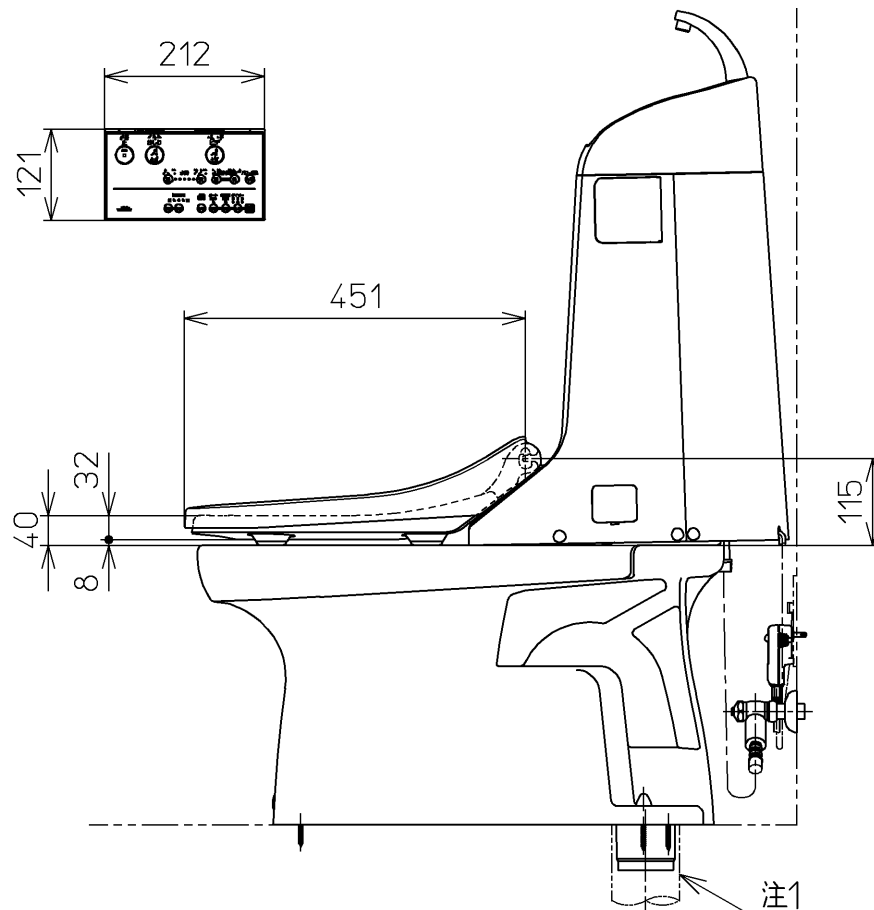

注1

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 08-01-11	尺度 1 : 10	品番 CES9032BLERT14
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9032LERV14 陶器部：CS352BR		図番 CES9032BLERT14_A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)