

|      |     |                     |
|------|-----|---------------------|
| 2012 | 规格: | AC100V-360W 50/60Hz |
|------|-----|---------------------|

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)  
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。  
・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。




＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

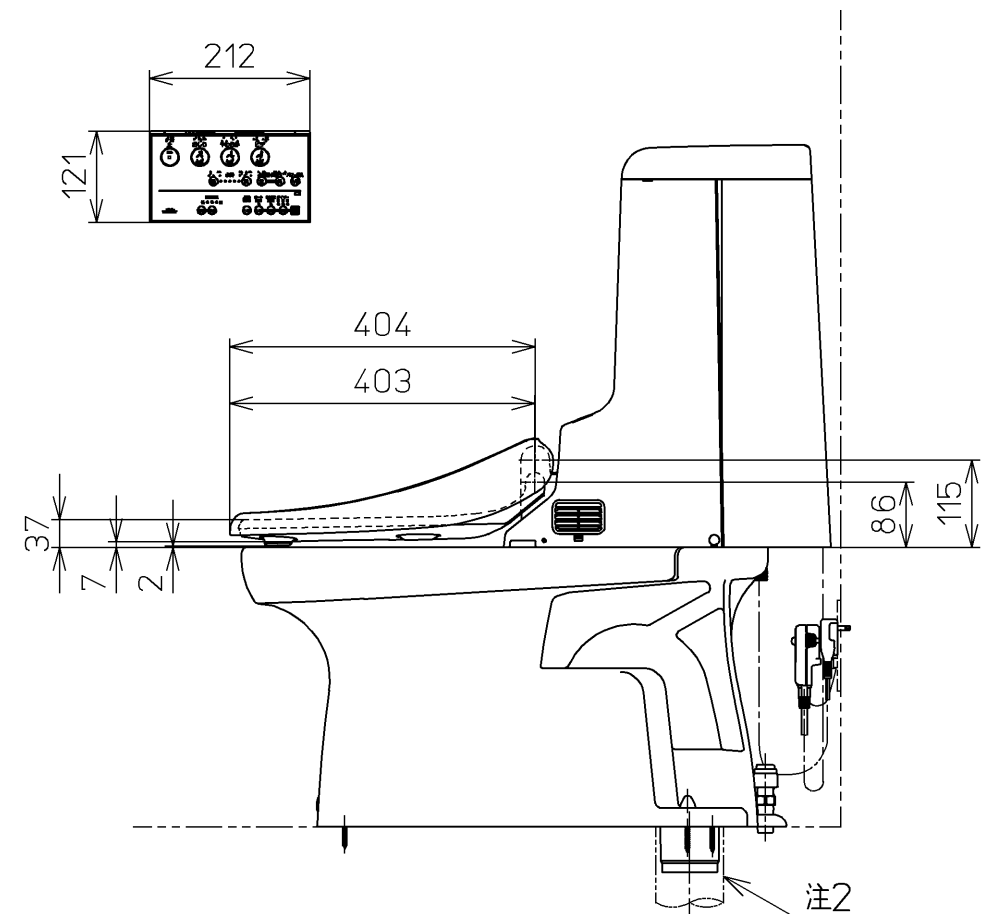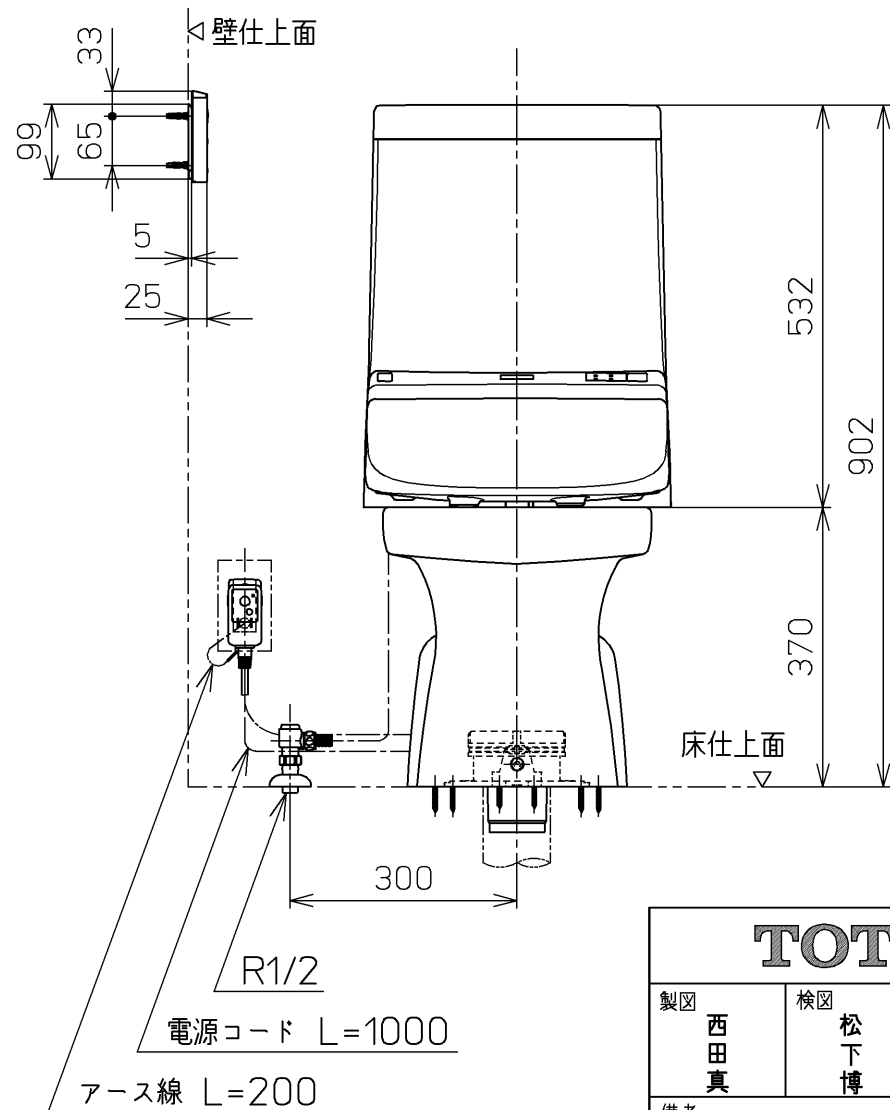

|                                                                                       |             |                                                                                       |              |                        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|
|  |             |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |         |
| 製図<br>西田 真                                                                            | 検図<br>松下 秋吉 | 日付<br>11-01-31                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9034H         |         |
| 備考<br>サイホン式<br>ヒーター付防露便器 水抜方式                                                         |             |                                                                                       |              | 図番<br>CES9034H=A0101   |         |
| A3                                                                                    |             |                                                                                       |              | ページNo.                 | 1-1 (改) |