

生産中止
2010

< 特 殊 内 容 >

※ 東京都総合百貨店様向け

1. 便ふたなし品

2. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの

※ 2系統給水方式

3. リモコンをホテル用埋込AC100Vリモコン（ビデスイッチ削除）に変更したもの。

4. 使い方説明シートをホテル用埋込AC100Vリモコン（ビデスイッチ削除）用のラベル（使用方法）に変更したもの。

※ 定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

※ 設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水压と流量確保のため。）

注3：左給水専用品です。



※ 塩ビ排水管は別途手配要

※ 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。


（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。）

※ 製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

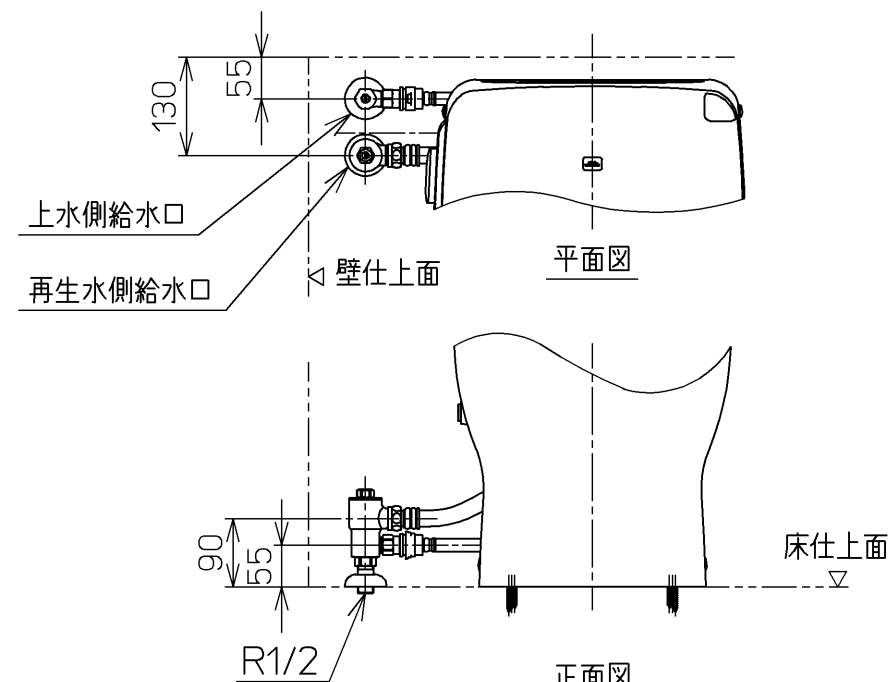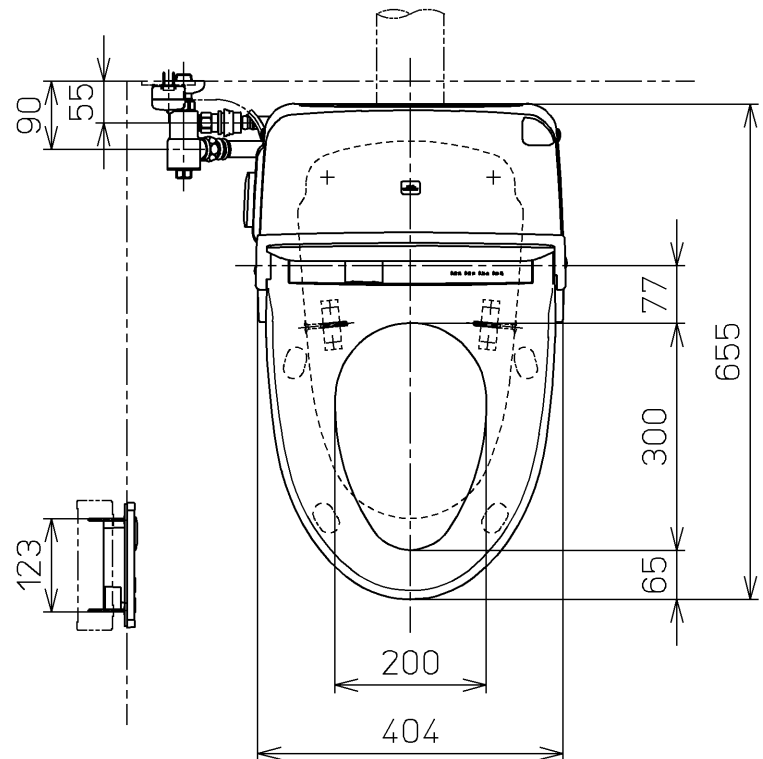


床給水仕様の場合

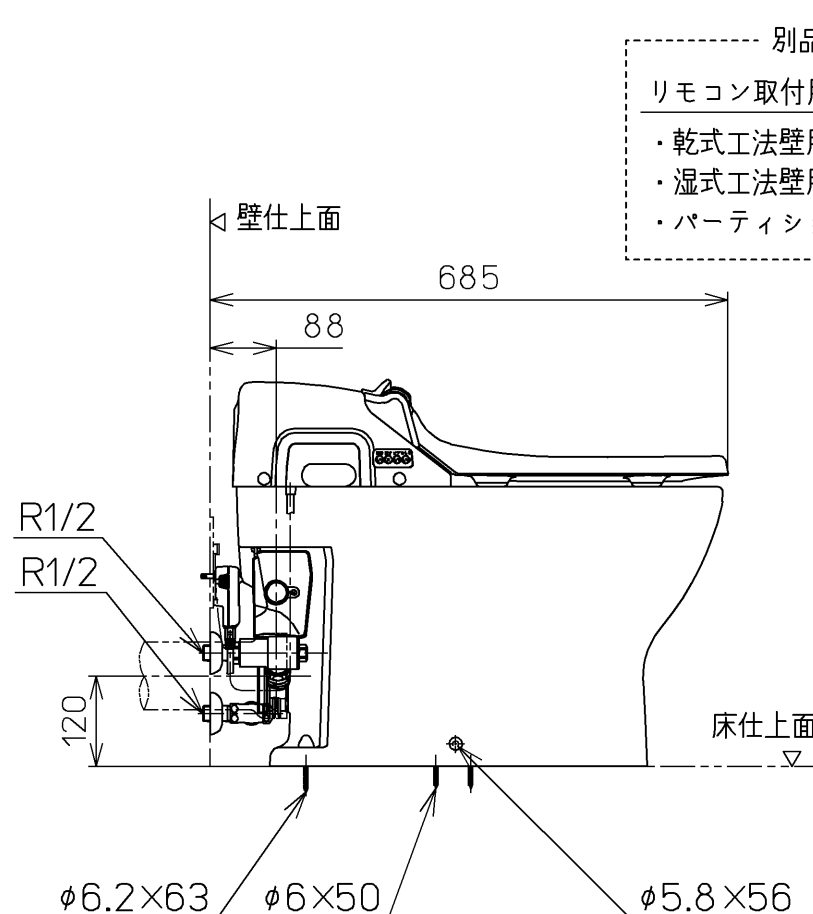

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション, UB壁用

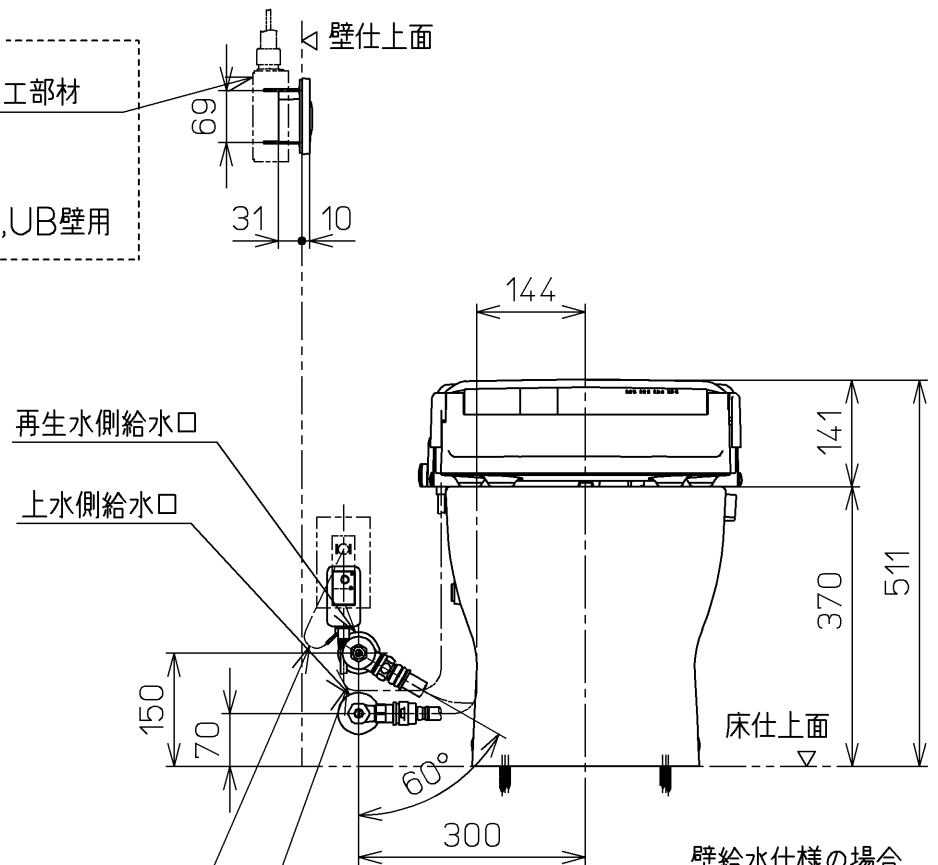

壁給水仕様の場合

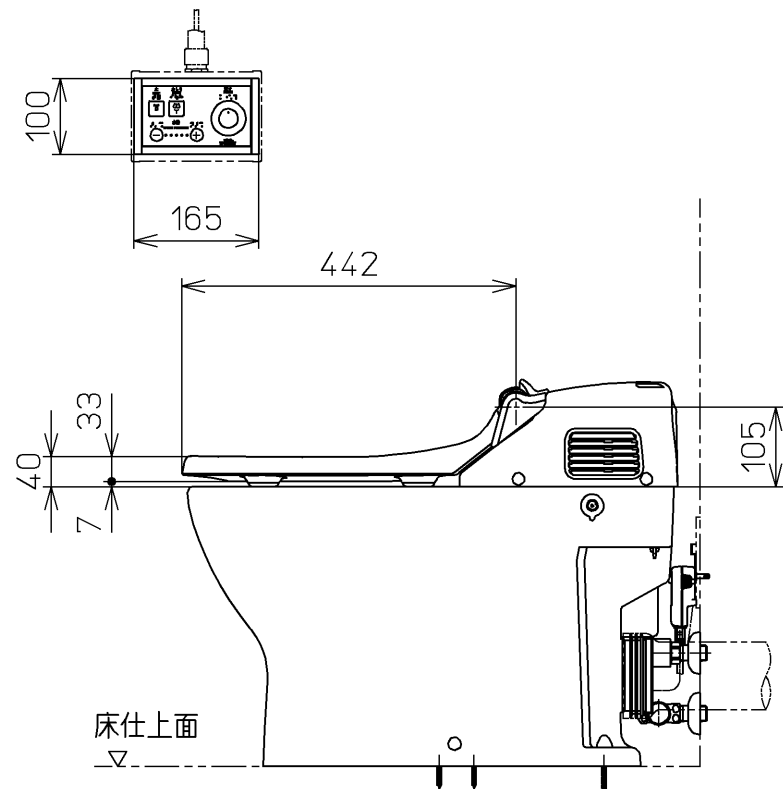

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 田添 二村 馨	日付 09-12-18	尺度 1 : 10	品番 CES982PT18
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水		機能部: TCF982V20 陶器部: CS367BP T1		図番 CES982PT18_A0100

A3

ページNo.

1-1

(改)

△