

生産中止図面

2013/03

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上面同一

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

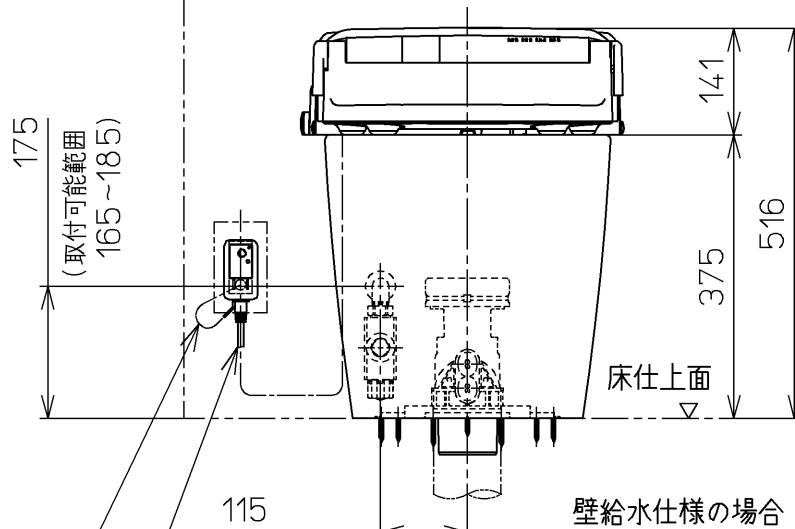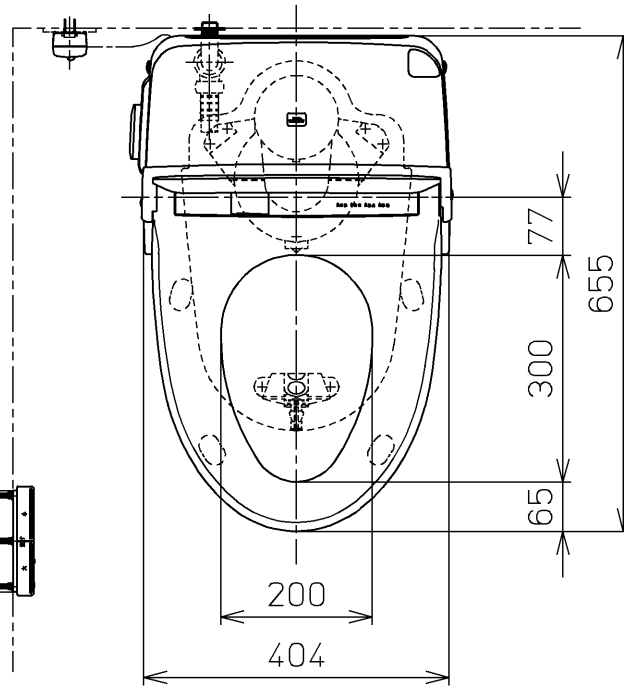


壁給水仕様の場合

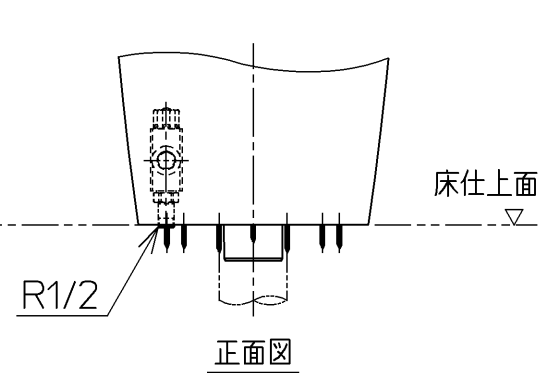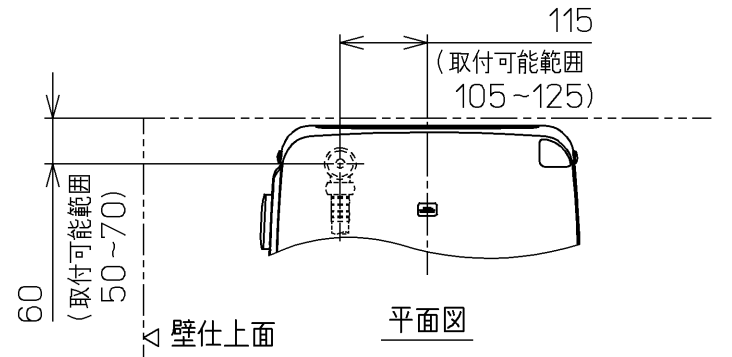

床給水仕様の場合

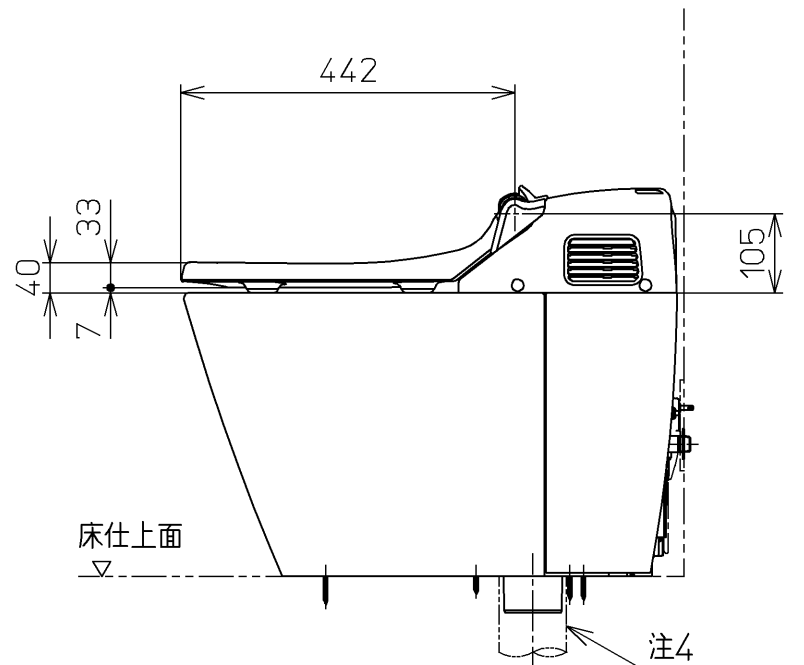

注4

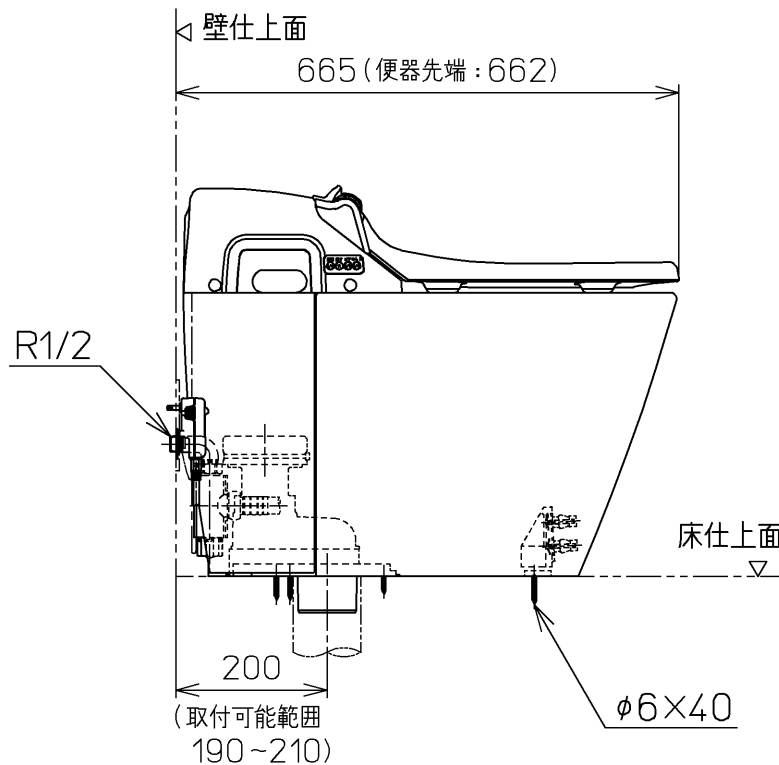

175

(取付可能範囲
165~185)

115
(取付可能範囲
105~125)

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村	日付 11-06-28	尺度 1 : 10	品番 CES986FT6
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 シルバーメタリック調リモン品		機能部：TCF986FV6 陶器部：CS369B		図番 CES986FT6_A0103

A3

ページNo.

1-1

(改)

△