
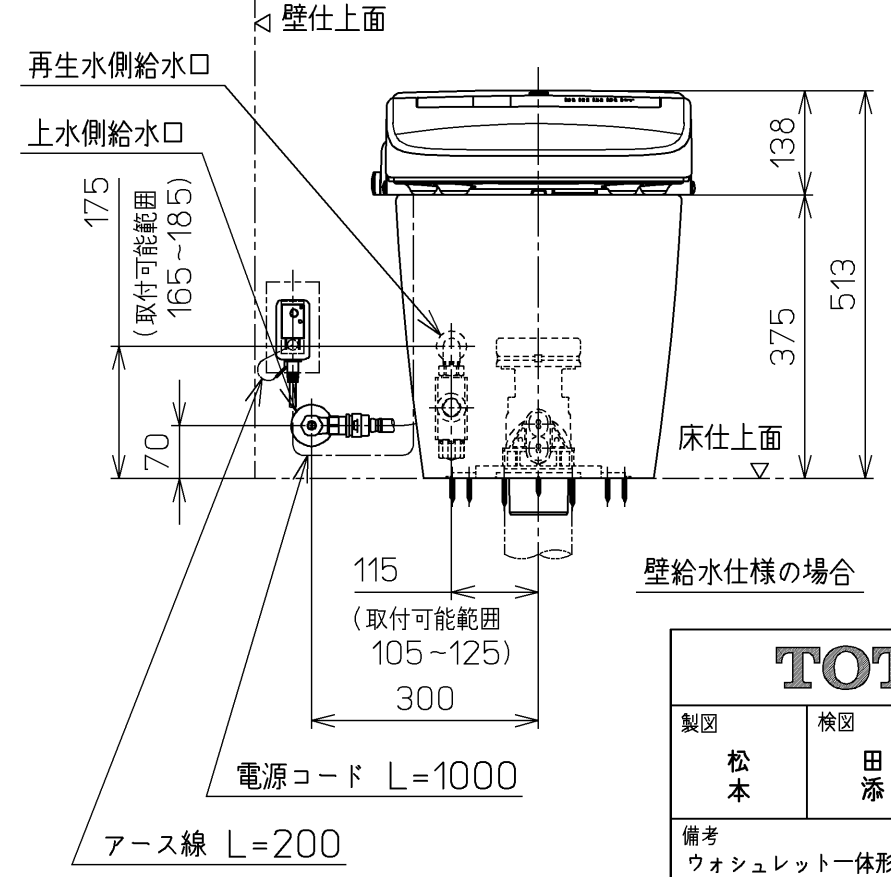
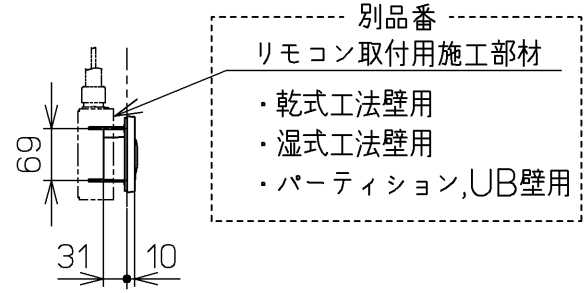
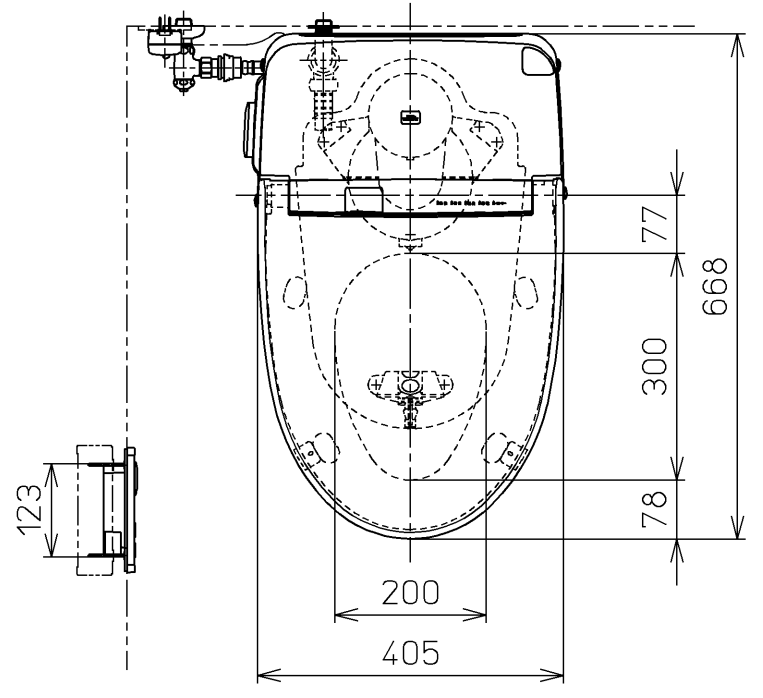


生産中止図  
2013/0


- <特注仕様>  
※販賣店様向け  
※2系統給水方式  
※フルパネル仕様
- 1.便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの  
2.リモコンをホテル用AC100V壁埋込リモコン（ビデ削除）に変更したもの  
3.使い方説明シートをホテル用AC100Vリモコン用ラベル（使用方法）に変更したもの  
4.ラベル（使用方法）よりビデスイッチの表記をなくしたもの

- <施工条件>  
1.フレキシホースが化粧パネルと干渉して取付かない可能性がありますので壁から排水芯までの寸法が200mm 以下にならないようご注意ください。


- \*定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz  
リモコン AC100V-3W 50/60Hz
- \*設置前に水压を測定ください  
・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。  
・最高水压は0.75MPaです。  
注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。  
注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
（上記水压と流量確保のため。）  
注3：左給水専用用品です。  
注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
- \*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。  
\*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。  
（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。）  
\*製品背面に電源を設けないでください。  
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。  
\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。  
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと  
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。  
\*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、  
150mm以上の空間を確保してください。  
\*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、  
300mm以上の空間を確保してください。

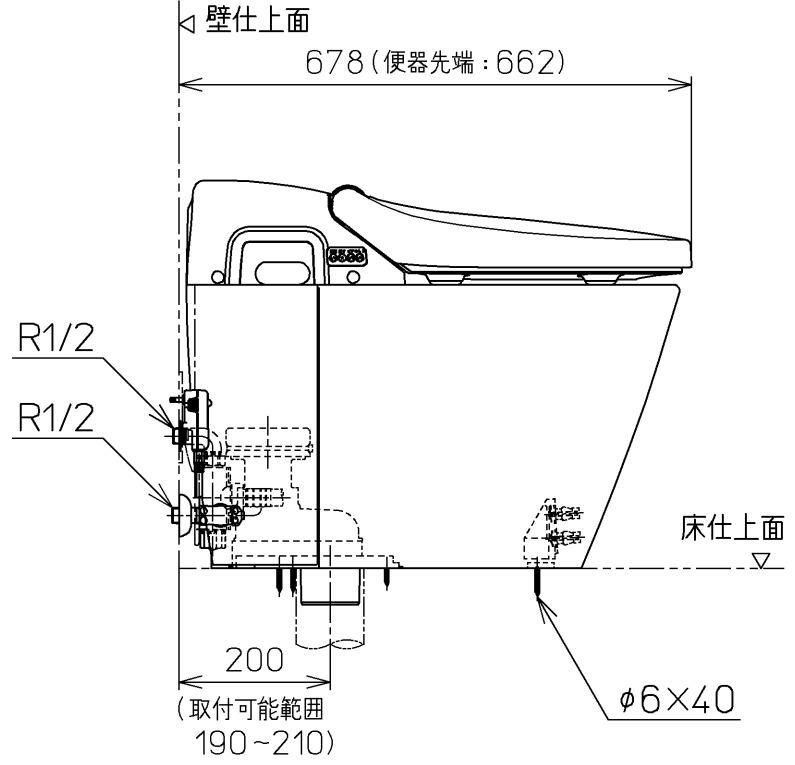

壁給水仕様の場合

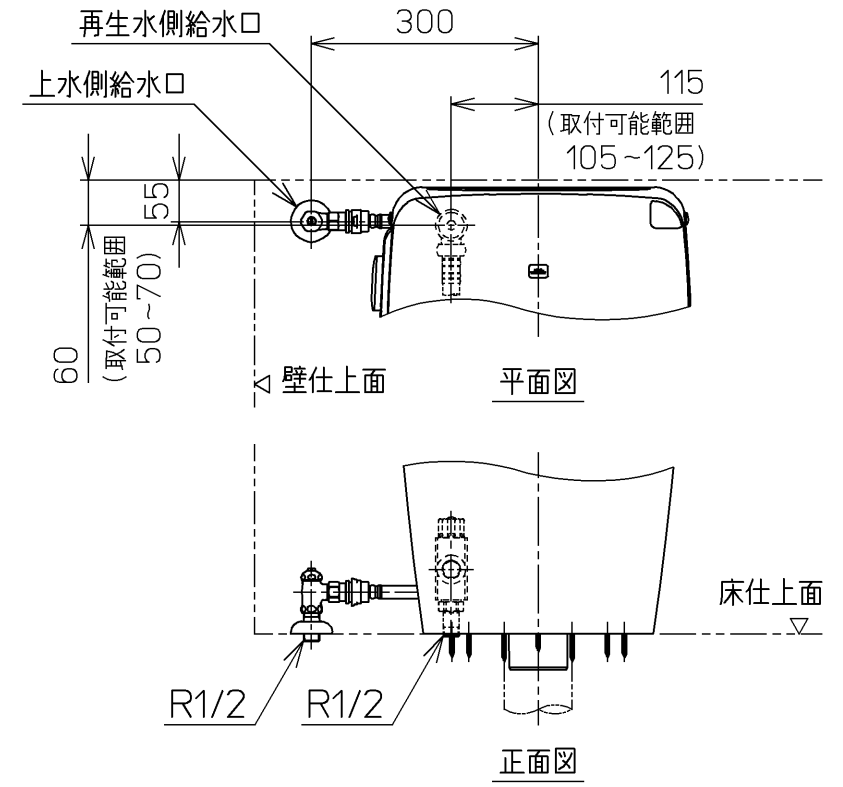

床給水仕様の場合

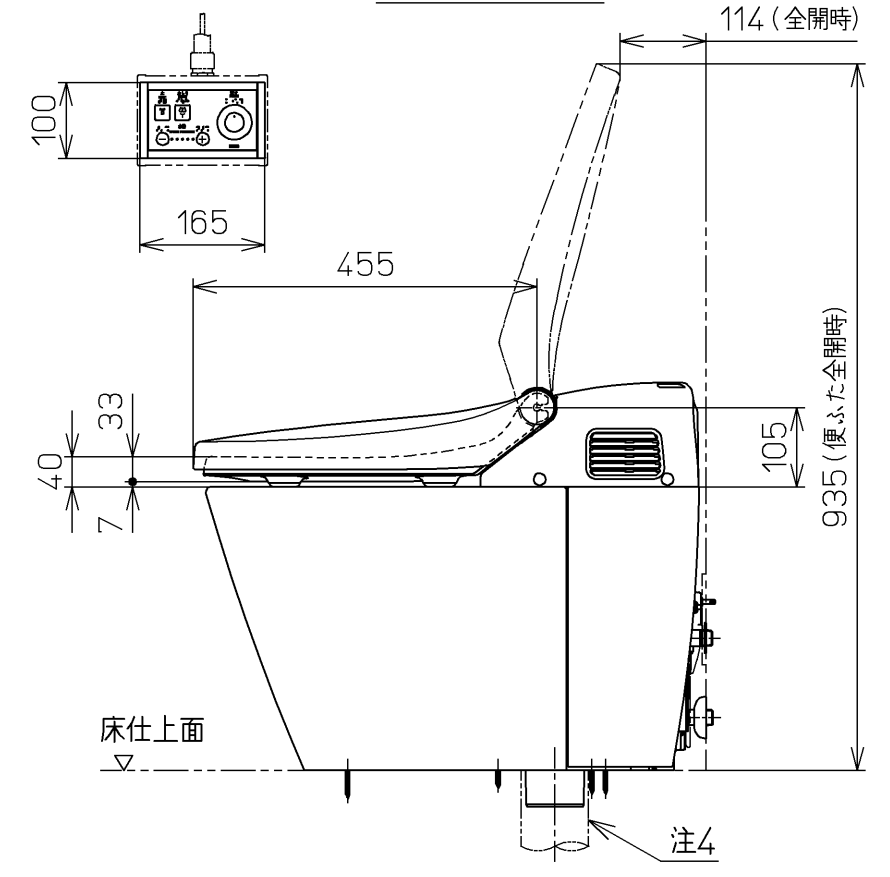

|                                           |                  |                                |              |                        |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                      |                  |                                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>松本                                  | 検図<br>田添<br>二村 馨 | 日付<br>11-12-01                 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES987TB4        |
| 備考<br>ウォシュレット一体形便器(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、S排水 |                  | 機能部：TCF987V45<br>陶器部：CS369B T1 |              | 図番<br>CES987TB4_A0102  |
| A3                                        |                  | ページNo.                         | 1-1          | (改)                    |