


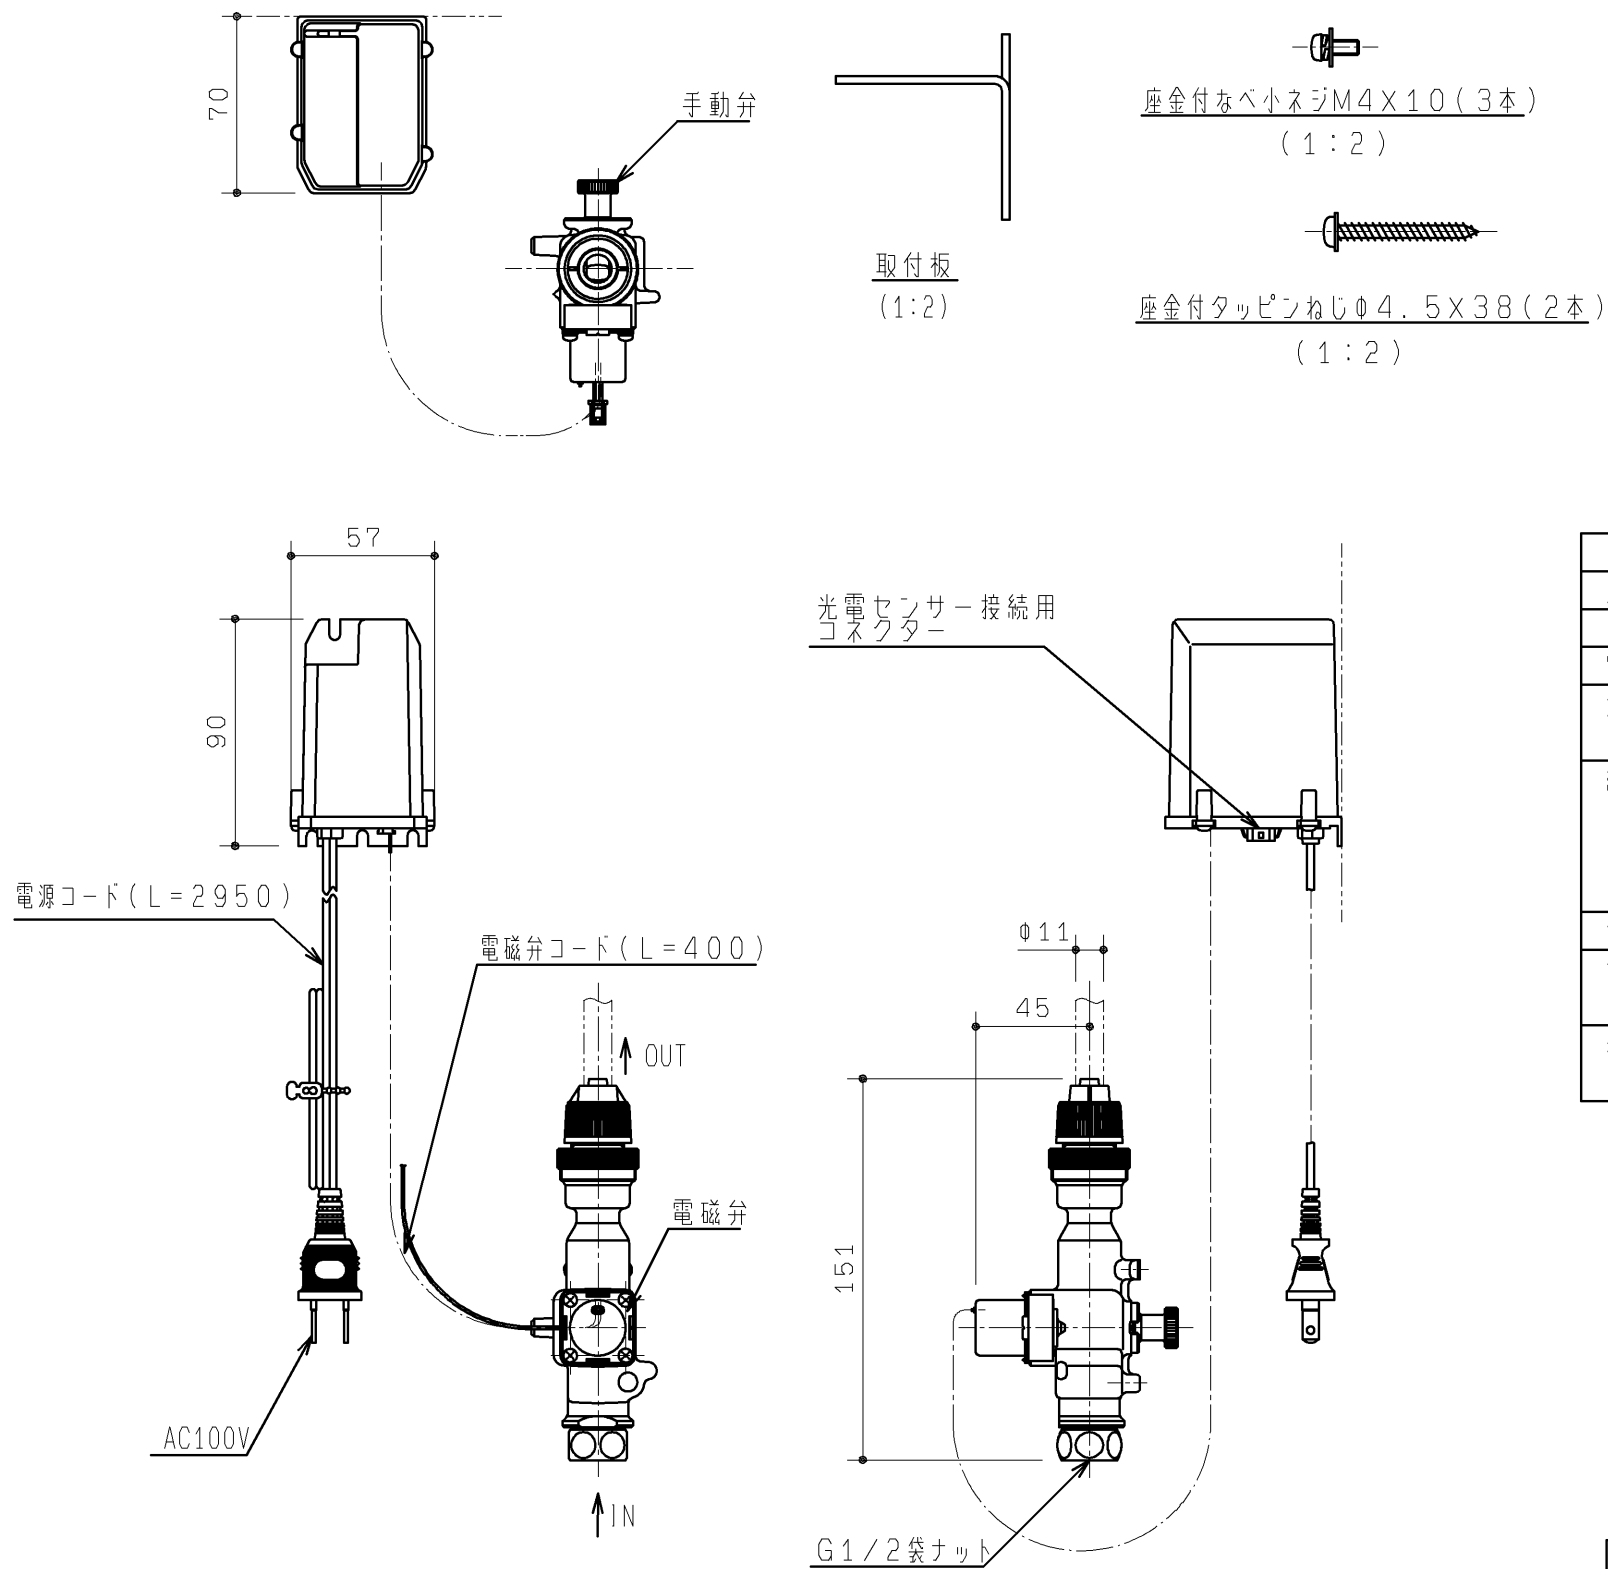

		仕様
用途		一般住宅
タイプ		AC100Vタイプ
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時	0.4W (最大値3W)
	作動時	0.6W (最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa (流動時) 程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20~40℃ (ただし、0℃以下は水を抜いた状態)
特記事項		(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。

水道法適合品				名称
TOTO		第三角法	単位 mm	自動水栓機能部
製図 家村	検図 栗崎	日付 '17.01.05	尺度 1:3	
備考				品番 UGTN126-12RXB