

2020 / 1 最低

0 / 1最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

給排水位置が適切でないと、止水

*製品背面に電源を設けしないでください。

コンヤントが製品と干渉し、抜き差しが

電源コンヤントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の直下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと






また、主給水の真上部に電線コンシントを設置したり、給水用水パイプと電源コンセントを接触させないでください。感電、発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

取りはずしなすのため、150mm以上の空間を確保してください。




主1： 立く配管などがある場合は、立く配管などから150mm以上の
空間を確保して頂くこと。

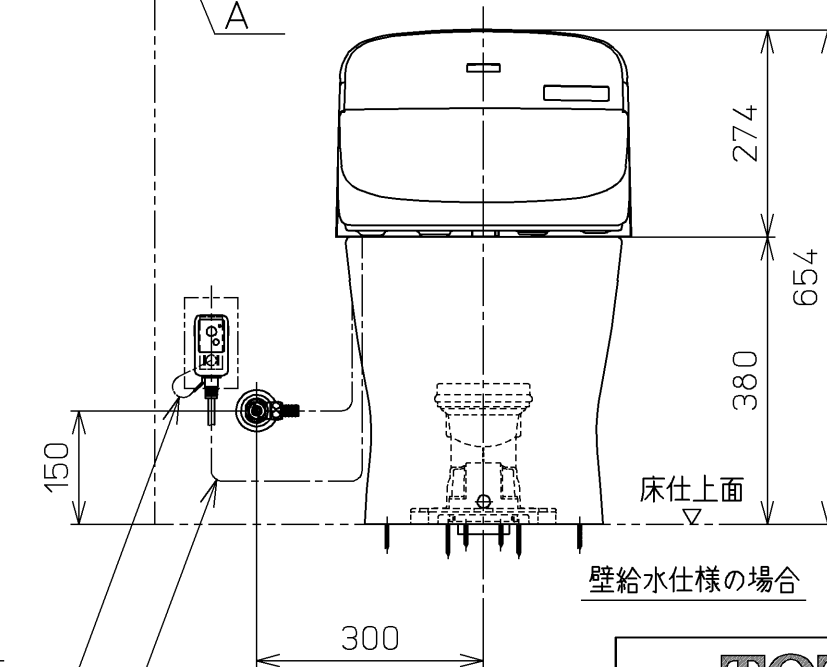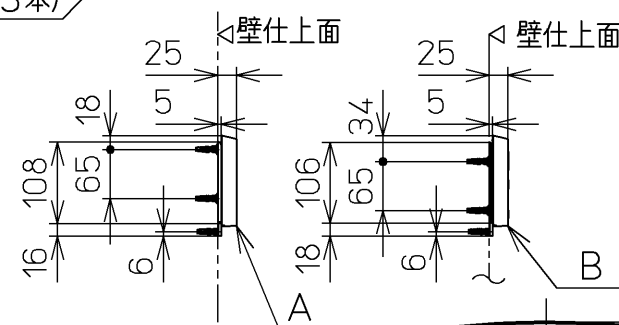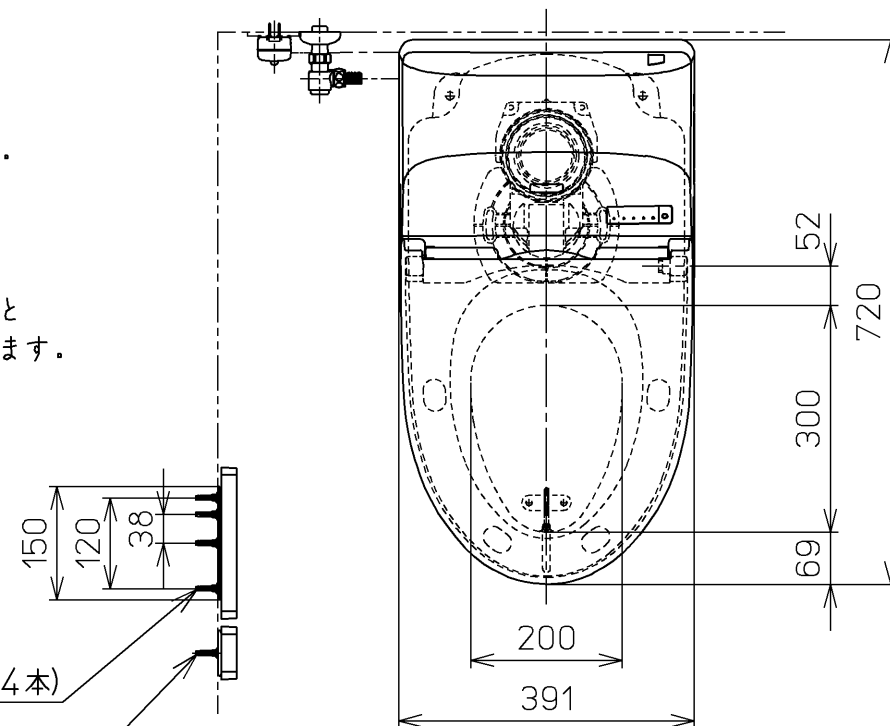

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 $L=200$

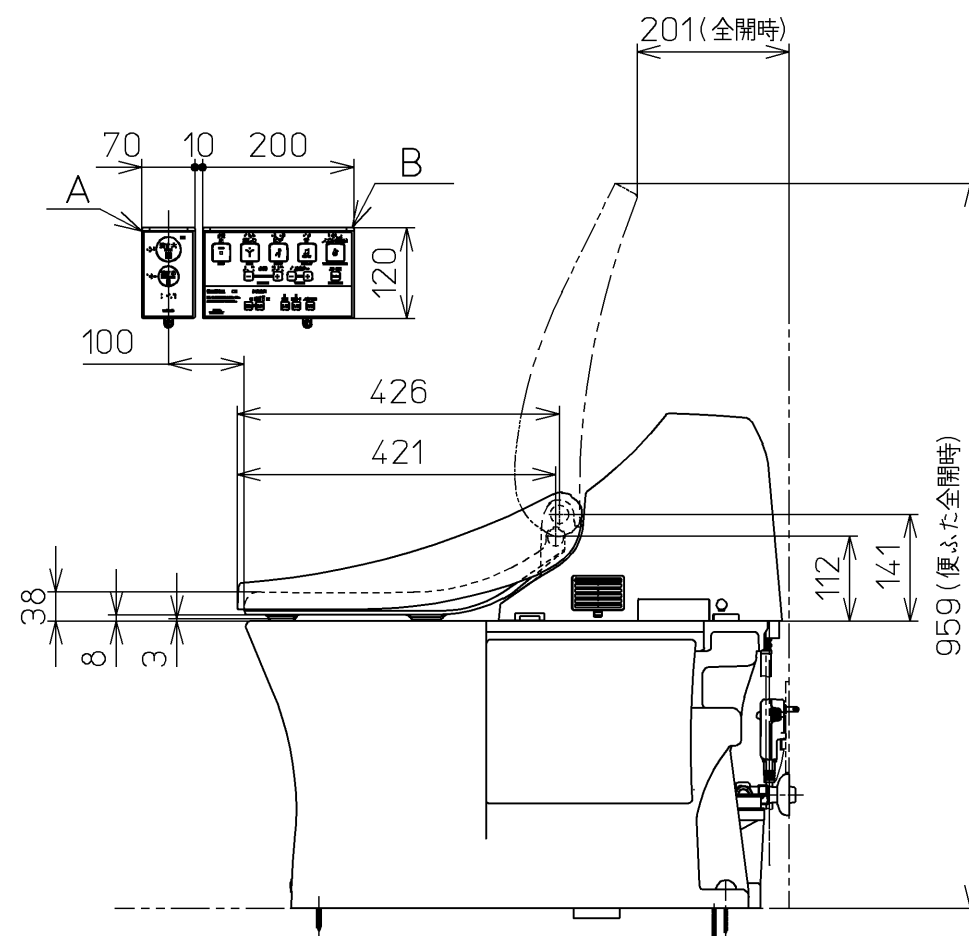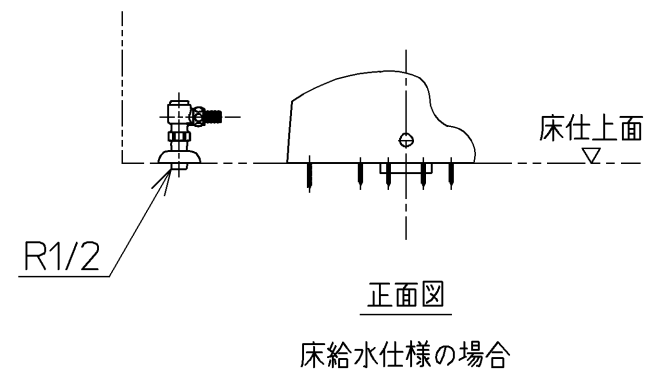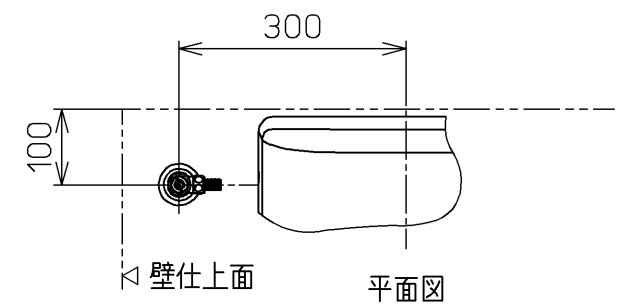

A3	ページNo.	1-1	(改)
----	--------	-----	-----