

生産中止図面

2011/01

＜特注内容＞
1.オートサウンド仕様にしたもの。

＊定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。

＊給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。



結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

＊製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

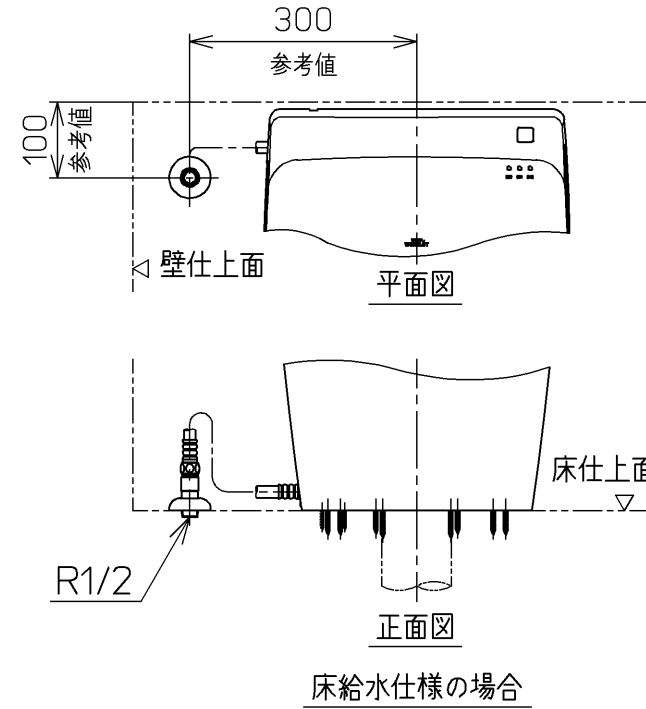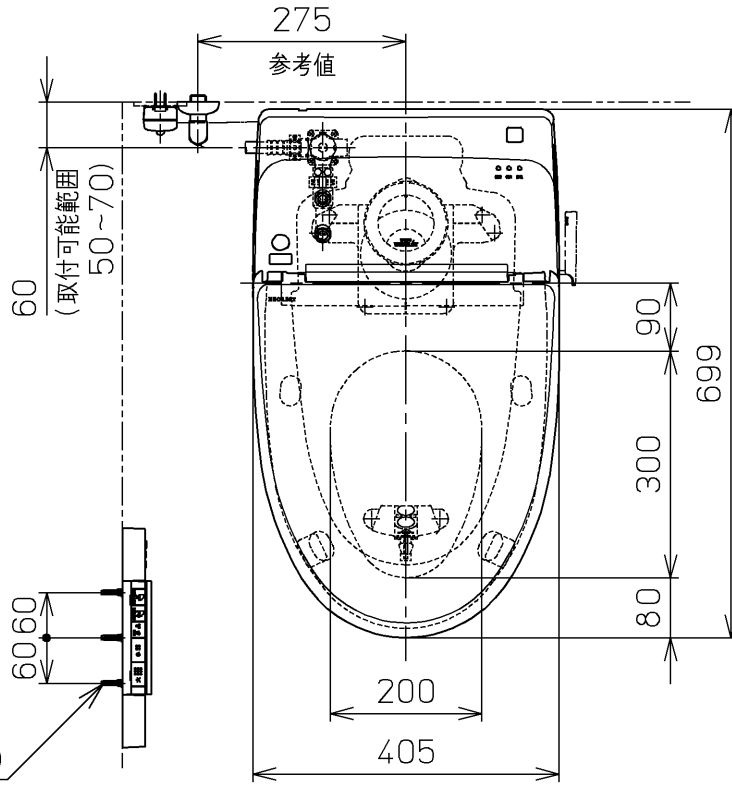

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

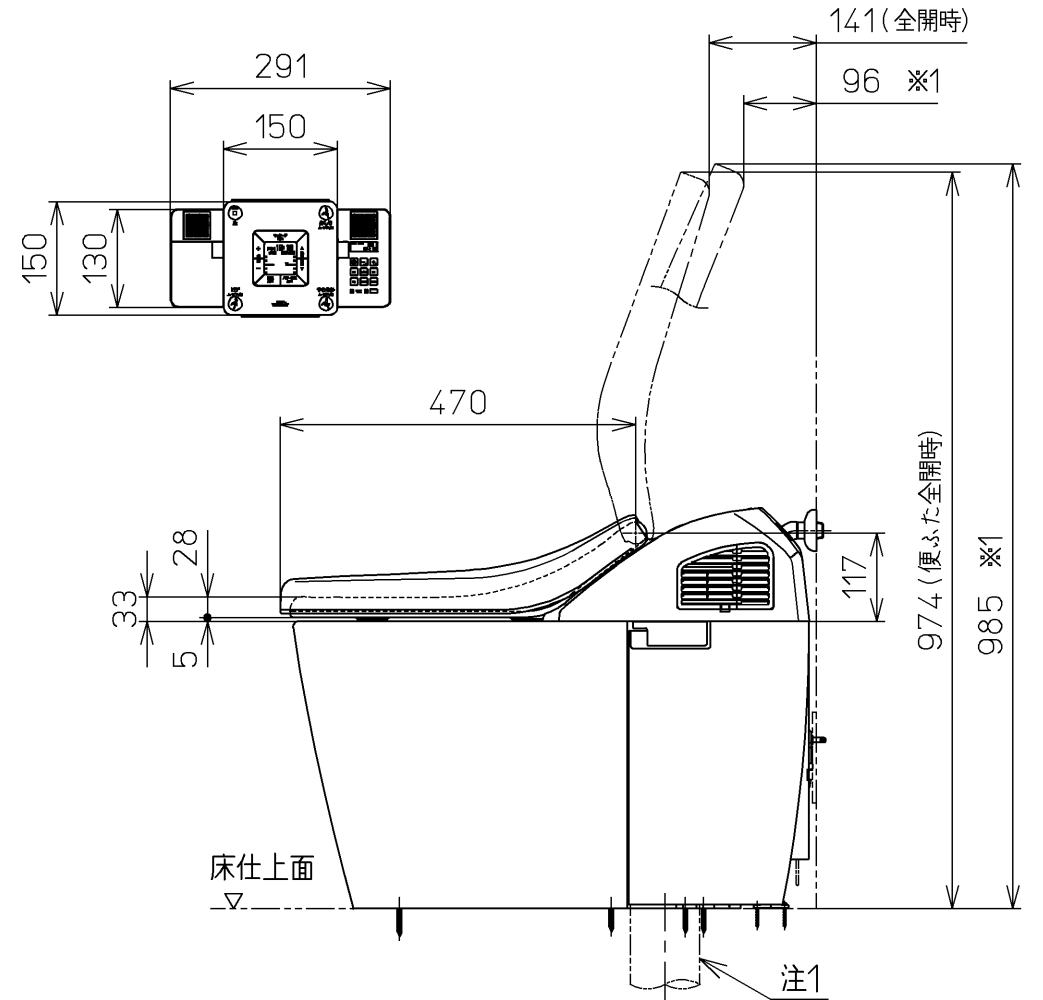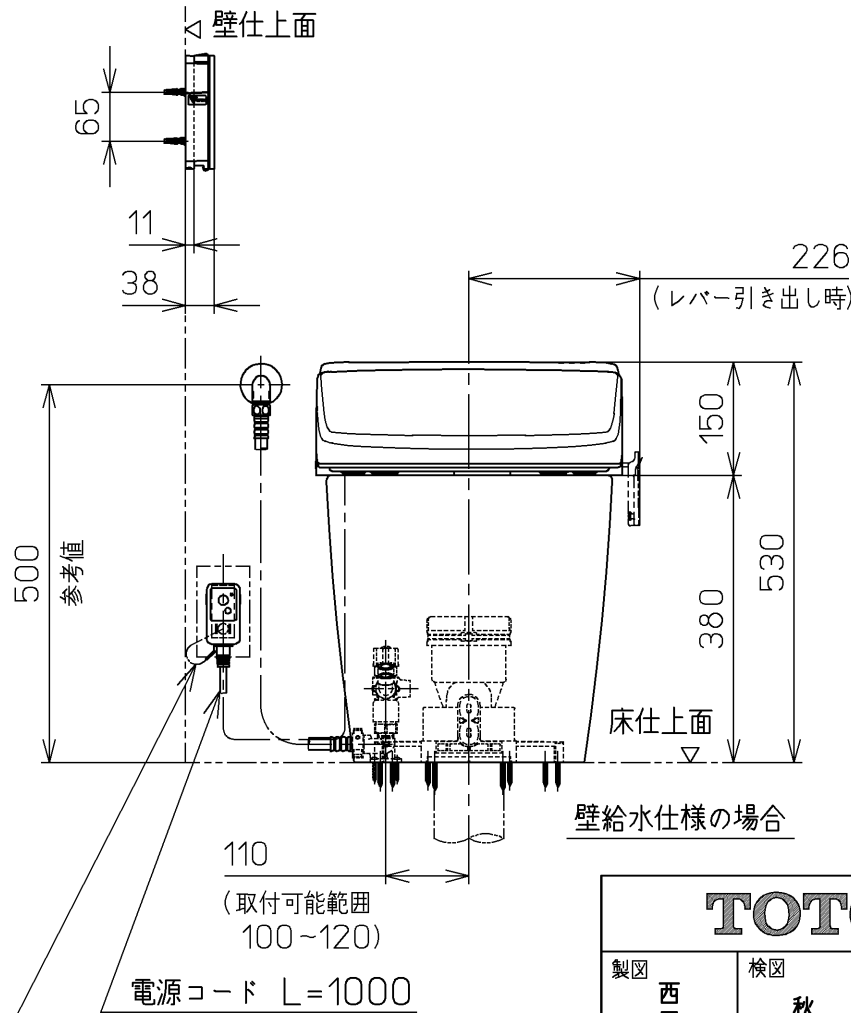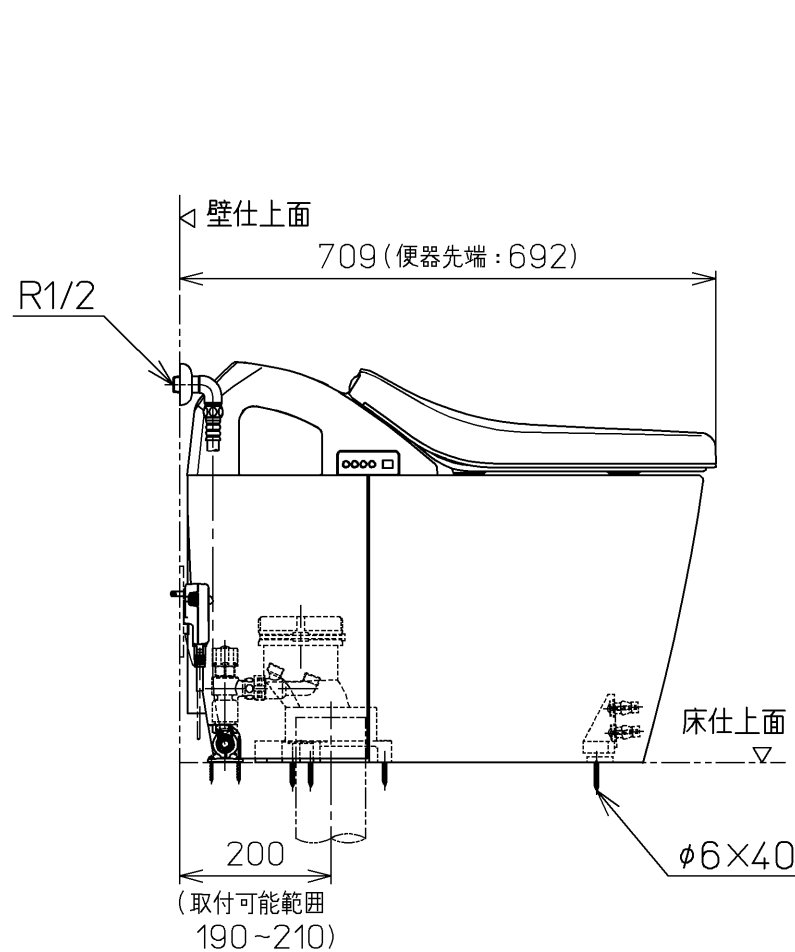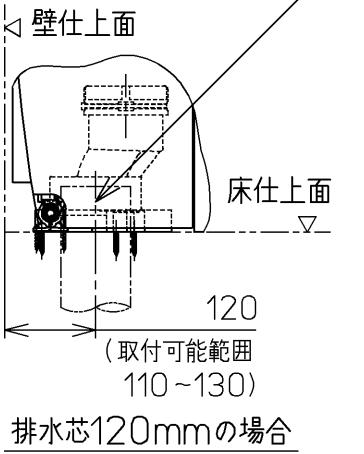

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 秋吉 合田	日付 09-07-30	尺度 1 : 10	品番 CES9764FT20
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部：TCF9764V20 陶器部：CS969BF		図番 CES9764FT20_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)