

$$2011 \div 01$$








- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

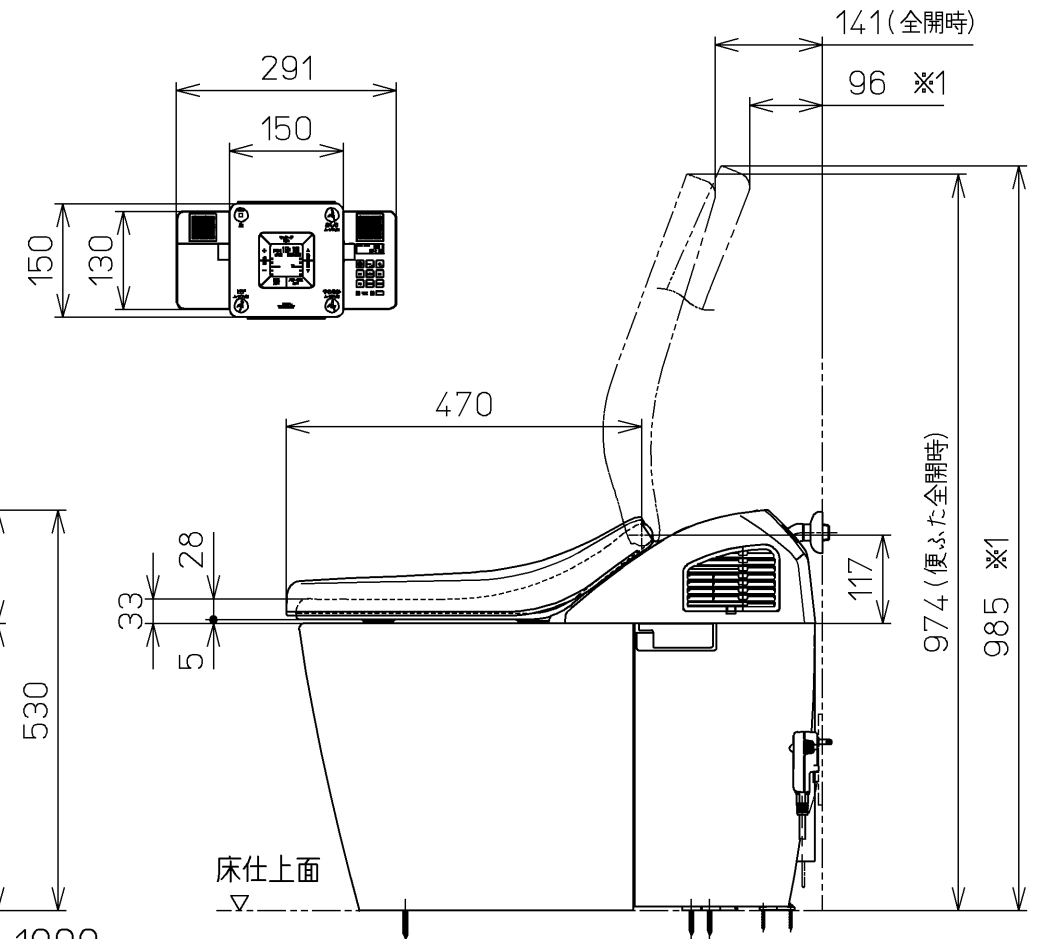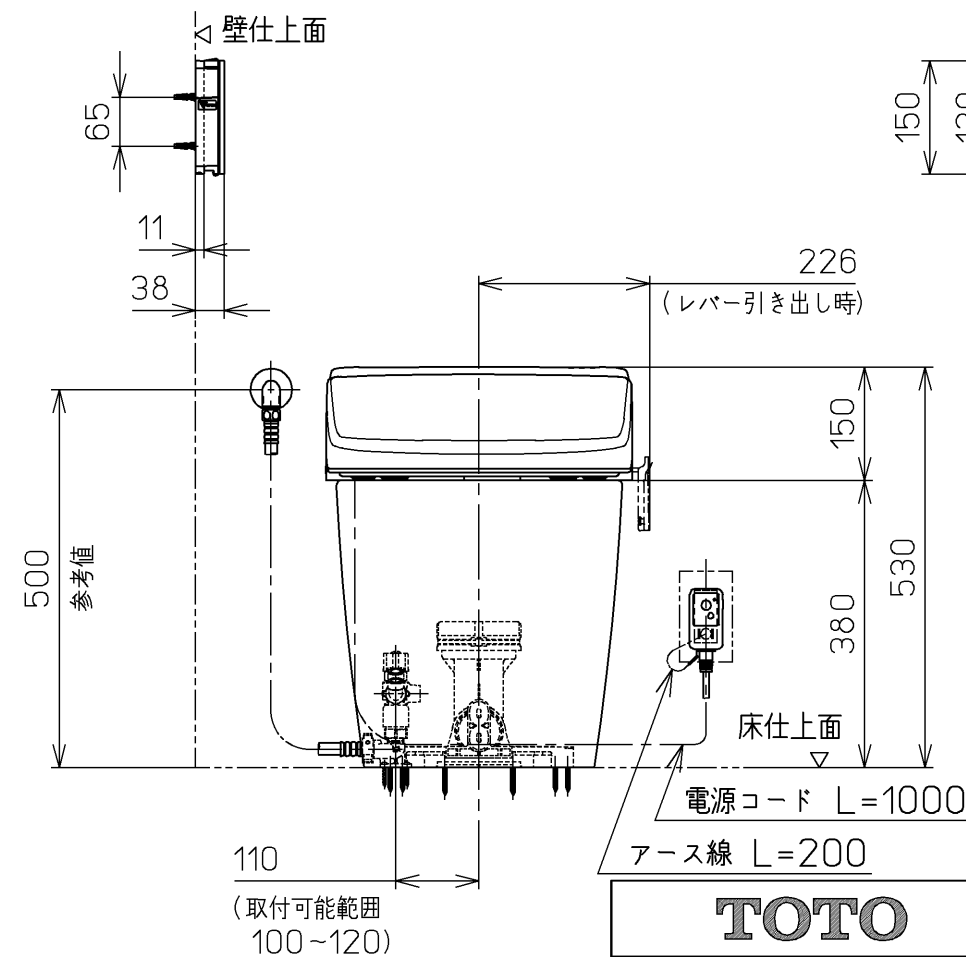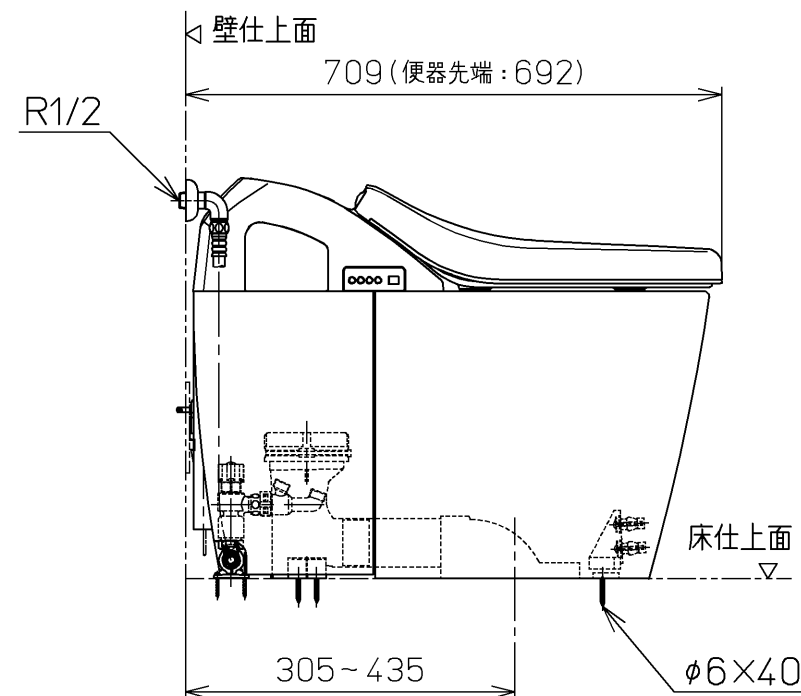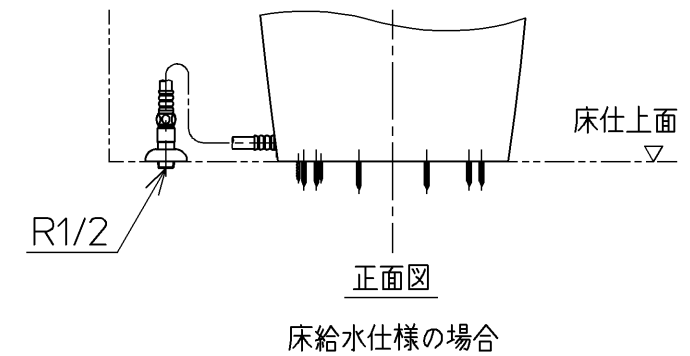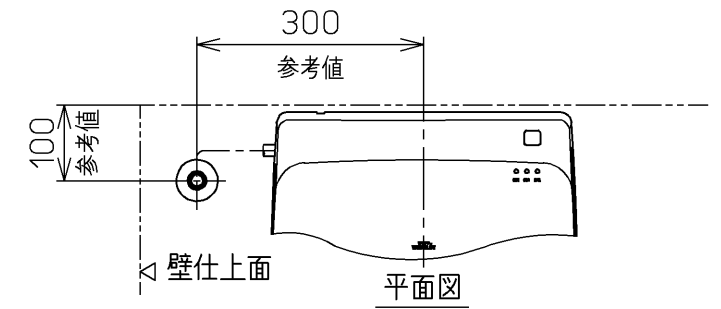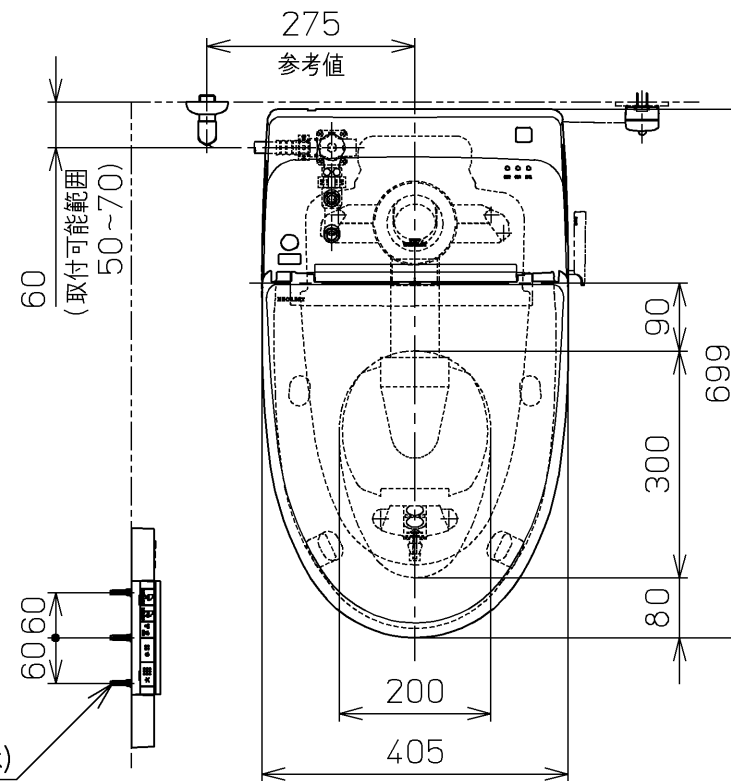

製図 西田 真		検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	単位 mm 尺度 1 : 10	名称 ウォシュレット一体形 便器
備考 ネオレストRHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ					
					図番 CES9764MCY=A0101